
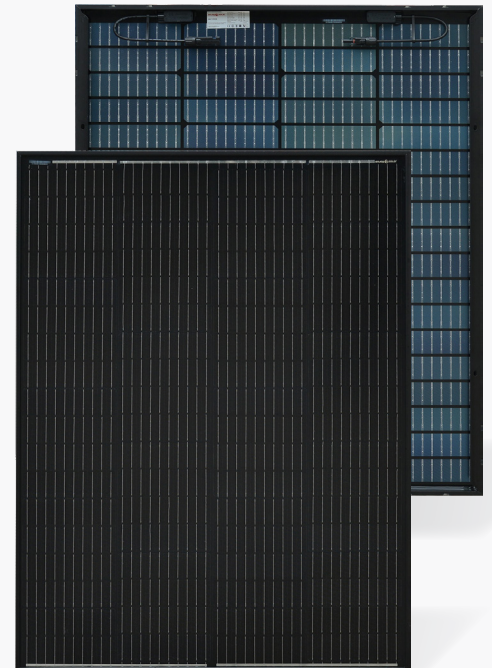
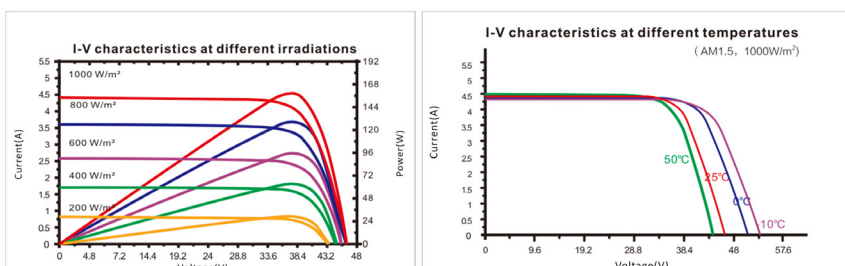


Bifaziales Doppelglas Solarmodul 150W 36V

Technische Daten

Artikelnummer	1172150
EAN Code	4260558576068
Maximale Leistung (Pmax)	150Wp
Maximale Spannung (Vmp)	41,2V
Maximaler Strom (Imp)	3,65A
Leerlaufspannung (Voc)	48,4V
Kurzschlußstrom (Isc)	3,96A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65
Bypass Diode	2 Stk.
Solarzellen	Mono 72 (4 × 18)
Anschlusskabel und Stecker	4mm² x 24cm, Solar Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	1010 × 765 × 30
Gewicht (kg)	9,8

Solarmodul maße und Kennlinie

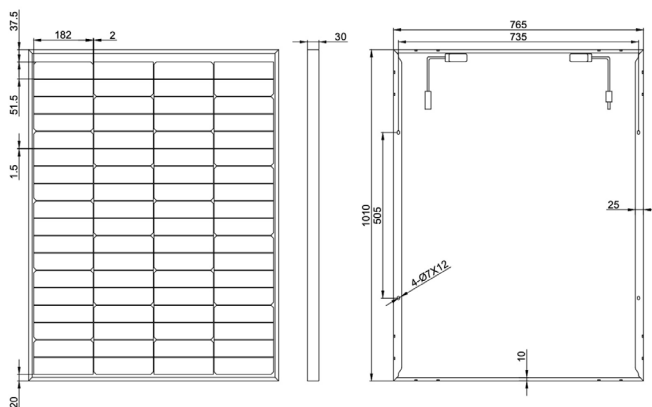

- 182mm Zellen, 10Busbars
- 23,1% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Produktgarantie



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%