Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulde

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

SHARP			
Modellname / -kennzeichen			**KH-6V08FT0K-EU**
Art der Kochmulde			Elektrisch
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen			4
Heiztechnik			
Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten		1. =	Stahlungskochzone
		2. =	Stahlungskochzone
		3. =	Stahlungskochzone
		4. =	Stahlungskochzone
		5 =	-
Bei kreisförmigen elektrischen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone	mm	1. =	Ø 145
		2. =	Ø 145
		3. =	Ø 180
		4. =	Ø 180
		5. =	-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzonen L/W	mm	1. =	-
		2. =	-
		3. =	-
		4. =	-
		5. =	-
Energieverbrauch je Kochzone oder -fäche je kg (EC) ($EC_{elektrisch\ Kochen}$)	Wh/kg	1. =	192
		2. =	192
		3. =	192
		4. =	191
		5. =	-
Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC) ($EC_{elektrische\ Kochmulde}$)	Wh/kg		191,8

KH-6V08FT0K-EU

EAN: 4550556109833
UVP:

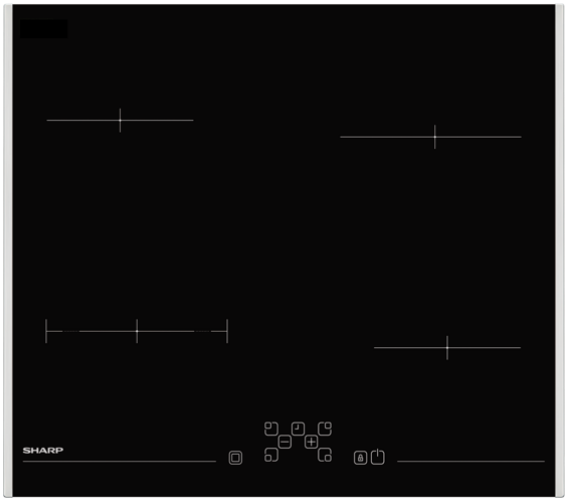

- 60 cm autarkes Vitrocaramic HiLight-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- Bräterzone (2xZone)
- TouchControl-Sensorbedienung
- Timer - jede Kochzone verfügt einen separaten Timer (von 1 bis 99 Minuten)
- EasyToClean - dank der glatten Glaskeramik-Oberfläche ist diese Kochfeld besonders einfach zu reinigen
- Seitlicher Edelstahlrahmen

HIGHLIGHTS

EasyToClean Surface
Durch eine glatte Glaskeramik-Oberfläche sind unsere Kochfelder besonders einfach zu reinigen

Bräterzone (2xZone)
Von klein bis mittelgroß: Unsere 2xZone garantiert volle Flexibilität be der Wahl der, perfekt auf Ihre Pfanne abgestimme Größe

Timer
Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, können Sie für jede Kochzone einen separaten Timer programmieren, der die jeweilige Zone automatisch abschaltet. Hierbei können Sie die Zeitschaltuhr auch bei einem abgeschaltetem Kochfeld einstellen

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Art des Kochfelds	Vitrokeramik
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	Bräterzone (2xZone)
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 14.5 / 1200 jede Kochzone 1 x 18 / 1800 1 x 18 (Bräterzone "2xZone") / 1700
Gesamtanschlusswert in kW	5,90
Lage der Steuerung	Vorne
Steuerungsart	TouchControl
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmenausführung	Seitlicher Edelstahlrahmen
Facette	Nein
FUNKTIONEN	
AutoHeatControl	Nein
Stop&Go	Nein
Timer (Anzahl der Kochzonen)	4
InductionBoost (Anzahl der Kochzonen)	Nein
SICHERHEIT	
Topferkennung	Nein
Thermische Abschaltsystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Abschaltautomatik	Ja
MASSE UND GEWICHTE	
Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59 x 4.1 x 52
Einbaumaße (BxT) in cm	56 x 49
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	62 x 13.3 x 57.8
Nettogewicht in kg	9.5
Bruttogewicht in kg	10.25
ANSCHLUSS UND SPANNUNG	
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240
Absicherung in A	25

*Status am 04.08.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.