


LED Panel 62x62cm, 30 W, 4200 lm, CCT 3000-6000K, UGR<16

Artikelnummer: ELED6230

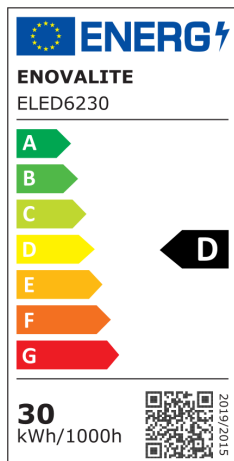

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ELED6230
Farbe	weiß
Leistung	30 W
Lichtstrom	4200 lm
Lichteffizienz	140 lm/W
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	Kippschalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblendeigenschaft	UGR<16
Abstrahlwinkel	60 x 80°
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 18 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	50 mm
Artikelgewicht	2900 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	D
EPREL Registrierungsnummer	1574443
Lichtstromerhalt EOL	2940 lm
Marke	ENOVALITE
Herstellergarantie	5 Jahre
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4260508891616