


ALUSSO®
INSTRUCTION
8W

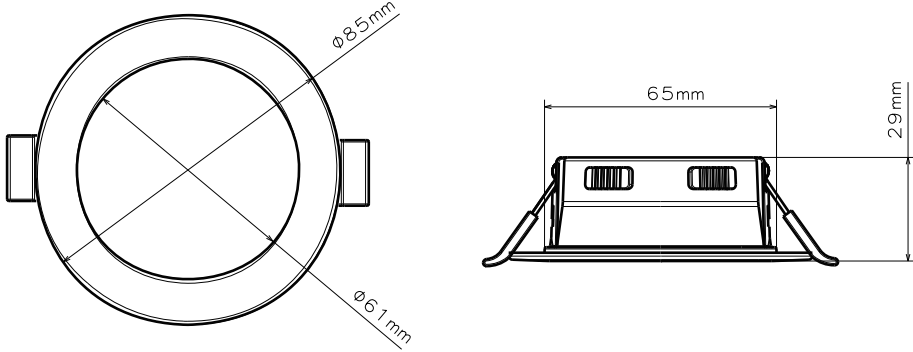

EU REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com


OST_EU_20210427000057
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.
Manufactured by: NINGBO SILIANG LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD #138, South RD. of Jishi, Haishu, Ningbo, 315171, China

UK REP ALUX LIGHTING UK CO.,LTD
8 Ruby Place Aberdeen, AB10 1ZP
support@alussolighting.com

Business Name:
NINGBO SILANG LIGHTING IMP & EXP CO.,LTD
Tianjian Lane Room 701-38 No.26 315100 Ningbo
DE321619198
NINGBO SILANG LIGHTING IMP AND EXP CO LTD
Suite 11, first floor, moy road business
center, taffs well, cardiff, cf15 7qr
GB317426216


Step 1:

Use tool to cut appropriate hole in the ceiling




Step 3:

Push up the spring buckles vertically, insert to the ceiling hole.

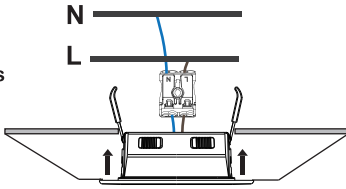


Step 2:

Connect external circuit, brown connected with live line, blue connected with null line.



Step 4:

Release spring buckles to fasten lamp in ceiling

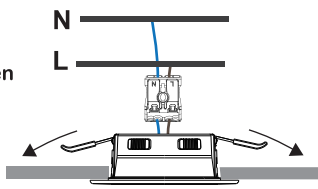

support@alussolighting.com

support@alussolighting.com

GB

Lamp Specifications

Model	SL-DL-SQ325-108LND3	
Power	4/6/8W Changeable	
Dimmable Yes/No	Dimmable	
Input voltage	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Brightness	400/600/800lm	
Lighting source	SMD2835 LED	
Lighting color	Warm white 3000K/ Natural white 4000K/ Cool white 6500K	
CRI: CRI>80	Beam angle: 120°	Waterproof: IP44

Installation method:

WARNING!

- This product must be installed by a licensed electrician.
- Ensure the main power is switched off before installation to avoid the risk of electric shock.

DE

LED Einbaustrahler

Modell	SL-DL-SQ325-108LND3	
Leistung	4/6/8W veränderbar	
Dimmbar Ja/Nr	Dimmbar	
Eingangsspannung	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Helligkeit	400/600/800lm	
Lichtquelle	SMD2835 LED	
Lichtfarbe	Warm weiß 3000K/ Natürliches Weiß 4000K/ Kaltes weiß 6500K	
CRI: CRI>80	Abstrahlwinkel: 120°	Wasserdicht: IP44

Installationsmethode:

WARNUNG!

- Dieses Produkt muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

1. Schneide ein Loch in die Decke. Und schalte die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Drähte mit externem Stromkreis verbinden, brauner Draht ist mit Live-Leitung verbunden, blauer Draht ist mit Nulllinie verbunden.
3. Schieben Sie die Federschnallen vertikal nach oben und setzen Sie die Lampe in das Deckenloch ein.
4. Lösen Sie die Federschnallen, um die Lampe an der Decke zu befestigen. Die Installation ist beendet.

正面：285x210mm

FR

Lampe Encastrable LED

Modèle	SL-DL-SQ325-108LND3	
Puissance	4/6/8W Variable	
Dimmable Oui/Non	Dimmable	
Tension d'entrée	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Luminosité	400/600/800lm	
Source d'éclairage	SMD2835 LED	
Couleur d'éclairage	Blanc chaud 3000K/ Blanc naturel 4000K/ Blanc froid 6500K	
CRI: CRI>80	Angle de faisceau: 120°	Taux étanche: IP44

Méthode d'installation:

AVERTISSEMENT!

- Ce produit doit être installé par un électricien agréé.
 - Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation pour éviter tout risque de choc électrique.
1. Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.
 2. Connectez les fils avec un circuit externe, le fil brun est connecté à la ligne en direct, le fil bleu est connecté à la ligne nulle.
 3. Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.
 4. Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond, l'installation est terminée.

IT

Lampada LED da Incasso

Modello	SL-DL-SQ325-108LND3	
Energia	4/6/8W Modificabile	
Dimmerabile Sì/No	Dimmerabile	
Tensione di ingresso	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Luminosità	400/600/800lm	
Sorgente luminosa	SMD2835 LED	
Colore di illuminazione	Bianco caldo 3000K/ Bianco naturale 4000K/ Bianco freddo 6500K	
CRI: CRI>80	Angolo del fascio luminoso: 120°	Impermeabile: IP44

Metodo di installazione:

ATTENZIONE!

- Questo prodotto deve essere installato da un elettricista autorizzato.
 - Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima dell'installazione per evitare il rischio di scosse elettriche.
1. Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.
 2. Collegare i fili con circuito esterno, il filo marrone è collegato con la linea in tensione, il filo blu è collegato con la linea nullo.
 3. Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.
 4. Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto. installazione è terminata.

support@alussolighting.com

support@alussolighting.com

ES

Lampara Empotrables LED

Modelo	SL-DL-SQ325-108LND3	
Poder	4/6/8W Variable	
Regulable Sí/No	Regulable	
Voltaje de entrada	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Brillo	400/600/800lm	
Fuente de iluminación	SMD2835 LED	
Color de la iluminación	Blanco cálido 3000K/ Blanco natural 4000K/ Blanco frío 6500K	
CRI: CRI>80	Ángulo de haz: 120°	Impermeable: IP44

Metodo de instalacion:

ADVERTENCIA!

- Este producto debe ser instalado por un electricista autorizado.
- Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada antes de la instalación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

1. Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.
2. Conecte los cables con el circuito externo, el alambre marrón se conecta con la línea viva, el alambre azul se conecta con la línea nula.
3. Empuje hacia arriba las hebillas de muelle verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.
4. Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo, la instalación está terminada.



Search ALUSSO to Download Free APP



contact us for more help: support@alussolighting.com

背面：285x210mm