Montageanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das GreenYard® Schutzdach für Wohnmobile und Wohnwagen entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam durch bevor Sie das Schutzdach benutzen und verwenden um etwaige Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie diese Montageanleitung sorgfältig auf und händigen Sie sie auch an Dritte mit aus, sobald Sie Ihr Schutzdach weitergeben.

Zum sachgemäßen Gebrauch gehört die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach– oder Personenschäden führen. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstehen.

Die Schutzdächer von GreenYard® bieten einen zuverlässigen Schutz für Ihren Wohnwagen / Ihr Wohnmobil:

- Das Schutzdach schützt vor Staub, Schmutz, Nässe und Beschädigungen.
- Atmungsaktiv, UV-beständig und wasserabweisend.
- Inklusive Befestigungsseilen mit Clips.
- Das Schutzdach besteht aus 4-lagigem Textilgewebe mit weichem Innenvlies.

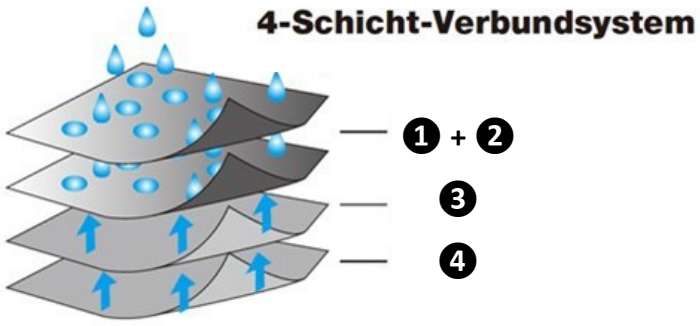

1 + 2 Robuste Doppel-Außenschicht: Die äußere Doppelschicht aus strapazierfähigem Polypropylen ist sowohl UV-beständig, als auch wasserabweisend und ist dank des Doppel-Verbundsystems besonders langlebig.

3 Atmungsaktive Mittelschicht: Die atmungsaktive mittlere Membran „Aero Mikropore“ erlaubt das Entweichen von Wasserdampf, verhindert hingegen das Eindringen von Wasser und schützt somit gegen Schimmelbildung.

4 Weiche Innenschicht: Dank der besonders weichen Polypropylen-Folie in der Innenseite wird Ihr Fahrzeug vor Kratzern geschützt.

Sicherheitshinweise

- Der Wohnwagen / das Wohnmobil ist vor der Benutzung der Schutzhülle gründlich zu reinigen um vor eventuellen Beschädigungen durch Schmutzrückstände an der Oberfläche zu schützen.
- Schützen Sie Dachfenster mit einem weichen Tuch oder Ähnlichem. Durch von Wind verursachten Bewegungen des Schutzdaches kann es hier zu leichten Verkratzungen kommen.
- Der Wohnwagen / das Wohnmobil sollte regelmäßig gelüftet werden um Schimmelbildung vorzubeugen und für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen.
- Achten Sie auf alle spitzen und scharfkantigen Anbauteile (z.B. Antennen, Fahrradträger etc.) bevor Sie das Dach überziehen um etwaige Beschädigungen zu vermeiden.
- Sowohl das Schutzdach, als auch der Wohnwagen / das Wohnmobil müssen vor dem Abdecken vollständig trocken sein um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Innenseite der Hülle auf kleine Steine oder sonstige Gegenstände, die die Oberfläche des Wagens beschädigen könnten.

Artikelspezifikationen

Größe 500 x 300 cm	Größe 650 x 300 cm	Größe 800 x 300 cm
Größe 550 x 300 cm	Größe 700 x 300 cm	Größe 850 x 300 cm
Größe 600 x 300 cm	Größe 750 x 300 cm	

Lagerung und Verpackung

Sorgen Sie dafür, dass das Schutzdach in trockenem und sauberem Zustand in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche verpackt und anschließend an einem trockenen Ort gelagert wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Reinigung

Reinigen Sie Ihr Schutzdach mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie keine Wasch- oder Reinigungsmittel, da diese die dampfdurchlässige Schicht in der Hülle beschädigen können. Lassen Sie sie anschließend vollständig abtrocknen, bevor Sie sie wieder in der Tasche verstauen.

Abdecken des Wohnwagens / Wohnmobils

Es werden zwei Personen zum sicheren Überziehen des Schutzdaches sowie eine Leiter für die Montage empfohlen.

Entnehmen Sie das Schutzdach der mitgelieferten Aufbewahrungstasche und breiten Sie sie auf einer trockenen und sauberen Ebene aus.

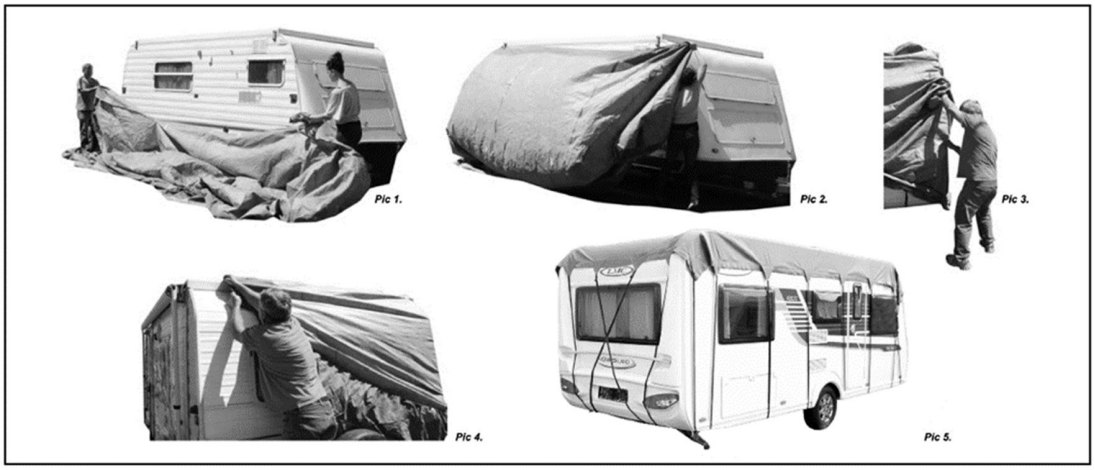

1. Setzen Sie zum Überziehen die Vorderseite des Schutzdaches (gemäß Beschriftung) an der Frontseite des Wohnwagens / Wohnmobils an und ziehen Sie das Dach an der Seite entlang nach hinten.
2. Ziehen Sie das Schutzdach vorsichtig über das Dach auf die andere Seite.
3. Überprüfen Sie den korrekten Sitz und justieren Sie, falls erforderlich, mithilfe der Befestigungsösen an den Ecken nach.
4. Achten Sie darauf, dass alle Ecken ordentlich abgedeckt sind.
5. Fixieren Sie das Schutzdach mithilfe der Befestigungsseile und -clips.

HINWEIS

- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsseile um das Schutzdach über das Dach zu ziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu stark gespannt sind, wenn sie mit den Befestigungsclips fixiert werden.
- Ziehen Sie das Schutzdach nicht bei starkem Wind oder ungünstiger Witterung über.

Lieferumfang

- GreenYard® Wohnwagen Schutzdach
- Befestigungsseile und -clips
- Praktische Aufbewahrungstasche