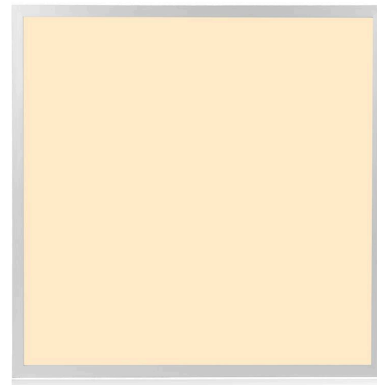
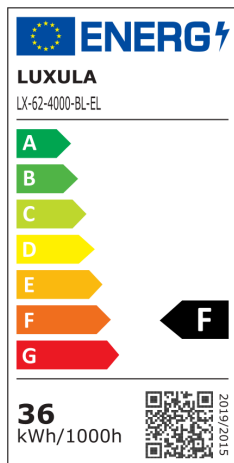


LED BackLit Panel, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 3000K, ECO Line

Artikelnummer: LX-62-3000-BL-EL

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-3000-BL-EL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Kunststoff, Aluminium
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2006524
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719604797

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das LUXULA LED BackLit Panel aus der ECO Line bietet eine effiziente und zuverlässige Beleuchtungslösung für die Deckenmontage. Mit einer Leistung von 36 W und einem Lichtstrom von 3600 lm sorgt das Panel für ein angenehmes warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K. Dank des integrierten, hochwertigen AGT Netzteils ist die Leuchte komplett flickerfrei und überzeugt durch eine lange Lebensdauer von 35.000 Stunden.

- Effiziente 36 W Leistung mit 3600 lm Lichtstrom
- Flickerfreies, warmweißes Licht (3000 K)
- Inklusive hochwertigem AGT Netzteil
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden und 150.000 Schaltzyklen

- Zuverlässige Deckenmontage mit ENEC-Zertifizierung