

# BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG




# BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:3




**TSB30-24**  
siehe Seite 4.



**TSB70-30V**  
siehe Seite 4.




**TSB50-34**  
siehe Seite 6.




**TSB50-65**  
siehe Seite 6.



**TSB50-40S**  
siehe Seite 7.




**TSL20-77**  
siehe Seite 7.



**TSL25-100**  
siehe Seite 7.




**TSB25-23G**  
siehe Seite 8.




**TSB50-34G**  
siehe Seite 8.


**SPEZIELL FÜR GLASTÜREN**



**TFM20-77**  
siehe Seite 9.




**TFM25-100**  
siehe Seite 9.



**TFM50-40S**  
siehe Seite 10.

**MAGNETISCHE TÜRFESTSTELLER**

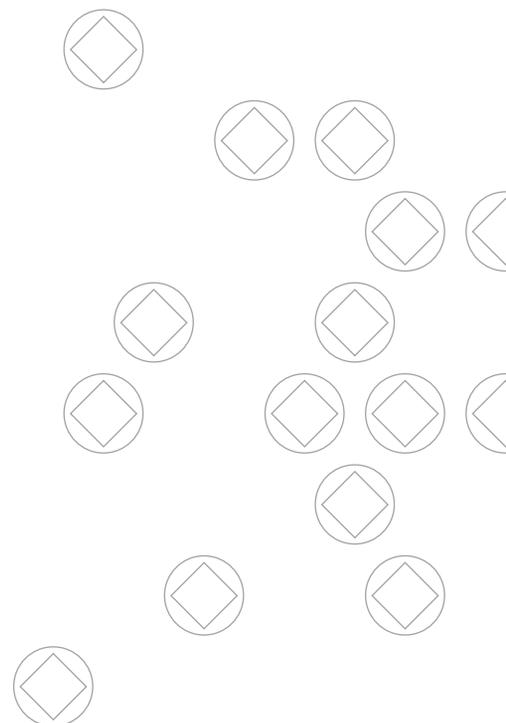




TSB70-30V



Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB70-30V:




## BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG

Türstopper mit O-Ring\* zur Bodenmontage. Eine feine Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück gefertigt; gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**TSB30-24** Ausführung mit  $\varnothing 30 / 34$  mm, Höhe 24 mm.  
Bodenmontage mit M14 Gewindehülse.

**TSB70-30V** Ausführung mit  $\varnothing 70 / 78$  mm, Höhe 30 mm.  
Bodenmontage mit M14 Gewindehülse.

TSB30-24:



TSB70-30V:

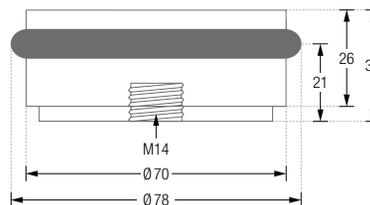




Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB50-34:





## BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG

Türstopper mit O-Ring\* zur Bodenmontage. Mit ringförmiger Basis,  
für eine bessere Auflage bei unebenen Böden oder Fliesenböden.  
Bodenmontage mit M14 Gewindehülse. Edelstahl massiv, aus  
einem Stück gefertigt; gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB50-34 Ausführung mit  $\varnothing 50/54$  mm, Höhe 34 mm.

TSB50-65 Ausführung mit  $\varnothing 50/54$  mm, Höhe 65 mm.

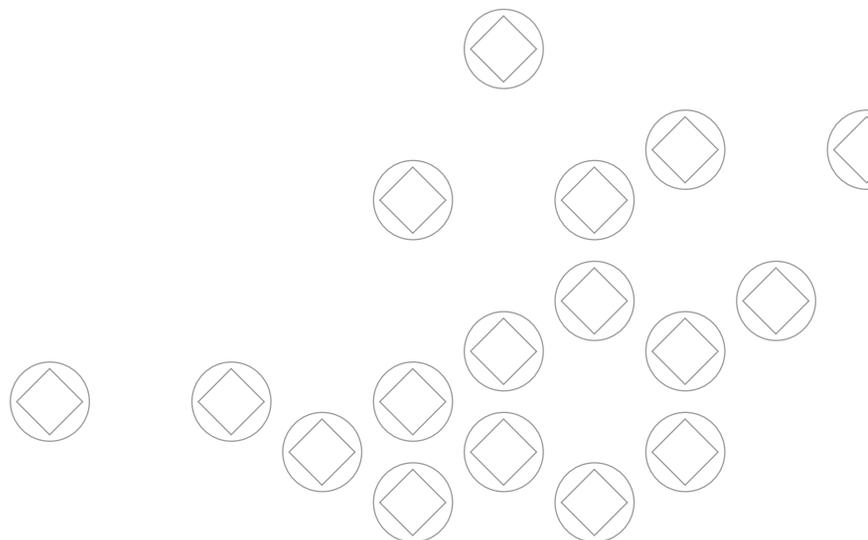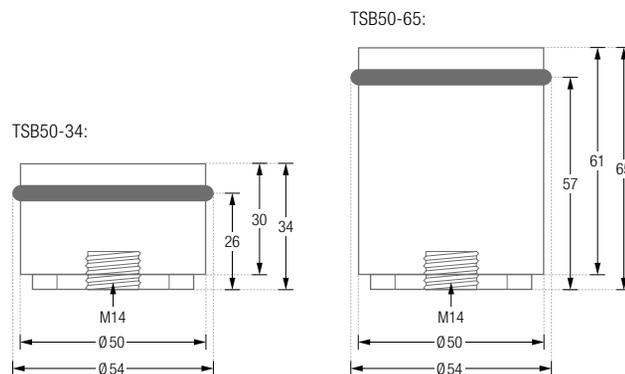



TSB50-40S




TSL25-100

Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSL20-77:



## BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG


Türstopper mit seitlichem Anschlagpuffer\* und rückseitiger Fixierung.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**TSB50-40S** Ausführung mit  $\varnothing 50$  mm, Höhe 40 mm. Aus einem Stück gefertigt. Eine feine Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden. Bodenmontage mit Montagehülse und M6 Stockschraube.


**TSL20-77** Ausführung mit  $\varnothing 20$  mm, Höhe 80 mm. Bodenmontage mit Hutrosette  $\varnothing 40$  mm und Hilti®-Befestigungsmaterial\*\*.

**TSL25-100** Ausführung mit  $\varnothing 25$  mm, Höhe 103 mm. Bodenmontage mit Hutrosette  $\varnothing 40$  mm und Hilti®-Befestigungsmaterial\*\*.


TSB50-40S:



TSL20-77:



TSL25-100:

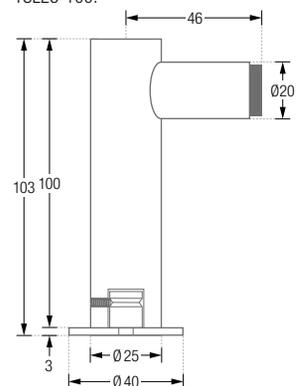



TSB25-23G

TSB50-34G


## BODEN-TÜRSTOPPER ZUR VERSCHRAUBUNG FÜR GLASTÜREN

Türstopper mit extra breitem O-Ring\* speziell für Glastüren. Eine feine Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden.  
Edelstahl massiv, aus einem Stück gefertigt; gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**TSB25-23G** Ausführung mit  $\varnothing 25 / 38$  mm, Höhe 23 mm.  
Bodenmontage mit M6 Stockschraube.

**TSB50-34G** Ausführung mit  $\varnothing 50 / 61$  mm, Höhe 34 mm. Mit ringförmiger Basis, für eine bessere Auflage. Bodenmontage mit M14 Gewindehülse.

TSB25-23G:




TSB50-34G:




Verschraubung notwendig, inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB50-34G:



Montage TSB25-23G:






TFM20-77

Inklusive Montagematerial.

Montage TFM20-77:




## TÜRFESTSTELLER MAGNETISCH

Magnetischer Türfeststeller zur Bodenverschraubung mit Hutrosette  $\varnothing 40$  mm und Hilti®-Befestigungsmaterial\*. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


TFM20-77 Ausführung mit  $\varnothing 20$  mm, Höhe 80 mm, Gewicht 250 g.

TFM25-100 Ausführung mit  $\varnothing 25$  mm, Höhe 103 mm, Gewicht 490 g.

TFM20-77:

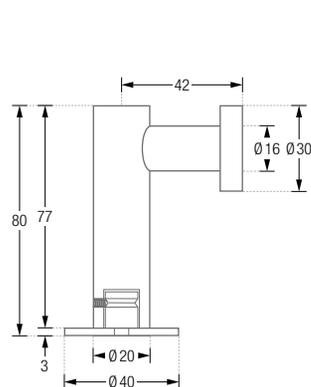

TFM25-100:

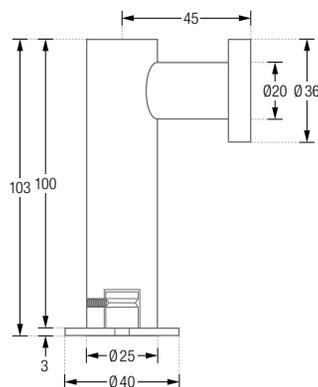




TFM50-40S

## TÜRFESTSTELLER MAGNETISCH

### TFM50-40S

Magnetischer Türfeststeller zur Bodenverschraubung, Höhe 40 mm, Gewicht 630 g. Eine feine Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



Inklusive Montagematerial.

Montage TFM50-40S:

