




MONTAGEANLEITUNG

LMG-MD71L

WARNUNG!

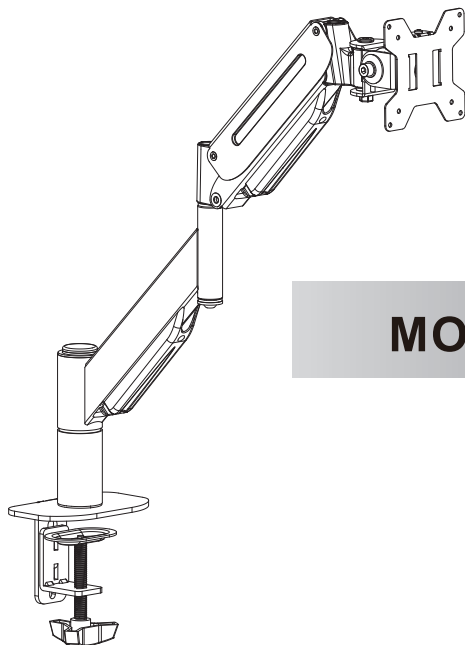

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Für Probleme, die durch unsachgemäße Installation, Montage oder Verwendung entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Einstellung der Drehmomentkraft

1. Der Monitor springt nach dem Aufhängen an der Halterung von selbst zurück. Drücken Sie den Monitor mit einer Hand nach unten und stellen Sie sicher, dass der Arm horizontal ist. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel und drehen Sie die Schraube mit der anderen Hand in Richtung „-“ (langsam), bis der Monitor in jeder Höhe stoppt.
2. Der Monitor fällt nach dem Aufhängen an der Halterung von selbst. Heben Sie den Monitor mit einer Hand an und stellen Sie sicher, dass der Arm horizontal ist. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel und drehen Sie die Schraube mit der anderen Hand in Richtung „+“ (langsam), bis der Monitor in jeder Höhe stoppt.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sollten Unklarheiten auftreten, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER!

Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 04165-2167-0, per Mail an INFO@RUNDB.DE oder nutzen Sie unser Kontaktformular in unserem Onlineshop unter WWW.RUNDB.DE/REPARATURSERVICE/.




LMG GERMANY • Eine Marke der
r&b Laminiersysteme Handelslg. mbH
Gewerbestr. 27 • D-21279 Hollenstedt

SICHERHEITSHINWEISE


- Ausschließlich für trockene Innenräume geeignet!
- Nicht im Außenbereich verwendbar!
- Bitte beachten Sie die max. Traglast.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den korrekten Zusammenbau.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden können.
- Reinigung nicht mit Flüssigkeiten durchführen! Wischen Sie alle Komponenten lediglich mit einem leicht feuchten Tuch ab, um Staub etc. zu entfernen.
- Bitte beachten Sie, dass dies kein Spielzeug für Kinder ist!
- Jeder Bediener muss vor Inbetriebnahme in der Handhabung unterwiesen, und auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden!

Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!

Teile

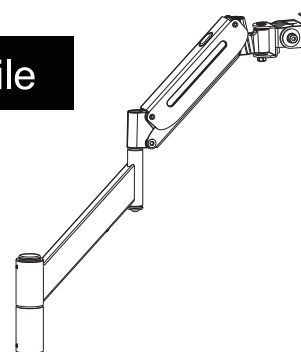

a - Haupthalterung (1)



b - Durchführungs-Klemme (1)



c - Durchführungs-Klemmstütze (1)



d - VESA Platte (1)



e - Kabelgehäuse (2)



f - M5 x16 (3)



g-S3 Schlüssel (1)



h-S13 Schlüssel (1)



i-S6 Schlüssel (1)

Zubehör



F:Φ4x12(x4)



G1:M4x30 (x4)



G2:M4x12(x4)




H1:(x4)




H2:(x4)


Schritt 1: Klemmstütze anschließen

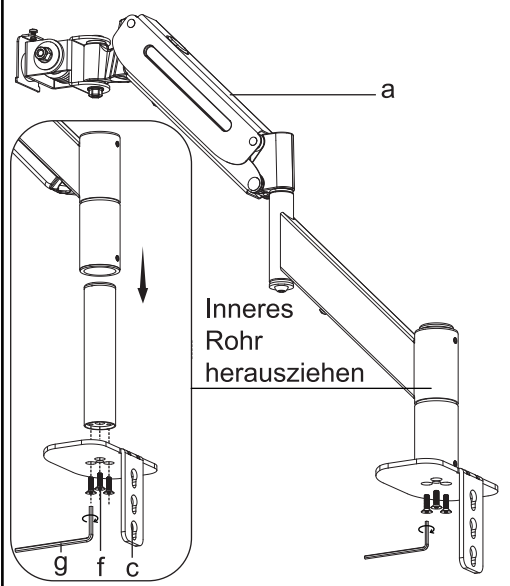


Schritt 2A: Klemminstallation

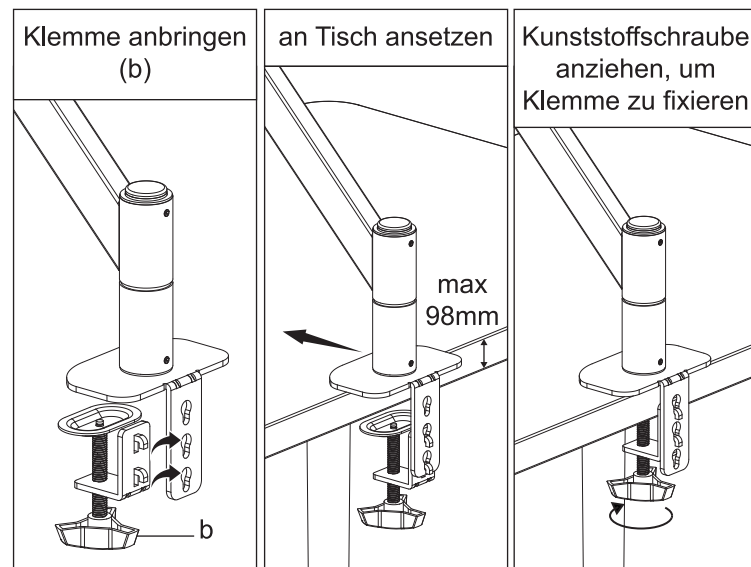


Schritt 2B: Durchführungsinstallation

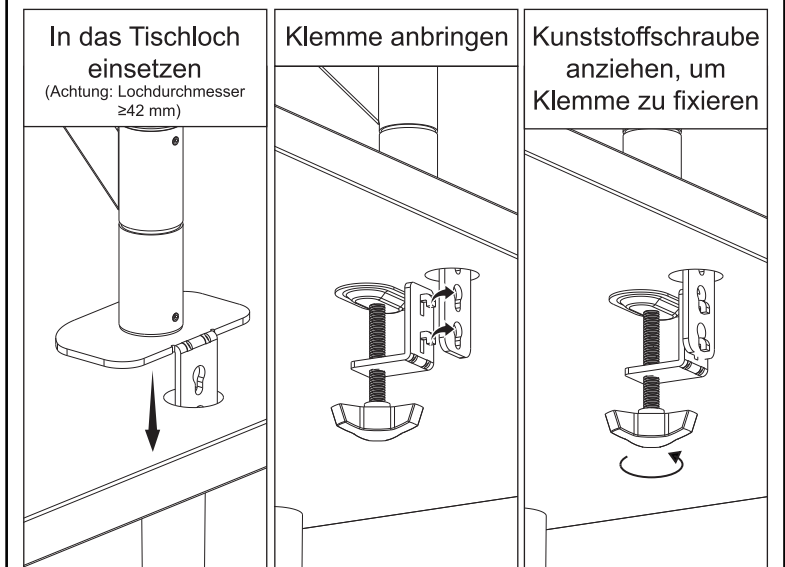


Schritt 3: VESA Platte anbringen

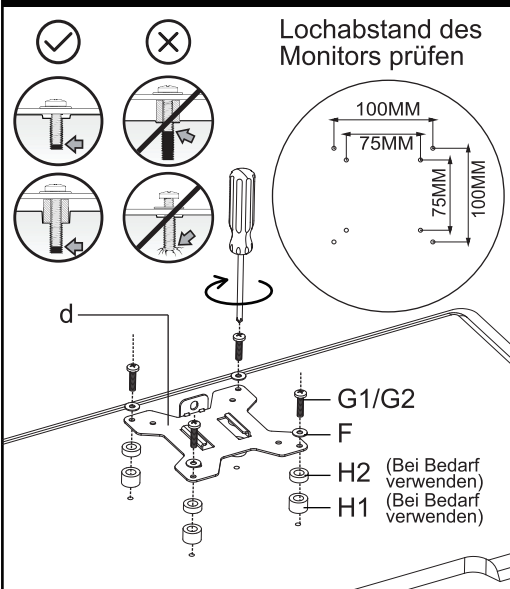

Schritt 4: Monitor & Halterung verbinden

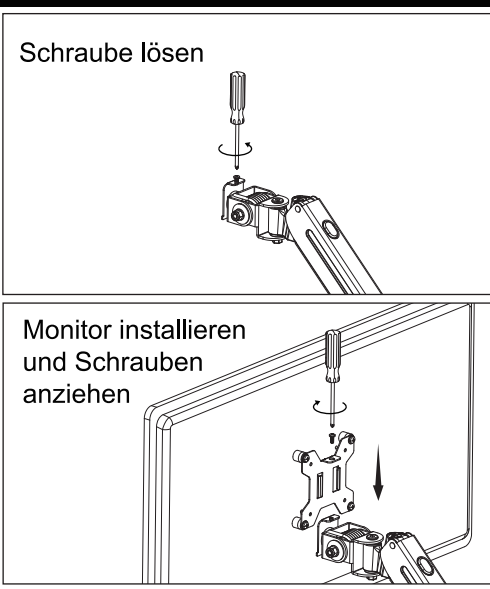

Schritt 5: Winkelanpassung der Kopfhalterung

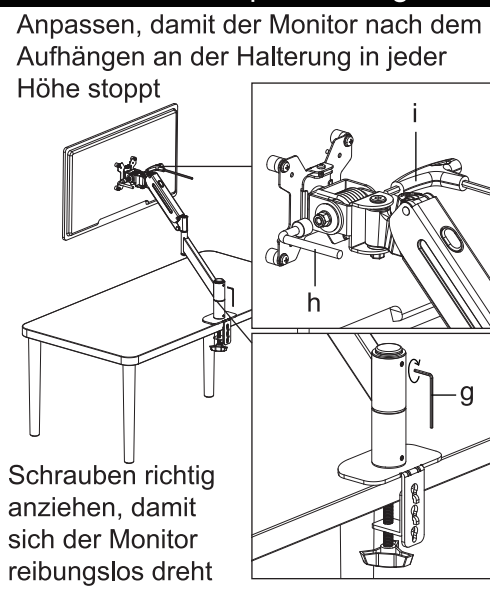

Schritt 6: Kabelführung

