


Montageanleitung

Lysel Outlet Qualitätsspringrollo
zum Schrauben


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
Lysel Outlet Qualitätsspringrollos
zum Schrauben!

Packungsinhalt

1x Springrollo

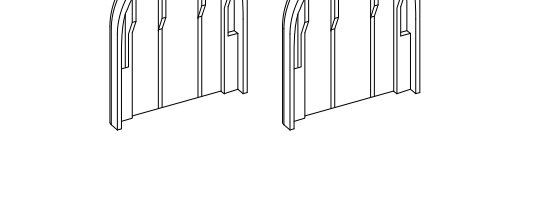

2x Rolloträger



2x Abdeckkappen




1x Befestigungsprofil



1x Montagezapfen




1x Beschwerungsstab

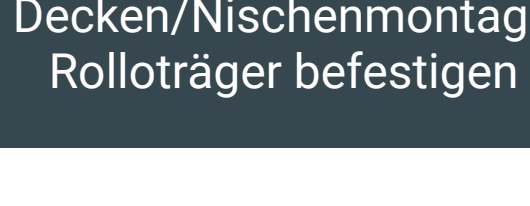

1x Griff




1. Wandmontage Rolloträger befestigen

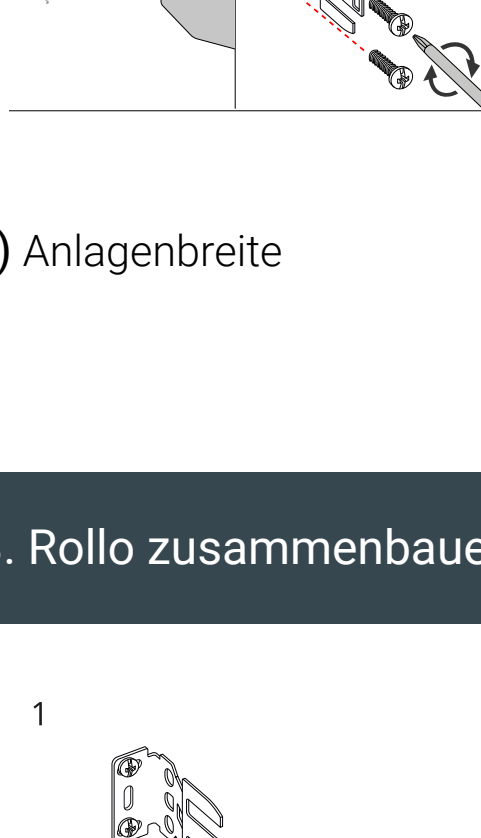


(A) Anlagenbreite

2. Decken/Nischenmontage Rolloträger befestigen

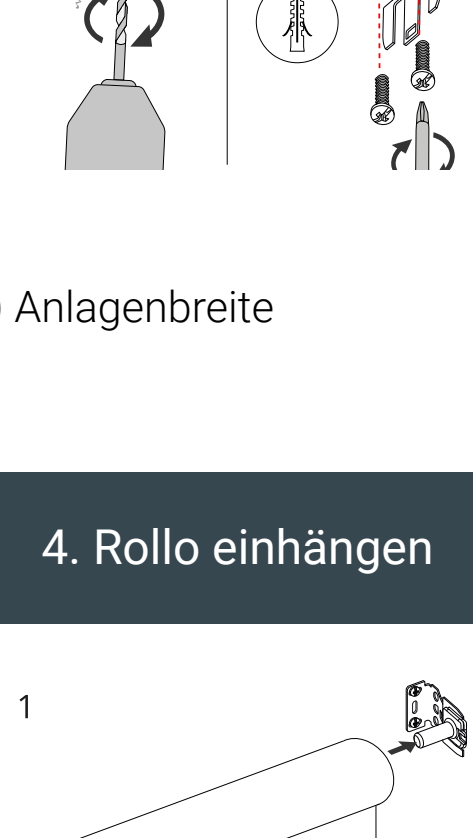

(A) Anlagenbreite


3. Rollo zusammenbauen

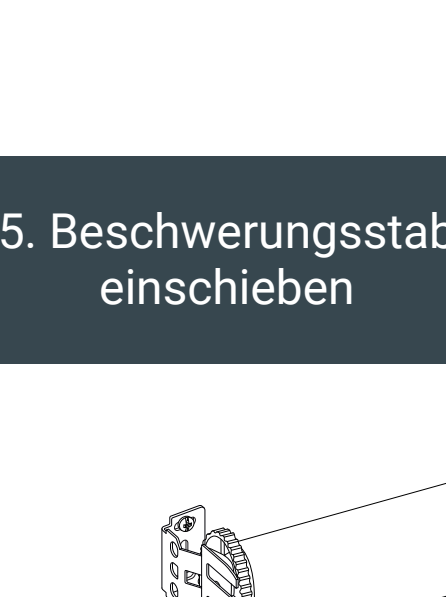


4. Rollo einhängen




5. Beschwerungsstab einschieben

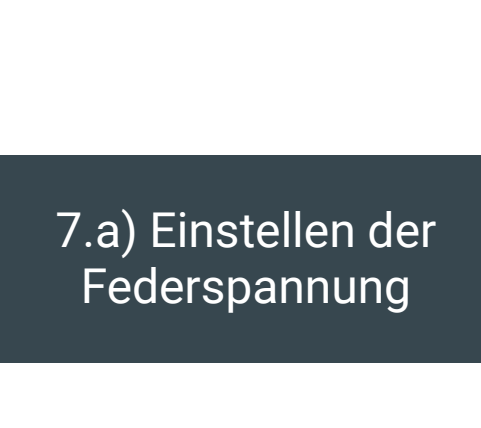

6. Bediengriff aufschieben

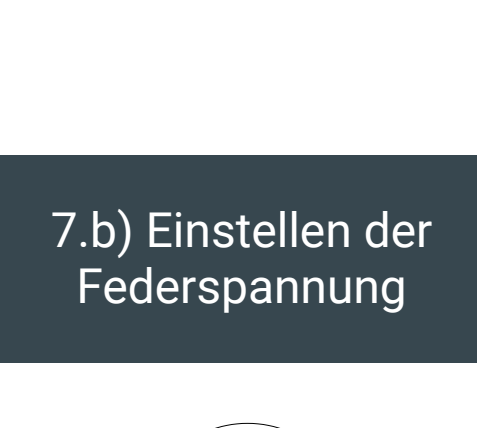


7.a) Einstellen der Federspannung

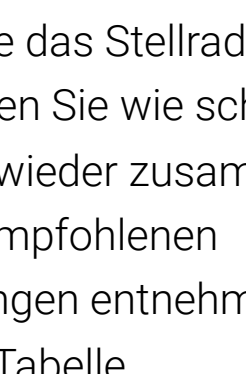

Indem Sie das Stellrad drehen, bestimmen Sie wie schnell sich Ihr Rollo wieder zusammenrollt. Unsere empfohlenen Einstellungen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Systemgröße	Volle Umdrehungen
60 cm	5 - 7
80 cm	6 - 8
90 cm	7 - 9
100 cm	8 - 10
120 cm	4 - 7

7.b) Einstellen der Federspannung

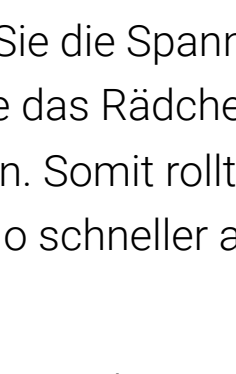


Erhöhen Sie die Spannung, indem Sie das Rädchen zu sich hin drehen. Somit rollt sich das Springrollo schneller auf.



Verringern Sie die Spannung, indem Sie das Rädchen von sich wegdrehen. Somit rollt sich das Springrollo langsamer auf.

In der Breite kürzen - Stoffbreite abmessen Wandmontage

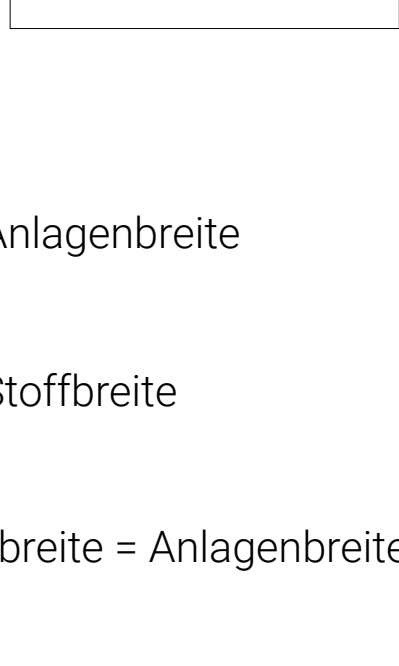


(A) Anlagenbreite

(B) Stoffbreite

Stoffbreite = Anlagenbreite - 4 cm

Min. Anlagenbreite = 60 cm

In der Breite kürzen - Stoffbreite abmessen Decken/Nischenmontage

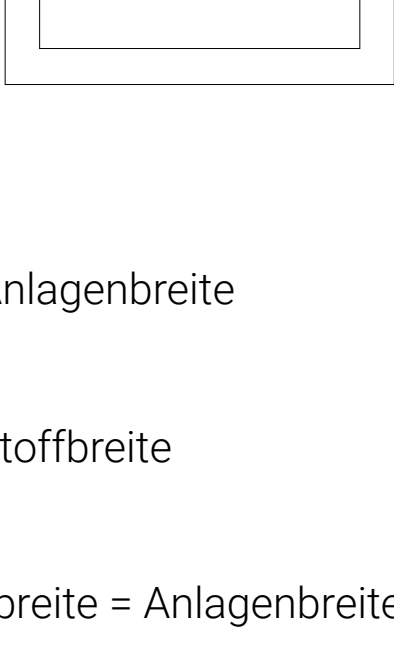

(A) Anlagenbreite

(B) Stoffbreite

Stoffbreite = Anlagenbreite - 4 cm

Min. Anlagenbreite = 60 cm

8. In der Breite kürzen Anzeichnen




(A) Stoffbreite

9. In der Breite kürzen Stoff abschneiden



(A) Stoffbreite


10. In der Breite kürzen Maß auf Rollowelle übertragen

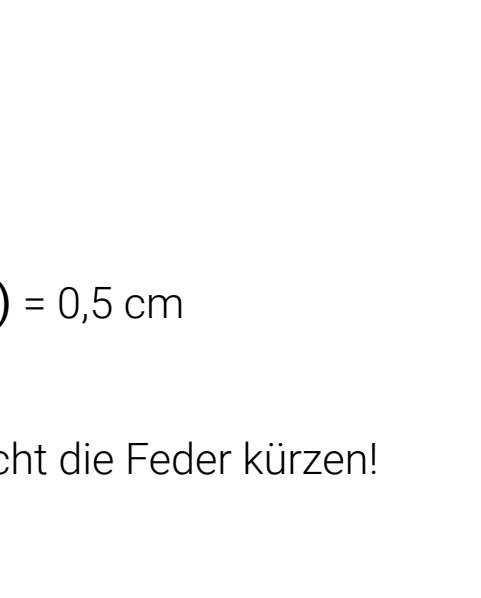

(A) = 0,5 cm

Nicht die Feder kürzen!

12. In der Breite kürzen Beschwerungsstab absägen

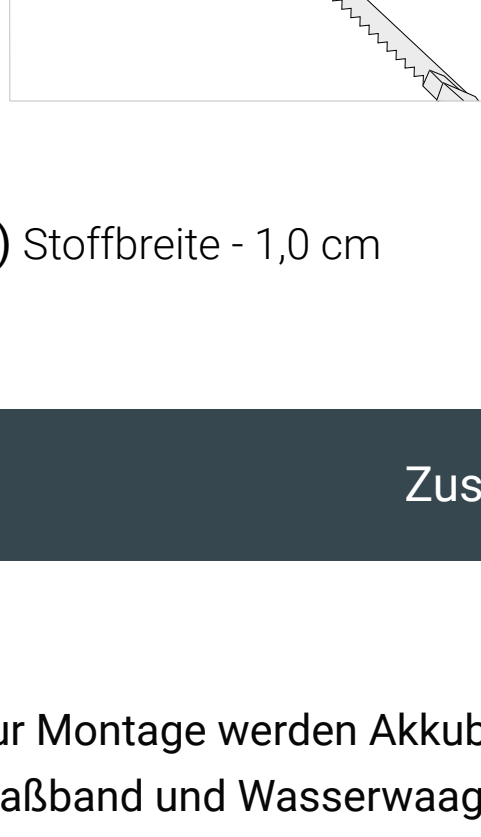

(A) Stoffbreite - 1,0 cm



Zusatzinformationen

1. Zur Montage werden Akkubohrer, Bleistift, Schraubendreher, Maßband und Wasserwaage benötigt.

2. Zum Kürzen der Anlage werden Bleistift, Schere, Säge und Maßband benötigt.