



1.000 Watt LED

120 x 120 cm Ausleuchtung

Key Features

Erweitertes Spektrum

Wie bereits in der Vorgänger-Generation setzen wir auch bei der seriesX PWR selbstverständlich auf ein um UV-Licht und Far-Red erweitertes Vollspektrum (385 bis 730 nm). Freuen Sie sich auf höhere Wirkstoff- und Terpenengehalte sowie signifikant höhere Photosyntheseraten.

Clevere AusleuchtungDie Modelle der Series-X PWR orientieren sich an den beliebtesten quadratischen Zeltgrößen. So finden Sie ganz einfach die passende Variante und stellen die ideale Lichtversorgung Ihrer Pflanzen sicher.

Smart Install®

Das neu entwickelte Aufhängungssystem eröffnet Ihnen eine große Vielfalt von Möglichkeiten, die Lampen aufzuhängen. Dank der Smart Install®-Schiene lassen sich die Lampen (und auch die von der Treiberbox trennbaren Lichtleisten) direkt an der Decke befestigen. Bei Luftzirkulation reichen schon 2 cm Abstand zwischen dem Kühlkörper und der Decke.

Mit Smart Install® gewinnt man somit ein hohes Maß an Flexibilität in gartenbaulichen Entscheidungen und insbesondere auch an Höhe.

2-Kanal-Dimmung

Mit den neuen Pflanzen-LEDs der seriesx PWR ist es endlich möglich, zwei verschiedene Lichtspektren individuell zu dimmen. Mit Hilfe unserer 2 Kanäle (Wachstums-und Blütespektrum), können Sie das Pflanzenlicht individuell an die aktuellen Bedürfnisse Ihrer Pflanzen anpassen und dabei gleichzeitig jede Menge Strom einsparen: Während man herkömmliche Pflanzen-LEDs zwangsläufig höher gehängt hat, kann man unsere neuen Modelle einfach runterdimmen. Dies spart etwa 30 % der Stromkosten!

Datenblatt

Basisinformationen

Anzahl LED-Leisten

16,1 kg **Produktgewicht**

Produktmaße (LxBxH) 1000 x 1000 x 110 mm LED-Leiste (LxBxH) 1000 x 90 x 35 mm

Material Aluminium

Kunststoff

Gehäusefarbe Grau Kühlung **Passiv IP Schutz IP 65**

Zul. Umgebungstemp. -5°C - 40°C

Zertifikate CE/RoHS, UL 8800 ready

Herstellergarantie 3 Jahre

Leistungsdetails

Leistungsaufnahme

500 W

Vegetativ Blüte

1.000 W

1.000 W

Photonenfluss

2.950 µmol/s

Effizienz

2,95 µmol/J

Spektralbereich

ca. 365 - 730 nm

Dimmung

4-stufig

via Drehregler u. Kippschalter

Externe Steuerung

Möglich GC-SIGNAL Controller

Abstrahlwinkel

120°

Eingangsspannung

100 - 277 V (AC)

Eingangsstrom


120 V - 6,25 A / 208 V - 3,61 A

240 V - 3,13 A / 277 V - 2,71 A

Nennlebensdauer

> 50.000 h

PPFD-Plot





Produktbeschreibung


Die GCx-25 ist das stärkste Modell der seriesX PWR mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 1.000W und eignet sich optimal für Flächen bis 150 x 150 cm. Die Lampe verfügt über einen Kippschalter und einen Dimmregler. Mit diesen Bedienelementen können Sie das Wachstums- oder Blütespektrum aktivieren und die Lichtintensität stufenlos regeln.

Auf den Unterseiten der LED-Leisten sorgen hocheffiziente Vollspektrum-Chips in Kombination mit zusätzlichen Far-red- und UV-Dioden für ein Spektrum, das einerseits von den Pflanzen optimal verwertet wird und andererseits eine sehr gute Farbwiedergabe für die Begutachtung der Pflanzen bietet.

Durch das einstellbare erweiterte Lichtspektrum und die stufenlos dimmbare Lichtintensität eignet sich die Lampen für alle Phasen der Kultivierung – vom frisch gekeimten Samen bis hin zur erntereifen Pflanze. Da die passive Kühlung für einen lautlosen Betrieb sorgt, ist die neue seriesx PWR der perfekte Begleiter für den Einsatz in Wohnräumen.

Lieferumfang

1 x Treiberbox, 5 x LED-Leisten mit Slide-In-Konnektor, 1 x Aufhängungsset, 1 x Gerätestecker mit 1,5 m-Kabel (C13/CEE-7/7 EU-Schuko)




Kontaktinformationen

Greenception is a Bifröst Brand

Bifröst GmbH Olfener Str. 112 59348 Lüdinghausen Deutschland ✓ office@greenception.com
⊕ www.Greenception.com
⊙ greenception.worldwide
✓ ○ +4915165147325

© 2023, Bifröst GmbH. Alle Rechte und mögliche Änderungen vorbehalten.

Abmessung

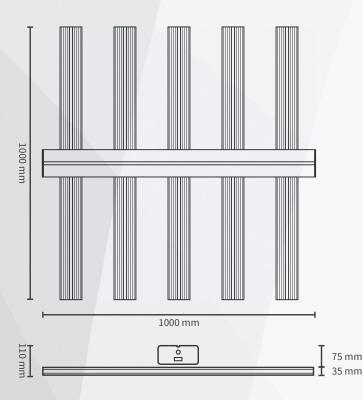

Lichtspektren

