


LED-Panel, Backlit, 120x30 cm, 36W, 3600lm, 3000K

LUXULA

Artikelnummer: LX-120-3000-BL

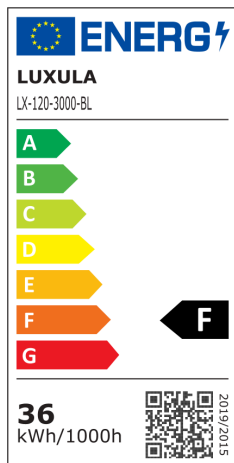

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-120-3000-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C ~ +45°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	1200 x 300 x 28 mm
Einbaumaß	120 x 30 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1600 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2329239
Lichtstromerhalt EOL	3400 lm
Markenkomponenten	LIFUD Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719615878

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das LUXULA LED-Panel in Backlit-Ausführung liefert ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 K und einem Lichtstrom von 3600 lm bei 36 W Leistung. Die hochwertige LED-Rasterdeckenleuchte ist flickerfrei und verfügt über eine lange Lebensdauer von 35.000 Stunden. Im Lieferumfang sind neben dem Panel auch ein Marken-Netzteil von LIFUD sowie eine Bedienungsanleitung enthalten.

- Leistung: 36 W mit 3600 lm
- Flickerfreie warmweiße Beleuchtung
- Inklusive LIFUD Netzteil
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden