

Produktinformation

SPC HYBRID DESIGN FLOOR




	Produkt	SPC HYBRID DESIGN FLOOR
Linie	WOOD LINE XXL EIR	
Dekore	Achat, Malachit, Spinell, Aventurin, Aragonit, Cuprit, Serafin, Axinit	
Abmessung	6,5 x 228 x 1828 mm	
Nutzschicht	0,5 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)	
Weichmacherart	DOTP (phthalatfrei)	
Aufbau	5,0 mm SPC + 1,5 mm IXPE Trittschall integriert (19 dB Verbesserung)	
Kanten	vierseitig gefast	
Beanspruchungsklasse	33/42 (Garantie 25 / 10 Jahre -> Privater / Gewerblicher Bereich)	
Belagsart (EN 649)	Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)	
Paketinhalt	2,084 m² (5 Elemente)	
Flächengewicht pro m ²	10 kg.	
Verbindung	Välinge 5Gi PRO	
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,151 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)	
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Bfl-S1	
Formaldehydklasse	E1	
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm	
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm	
Dimensionsstabilität EN 23999:2012	0,05% quer	
Flächenstabilität	500 m² (Raumgröße 22,5 x 22,5 m ohne Dehnungsfuge möglich)	
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	0,36 - Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)	
Resteindruck (DIN EN ISO 24343-1)	0,03 mm	
Verschleißverhalten (EN 660-2)	Gruppe T	
Stuhlrollenbeanspruchung (En 425)	Typ W	
Lichtechtheit (ISO 105-BO2)	> 6	
Elektrostatisches Verhalten (EN1815)	1,0 kV	

Produktinformation

SPC HYBRID DESIGN FLOOR

M E P F O O R

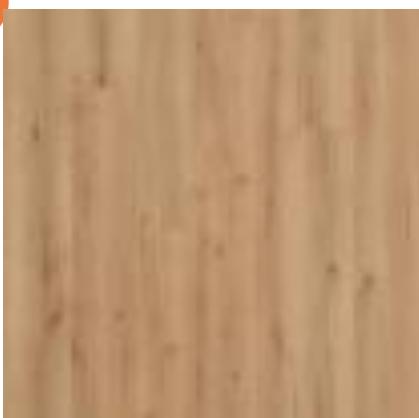

Achat




Malachit



Spinell



Aventurin

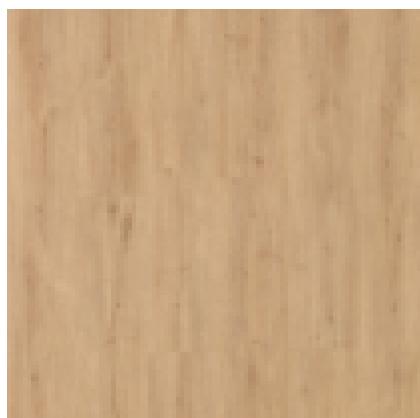

Aragonit



Cuprit



Serafin



Axinit