KARTA
PRODUKTOWA

Kominek parowy/ water vapor fireplace
INVAPO U800

INVAP U800

DIMENSIONS/ WYMIARY CAŁKOWITE :800mm x 500mm (+198) x 400mm

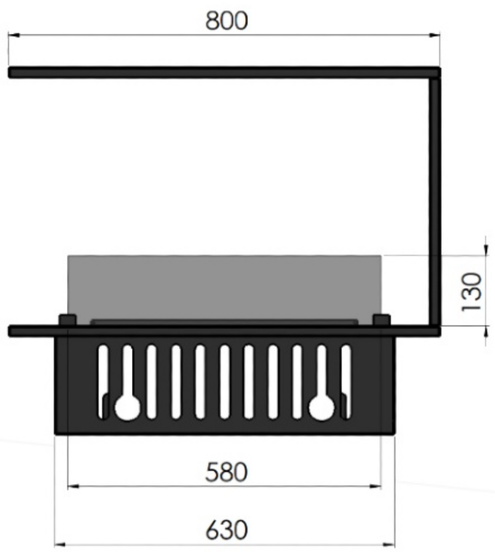

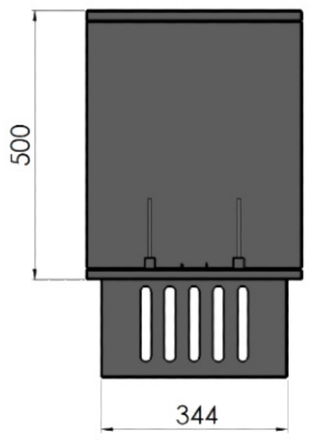

Type - For recessed installation Typ - do zabudowy w otworze/wnęce (min.800mmx500mm x400mm). Standing on adjustable legs/ stojący na regulowanych nóżkach.

RGB

Pilot

Aplikacja

Panel sterujący

U800 equipped with a cassette/ Wkład U800 wyposażony w kasetę,
Model of the cassette used/ Model użytej kasety - 1x Cassette 500 Retail Multi /Projects Multi efekt płomienia Multicolor - Optimyst®
Backlighting/Podświetlenie- LED multicolor/ wielobarwne, cassette capacity:1,2 liters/ poj. kasety 1,2L
Maximum usage time per full tank/ Max. czas działania przy jednym pełnym tankowaniu- 8-10h
Glass panels included – curved, antisol 4mm 2szt; Szyba w zestawie -zaokrąglone, antisol 4mm 1pcs
glass dimensions: 580mmx130mm
Material/ Materiał obudowy - powder-coated steel/ stal malowania proszkowo
Color/ Kolor - black/ czarny (possibility to change the housing color to any from the RAL palette/ możliwość zmiany kolory obudowy na dowolny z palety RAL)
Water connection/ Podłączenie wody - Water tank for manual filling or, in the optional version, connection to the water supply network/ zbiornik do napełnienia wodą lub w wersji dodatkowej podłączenie do sieci
Power consumption of the flame effect/ Pobór energii przez efekt płomienia - 260 W
Heating function/ Funkcja grzewcza - NO/NIE
Weight/Waga netto/brutto - 35kgs/48kgs

Additional accessories/ Akcesoria dodatkowe(included in the price/w cenie):
- Built-in sound emulator/ wbudowany emulator dźwięku
- Remote control/ pilot zdalnego sterowania
- App access – control via smartphone/ dostęp do aplikacji - sterowanie z telefonu
- Power supply/ zasilanie 230 V / 50 Hz
- Type C plug/ wtyczka standardowa typu C
- Power cord length/ długość przewodu zasilającego - 150 cm
- Glasses mounted on magnetic brackets / Szyby zamontowana na magnetycznych uchwytach.

The installation requires maintaining appropriate distances and ventilation opening sizes, as well as ensuring air access to the underside of the cassette /Instalacja wymaga zachowania odpowiednich odległości i wielkości otworów wentylacyjnych oraz dostępu powietrza do dolnej strony kasety

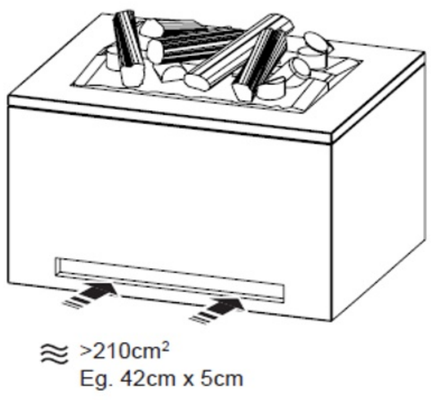

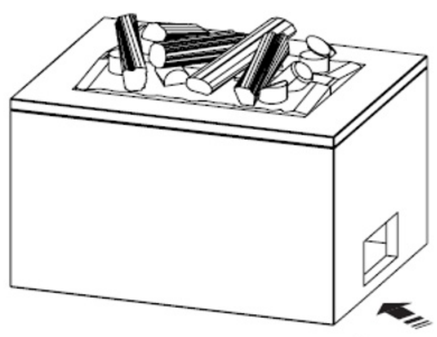

Distance requirements from the fireplace surface to the top space (also in case of enclosure)/
Wymagania dotyczące odległości od powierzchni kominka do górnej przestrzeni (rownież w przypadku zabudowy)

***Artificial log set must be ordered separately; it is not included in the package! /**
***Polana ze sztucznych drewien należy domawiac oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu!**

infire

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...