

**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**

Product Description:

PVC visibility, wind and noise protection sheet



The PVC visibility, wind and noise protection foil is suitable for any single rod, double rod and wire mesh mat.

It is UV resistant, reflection and can easily be hosed down with the water hose if necessary.

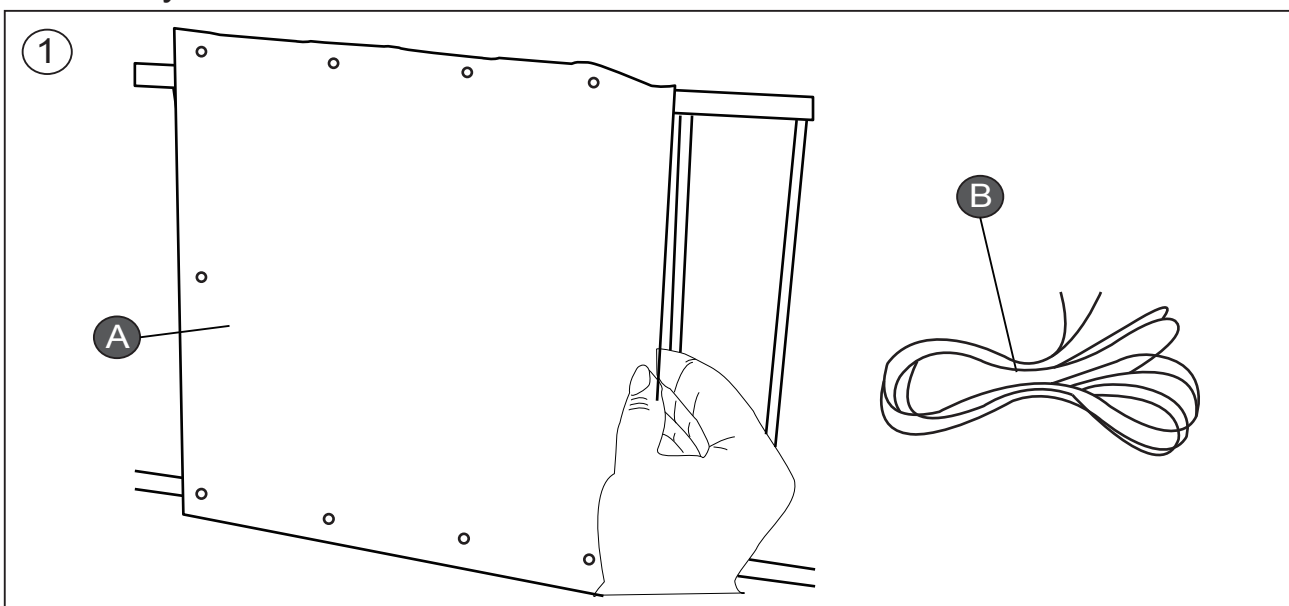
Product Detail:

Length	6m
Width	75cm
Rope	1 pc
Ingredients	450 grams per square meter
Temperature	-30°C -- +60°C
Feature	100% UV- resistant , extremely resistant to tearing

Parts List

<p>A</p>  <p>6M</p> <p>1pc</p>	<p>B</p>  <p>24M</p> <p>1pc</p>
---	---

Assembly



ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Produktbeschreibung:

Sicht-, Wind- und Lärmschutzabdeckung aus PVC



Die PVC-Sicht-, Wind- und Lärmschutzfolie ist für jede Einzelstab-, Doppelstab- und Gittermatte geeignet.

Sie ist UV-beständig, reflexionsarm und kann bei Bedarf einfach mit dem Wasserschlauch abgespritzt werden.

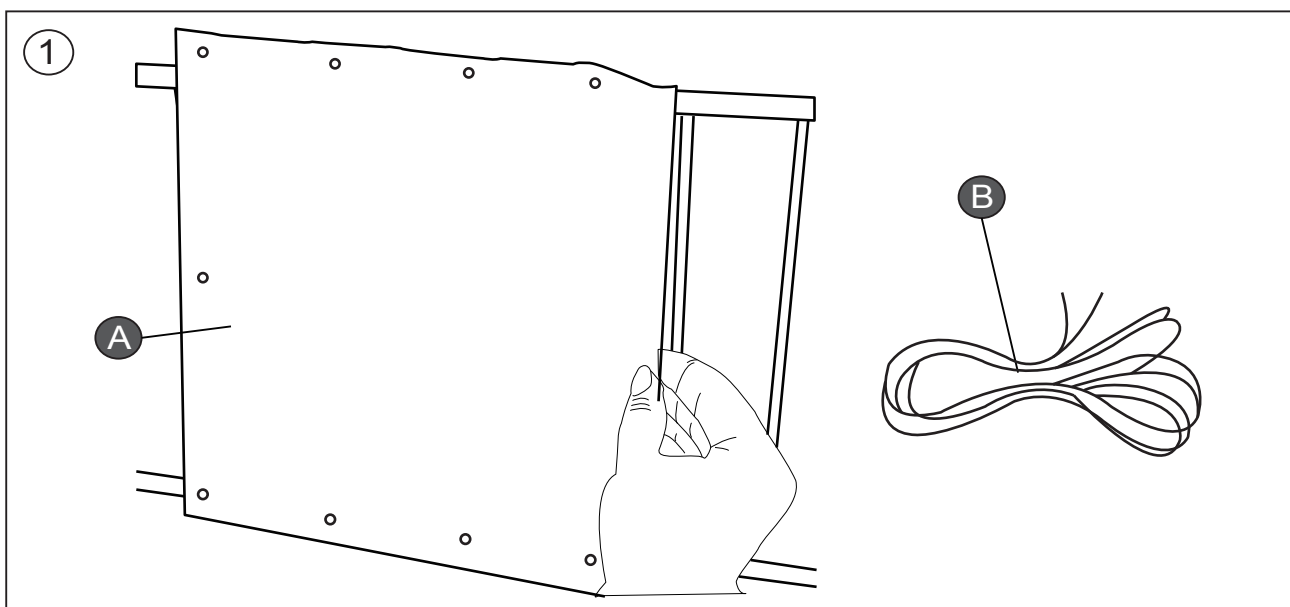
Produktdetail:

Länge	6m
Breite	75 cm
Seil	1 pc
Gewicht	450 Gramm pro Quadratmeter
Temperaturbereich	-30 °C -- +60 °C
Eigenschaften	100% UV-beständig, extrem reissfest

Stückliste

A		B	
6M	1pc	24M	1pc

Aufbau



**TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE**

Description du produit :

Film PVC de protection anti-regards, contre le vent et le bruit



Le Film PVC de protection anti-regards, contre le vent et le bruit est adapté aux grillages à barre individuelle ou à barre double.

Résistant aux UV, peu de réflexion, ce produit peut être nettoyé à l'aide d'un tuyau d'arrosage si nécessaire.

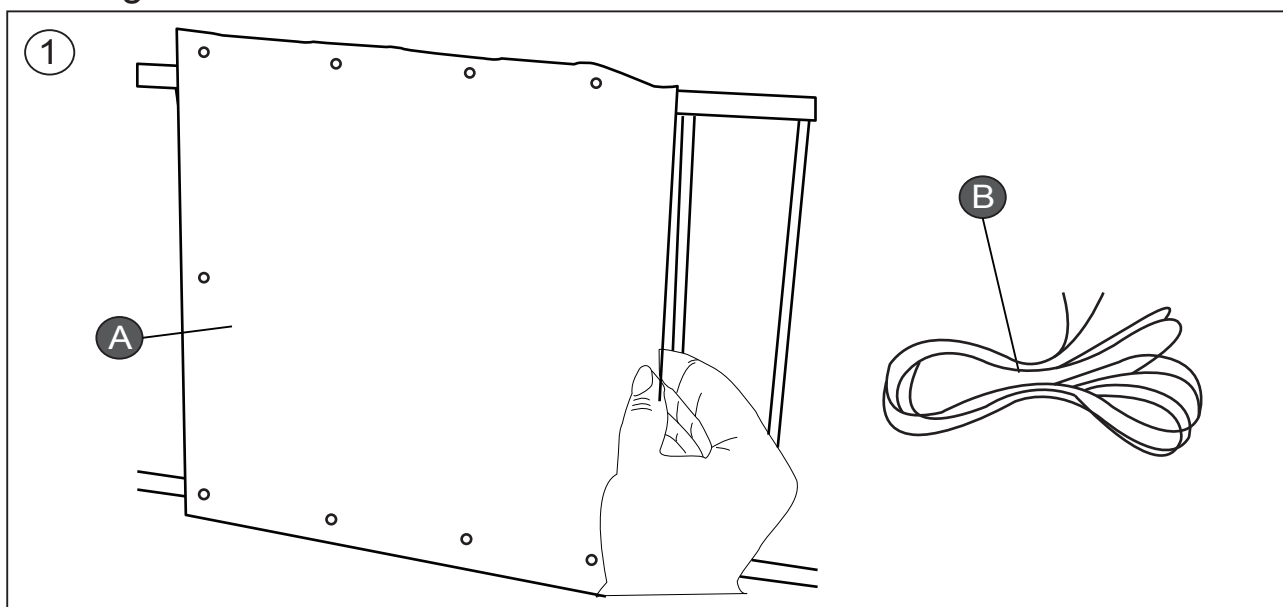
Détails du produit :

Longueur	6m
Largeur	75cm
Corde	1 pc
Densité	450 grammes par mètre carré
Température	-30 °C -- +60 °C
Caractéristiques	100% résistant aux UV, extrêmement résistant aux déchirures

Liste des pièces détachées

A		B	
6M	1pc	24M	1pc

Montage



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE TRADUCIDO
CONSERVAR PARA SER LEÍDO POR CADA NUEVO USUARIO, ANTES DE
UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ**

Descripción de producto:

Tapa de protección acústica, visual, y contra el viento de PVC



Su uso es compatible con un panel de separación, con un poste único o con un poste doble.

Los materiales en los que está fabricado son resistentes a la exposición directa a la radiación solar, a la reflectancia y, además, en caso necesario permiten que el producto pueda limpiarse fácilmente aplicando agua pulverizada con una simple manguera.

Detalles del producto:

Longitud	6m
Anchura	75cm
Cuerda	1 unidad
Peso	450 gr / m ²
Rango de temperatura	-30 °C -- +60 °C
Características	100 % resistente a la radiación UV, muy resistente a roturas

Lista de piezas

A		B	
6M	1pc	24M	1pc

Montaje

