

80.00 mm

120.00 mm

SOLAR DOCK LIGHT

USER MANUAL

Made in China

FEATURES


- 1. 2 color lighting options.
- 2. Solar powered and energy saving.
- 3. Waterproof rating IP68,hardy heat -resistant strong.
- 4. Automatically turns on at dusk and off at dawn.
- 5. Made of Monocrystalline silicon which means high charging efficiency.
- 6. Aluminum alloy shell can withstand rolling of vehicles.

SPECIFICATION

Solar panel:	ZV/150MA mono--crystalline
Storage components:	1.2V/600mAh high temperature NI-MH battery
Lighting time:	20h after full charged
Charge time:	4-5 hours
Light color:	white or blue
Size:	Φ11*2.25CM
Visible distance:	>500 meters
Working temperature:	-20℃--+70℃
Protect level:	IP68
Material:	PC+ABS+Aluminum alloy shell
Net weight per piece:	143g


INSTALLATIONINSTRUCTIONS

- 1. Activate the Light and confirm the color you want. (Push the bottom switch to the left or right,Cover the panel by hand, **light"ON"**), and Choose right place to install.

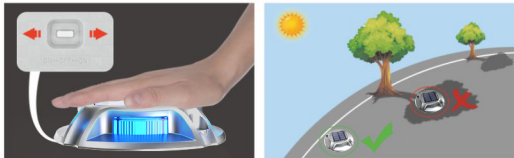

EN

- 2. Use the include screws or glue to stick to fix the solar dock light to the ground. (TIPS: If you want to save the product when you are not in use, recommends you to use screws installation. glue is difficult to disassemble.)

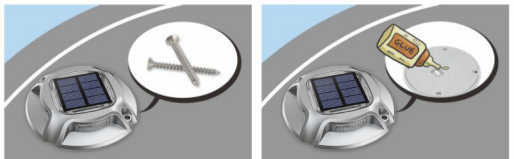

- 3. Let it charge under the sun 8 hours per day for daily use,and it will automatically turns on at dusk and off at dawn.



NOTICE

- 1. Please confirm the color you want before installing the screws,Change the color again, the screws need to be removed.
- 2. Push the bottom switch to the left or right and cover the solar panel completely with your hands on first use to ensure that the LED lights are activated.(Tips:it can be charged normally after the activated lights.)
- 3. Charging efficiency varies in different weather and season.
- 4. If frequently rolled by the cars, the solar dock light might be damaged,so we suggest that do not put it in the middle of the road.
- 5. The packing contains small parts that could be swallowed by children,please keep the packaging material away from children or pets.

EN

EIGENSCHAFTEN

- 1. 2 Farbbeleuchtungsoptionen.
- 2. Solarenergieversorgung und Energieeinsparung.
- 3. IP68 wasserdicht, kaltebeständig und hitzebeständig.
- 4. Schaltet sich automatisch in der Dämmerung ein und bei Sonnenaufgang aus.
- 5. Hergestellt aus monokristallinem Silizium, was eine hohe Ladeeffizienz bedeutet.
- 6. Aluminiumlegierungsschale kann das Rollen von Fahrzeugen widerstehen.

SPEZIFIKATION

Solarpanel:	2V/150MA mono--kristallin
Komponenten:	1,2V/600mAh Hochtemperatur NI-MH Batterie
Beleuchtungszeit:	20 Stunden nach voller Ladung
Ladezeit:	4-5 Stunden
Lichtfarbe:	weiß oder blau
Größe:	Φ11*2,25CM
Sichtbarer Abstand:	>500 Meter
Arbeitstemperatur:	-20℃--+70℃
Schutzstufe:	IP68
Material:	PC+ABS+Aluminiumlegierungsschale
Nettogewicht je Stück:	143g

INSTALLATIONSANLEITUNG

- 1. Aktivieren Sie die Bodenleuchte und bestimmen Sie die gewünschte Farbe (Drücken Sie den unteren Schalter nach links oder rechts, bedecken Sie das Panel mit der Hand und das Licht ist an), wählen Sie den Einbauort.




DE

- 2. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben oder Kleber, um die Solarleuchte am Boden zu befestigen. (Hinweis: Wenn Sie die Bodenleuchte bei Nichtgebrauch aufbewahren möchten, empfehlen wir Ihnen die Schraubbefestigung, da der Kleber schwer zu entfernen ist)



- 3. Laden Sie die Solarlampe für acht Stunden am Tag in der Sonne. Die Solar-Bodenleuchten schalten sich automatisch in der Dämmerung ein und schalten sich automatisch in der Dämmerung aus.

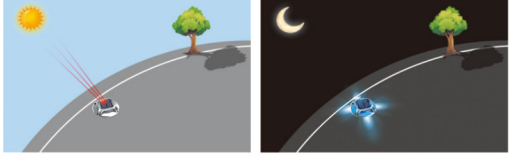

Achtung

- 1. Bevor Sie die Schraube installieren, bestätigen Sie bitte die gewünschte Farbe. Um die Farbe wieder zu ändern, entfernen Sie zuerst die Schraube.
- 2. Vor der Installation schalten Sie bitte den Schalter ein, bedecken Sie dann das Solarpanel mit Ihrer Hand, überprüfen Sie, ob die Solar-Bodenleuchten normal eingeschaltet sind. (Hinweis: Das Solarpanel kann erst geladen werden, wenn der Schalter eingeschaltet ist)
- 3. Die Ladeeffizienz variiert je nach Wetter und Jahreszeit.
- 4. Die Verpackung enthält kleine Teile, die von Kindern verschluckt werden könnten. Bitte halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern oder Haustieren fern.

WARNUNG

Entsorgen Sie Batterien nicht in den normalen Abfallstrom oder durch Feuer, da Batterien auslaufen oder explodieren können. Öffnen Sie Batterien nicht, schließen Sie sie nicht aus oder verstümmeln Sie sie, da Verletzungen auftreten können. Schützen Sie unsere Umwelt, indem Sie Batterien recyceln oder entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline Standard (Kohlenstoff-Zink), von wiederaufladbaren Batterien.

DE

Caractéristiques


- 1. 2 couleurs d'éclairage.
- 2. Les sources d'énergie solaire sont économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
- 3. Étanche IP68, résistant au froid et à la chaleur.
- 4. Il s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint automatiquement à l'aube.
- 5. Les panneaux solaires en silicium monocristallin avec l'efficacité d'absorption solaire la plus élevée sont adoptés.
- 6. Le boîtier en alliage d'aluminium résiste au roulement du véhicule.

Spécifications

Panneaux solaires:	2V/150MA monocristal
Composants de stockage:	1.2V/600mAh Batterie Ni - MH à haute température
Temps d'éclairage:	20 heures après pleine charge
Temps de charge:	4-5 heures
Couleur de la lumière:	Blanch froid ou bleu
Taille:	Φ11*2.25CM
Distance visible:	>500 meters
Température de fonctionnement:	-20℃--+70℃
Indice de protection:	IP68
Matériau:	PC+ABS+Aluminum alloy shell
Poids net par pièce:	143g

Instructions d'installation

- 1. Allumez l'interrupteur et sélectionnez la couleur de lumière souhaitée. (Appuyez sur l'interrupteur vers la gauche ou la droite, puis couvrez complètement le panneau solaire avec votre main pour vous assurer que la lumière est allumée), puis sélectionnez un endroit où le soleil peut briller abondamment

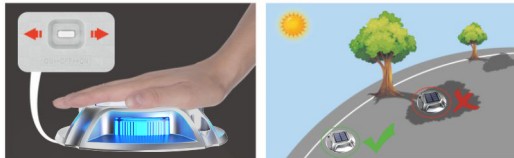

FR

正反印刷

- 2. Utilisez les vis ou la 3M colle fournis avec l'emballage pour fixer la lampe solaire. (Vous pouvez également utiliser votre propre superglue pour fixer, mais la colle est difficile à enlever, si vous prévoyez de conserver la lampe lorsque vous ne l'utilisez pas, nous ne vous recommandons pas d'utiliser la colle)



- 3. Rechargez 8 heures par jour au soleil pour une utilisation quotidienne. La lampe s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint automatiquement à l'aube.



Remarque

- 1. Avant d'installer les vis, veuillez confirmer la couleur souhaitée; Après l'installation, les vis doivent être retirées pour changer la couleur.
- 2. Avant l'installation, veuillez allumer l'interrupteur, couvrir complètement le panneau solaire à la main pour vous assurer que la lumière LED s'allume normalement. (Le panneau solaire ne sera chargé que si l'interrupteur est allumé).
- 3. L'efficacité de charge des produits solaires sera affectée par le temps pluvieux.
- 4. L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants, veuillez garder le matériel d'emballage loin des enfants ou des animaux domestiques.

AVERTISSEMENT:

Ne jetez pas les piles dans les poubelles ordinaires, les flux de déchets municipaux ou les sources d'incendie, car les piles pourraient fuir ou exploser. Ne démontez pas, ne réparez pas et n'endommagez pas la batterie sans autorisation, car cela pourrait causer des blessures. Protégez notre environnement en recyclant les piles ou en les éliminant conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales. Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves. Ne mélangez pas l'étalon alcalin (carbone zinc) des piles rechargeables.

FR

CARATTERISTICHE


- 1. 2 opzioni di illuminazione a colori.
- 2. Alimentazione solare e risparmio energetico.
- 3. Grado di impermeabilità IP68, forte resistenza al calore.
- 4. Si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba.
- 5. Realizzato in silicio monocristallino che significa alta efficienza di carica.
- 6. Il guscio in lega di alluminio può resistere al rotolamento dei veicoli.

SPECIFICA

Pannello solare:	2V/150MA mono-cristallino
Componenti di stoccaggio:	batteria NI-MH ad alta temperatura da 1,2V/600mAh
Tempo di illuminazione:	20 ore dopo la carica completa
Tempo di carica:	4-5 ore
Colore della luce:	bianco o blu
Dimensione:	Φ11*2.25CM
Distanza visibile:	>500 metri
Temperatura di lavoro:	-20℃--+70℃
Livello di protezione:	IP68
Materiali:	PC+ABS+guscio in lega di alluminio
Peso netto per pezzo:	143 g


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1. Attivare la luce e confermare il colore desiderato (spingere l'interruttore inferiore a sinistra o a destra, coprire il pannello con la mano, accendere la luce "ON") e scegliere il posto giusto per l'installazione.

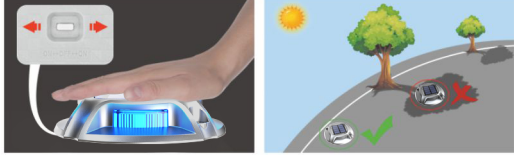


IT

- 2. Utilizzare le viti o la colla per fissare la luce al suolo. (SUGGERIMENTO: Se si desidera riutilizzare e conservare le luci solari, si consiglia di utilizzare le viti. La colla è difficile da smontare).

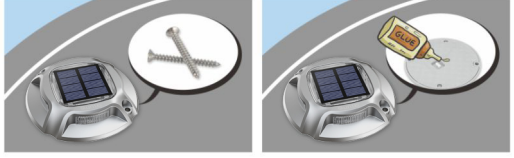

- 3. Lasciate che si carichi sotto il sole per 8 ore al giorno per l'uso quotidiano, e si accenderà automaticamente al crepuscolo e si spegnerà all'alba.

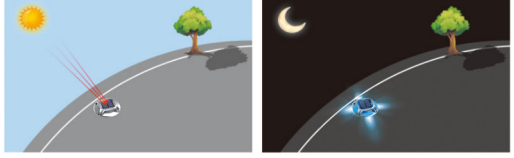

AVVISO

- 1. Confermare il colore desiderato prima di installare le viti; se si cambia nuovamente il colore, è necessario rimuovere le viti.
- 2. Spingere l'interruttore inferiore a sinistra o a destra e coprire completamente il pannello solare con le mani al primo utilizzo per assicurarsi che le luci LED siano attivate (suggerimenti: può essere caricato normalmente dopo le luci attivate).
- 3. L'efficienza di carica varia a seconda del tempo e della stagione.
- 4. L'imballaggio contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite dai bambini, si prega di tenere il materiale di imballaggio lontano da bambini o animali domestici.

AVVERTENZA:

non smaltire le batterie nella spazzatura normale, nei rifiuti urbani o nel fuoco, poiché potrebbero perdere o esplodere. Non aprire o mutilare le batterie per non incorrere in lesioni. Preservare l'ambiente riciclando le batterie o smaltendole secondo le norme locali Non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare le batterie alcaline standard (carbonio-zinco) con quelle ricaricabili.

IT

CARACTERÍSTICAS


- 1. 2 opciones de iluminación de color.
- 2. Alimentación solar y ahorro de energía.
- 3. Grado de impermeabilidad IP68, resistente al calor fuerte.
- 4. Se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer.
- 5. Hecho de silicio monocristalino que significa alta eficiencia de carga.
- 6. A carcasa de aleación de aluminio puede soportar el rodaje de los vehículos.

ESPECIFICACIÓN

Panel Solar:	2V/150MA Monocristalino
Componentes de Almacenamiento:	1.2V/600mAh Batería NI-MH de alta temperatura
Tempo de iluminación:	20h Después de la carga completa
Tiempo de Carga:	4-5 horas
Color de la Luz:	Blanco o azul
Tamaño:	Φ11*2.25CM
Distancia visible:	>500 metros
Temperatura de trabajo:	-20℃--+70℃
Nivel de protección:	IP68
Material:	PC+ABS+Carcasa de aleación de aluminio
Peso neto por pieza:	143g


Instrucciones de Instalación

- 1. Active la luz y confirme el color que desea (Presione el interruptor inferior hacia la izquierda o la derecha, cubra el panel con la mano, luz "ON"), y elija el lugar adecuado para la instalación.

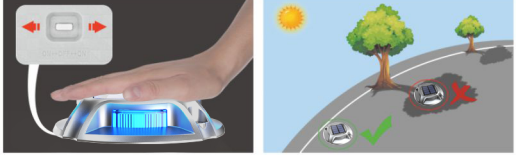


ES

- 2. Utiliza los tornillos incluidos o el pegamento para fijar la luces solar al suelo. (TIPS: Pegamento no incluido, Si quiere guardar el producto cuando no lo utilice, le recomendamos que utilice tornillos para la instalación, el pegamento es difícil de desmontar).

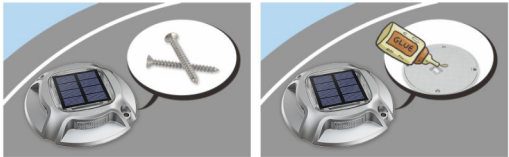

- 3. Cargado al sol durante 8 horas al día para su uso diario, se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará al amanecer.

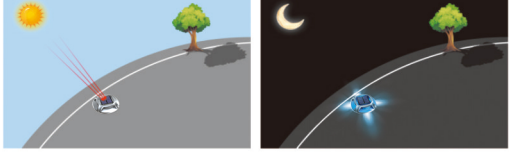

AVISO

- 1. Por favor, confirme el color que desea antes de instalar los tornillos; si cambia el color de nuevo, es necesario quitar los tornillos.
- 2. Por favor, encienda el interruptor antes de la instalación y cubra el panel solar completamente con la mano para asegurarse de que las luces LED se enciendan correctamente (El panel solar sólo se cargará si el interruptor está encendido)
- 3. La eficacia de la carga varía según el clima y la estación del año.
- 4. El embalaje contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por los niños, por favor, mantenga el material de embalaje lejos de los niños o las mascotas.

ADVERTENCIA:

No tire las pilas a la basura normal, a la basura municipal o al fuego, ya que las pilas pueden tener fugas o explotar. No abra ni mutila las pilas, ya que podría sufrir lesiones. Preserve el medio ambiente reciclando las pilas o desechándolas de acuerdo con las normas locales, estatales y federales. No mezcle pilas alcalinas estándar (carbono-zinc) con pilas recargables.

ES

