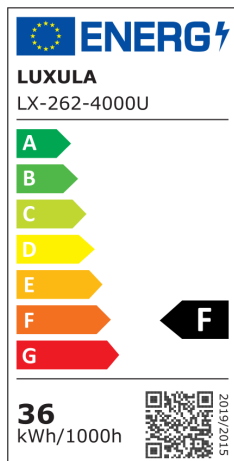


2er Pack LED Panel, 62x62 cm, UGR<19, 36W, 3600lm, 4000K

Artikelnummer: LX-262-4000U

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-262-4000U
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<19
Abstrahlwinkel	90°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 9 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	50 mm
Artikelgewicht	4400 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1429303
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	2 LED-Panels, 2 Netzteile, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4260508895157

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das LUXULA 2er Pack LED-Panels im Format 62x62 cm sorgt mit einer exzellenten Entblendung von UGR<19 für ein besonders für Arbeitsplatz geeignetes, blendfreies Licht. Die neutralweißigen Deckenleuchten leisten 36 W bei einem Lichtstrom von 3600 lm und erzeugen durch ihre flickerfreie Lichtwiedergabe. Im Lieferumfang sind zwei Panels inklusive passender AGT Netzteile und einer Bedienungsanleitung enthalten.

- Hervorragende Blendungsbegrenzung mit UGR<19
- Flickerfreie Lichtquelle mit 3600 lm bei 36 W
- Inklusive AGT Netzteilen für hohe Zuverlässigkeit
- Langlebiges Design mit 35.000 Stunden Lebensdauer

- ENEC-Zertifizierung und Schutzklasse II