

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27278 IQ-LED A60 10,5W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339272782



Kanlux IQ-LED bedeutet photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen A60-Design. IQ-LED-LEUCHTMITTEL bieten vollen Komfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 60

Höhe [mm]: 110

Tiefe [mm]: 60

Durchmesser [mm]: 60

Quecksilbergehalt: nein

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 87

Nennleistung [W]: 10.5

Gesamtnennlichtstrom [lm]: 1080

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 220

Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Leuchtmittel: A60

Dioden Typ: LED SMD

Farbtemperatur: kaltweiß

Sockel: E27

Lebensdauer der Lampe[h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥40000

Form des Leuchtmittel: Standard

Erstellt am: 14.11.2022, 20:11


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27278 IQ-LED A60 10,5W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

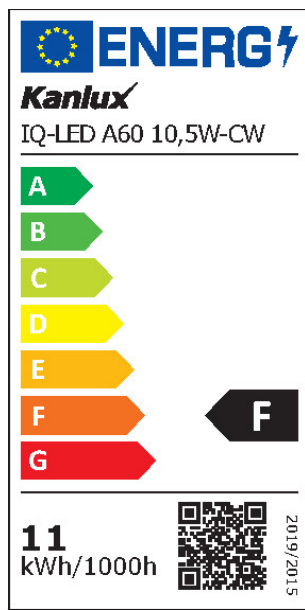

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 11
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1080
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 10.5
Höhe des Leuchtmittels (mm): 110
Breite des Leuchtmittels (mm): 60
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 60
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.313
Farbwertanteile (y): 0.337
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 76
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 18
Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9
Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:


Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0.7
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 58
Grammatur [g]: 104
Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Kartongewicht [kg]: 5.2
Kartonbreite [cm]: 34.5
Kartondhöhe [cm]: 15
Kartondlänge [cm]: 69.5
Kartonvolumen [m³]: 0.035966

27278 IQ-LED A60 10,5W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

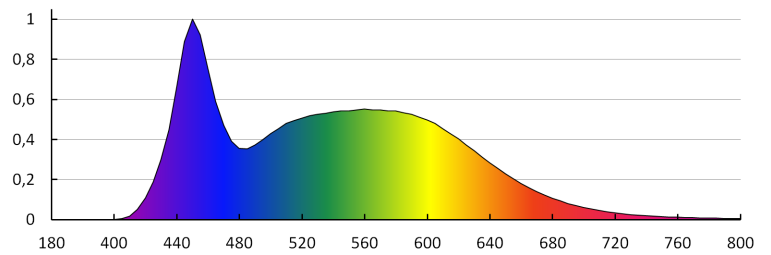

KANLUX S.A. (kat 27278) IQ-LED A60 10,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27278) IQ-LED A60 10,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 10,5W-CW

