

DE | Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
Schutzklasse im Einbau: II | Verschmutzungsgrad: 2 | Mindestlast: 10 mA

EN | Danger of death through electric shock or fire!
Installation should only be carried out by professional electrician!
Class of protection: II | Pollution degree: 2 | Minimum load: 10 mA

FR | Danger de mort, risque d'électrocution et d'incendie !
Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé !
Classe de protection: II | Degré de pollution: 2 | Charge minimale : 10 mA

IT | Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente
da parte di un elettroinstallatore specializzato!
Classe di protezione: II | Grado di inquinamento: 2 | Carico minimo: 10 mA

ES | ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica o quemaduras!
¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusivamente por
un electricista profesional!
Clase de protección: II | Nivel de contaminación: 2 | Carga mínima: 10 mA

PT | Perigo de morte devido a choque eléctrico ou incêndio!
A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista especializado!
Classe de protecção: II | Grau de poluição: 2 | Carga mínima: 10 mA

NL | Levensgevaar door elektrische schokken of brand!
Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!
Beschermingsklasse: II | Vervuilingsgraad: 2 | Minimumlast: 10 mA

SV | Livsfara på grund av elektriska stötar eller brand!
Montering får endast utföras av behörig elektriker!
Skyddsklass: II | Nedsmutningsgrad: 2 | Minimilast: 10 mA

DA | Livsfare på grund af elektrisk stød eller brand!
Monteringen må udelukkende udføres af en el-installatør!
Beskyttelsesklasse: II | Tilsmudsningsgrad: 2 | Minimum-belastning: 10 mA



FI | Sähköiskun tai palon aiheuttama hengenvaara!
Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!
Suojausluokka: II | Likaantumistaso: 2 | Vähimmäiskuorma: 10 mA

NO | Livsfare som følge av elektrisk støt eller brann!
Montering må kun utføres av en elektroinstallatør!
Beskyttelsesklasse: II | Forurensningsgrad: 2 | Minimumsbelastning: 10 mA

CS | Ohrození života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!
Montáž si nechejte provést výhradně odborným pracovníkem pro elektrická
zařízení!
Třída ochrany: II | Stupeň znečištění: 2 | Minimální zátěž: 10 mA

Service-Hotline:
+49 7474 692-369

* nur bei OKTO ES12-UC

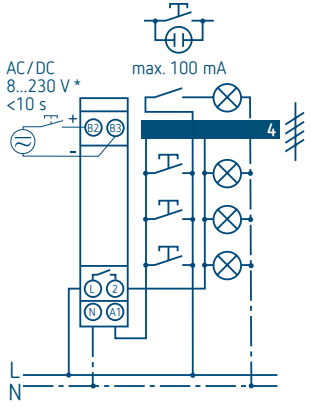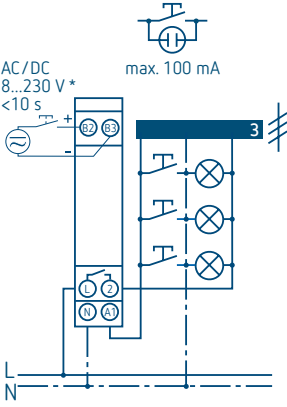

389347 02 | Typ 1B



theben



Theben AG | Hoherbergstraße 32 | 72401 Hailigermoos | Germany
Tel: +49 7474 692-0 | info@theben.de | www.theben.de

 LED < 2 W = 600 W 400 W VDE approved	 2600 W	 2000 W	 ECG/EVG 1100 W	 WVG 1300 W
---	------------	------------	-----------------------	-------------------

theben

theben