
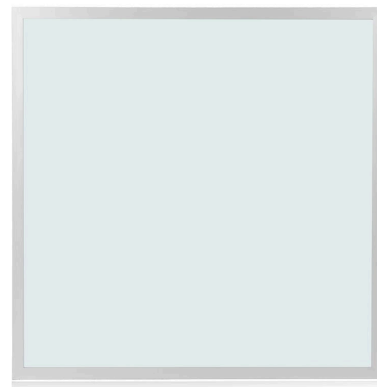


LED BackLit Panel, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 6000K, ECO Line

Artikelnummer: LX-62-6000-BL-EL

LUXULA

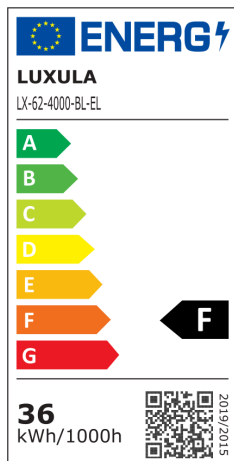

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-6000-BL-EL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur	6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Kunststoff, Aluminium
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2006524
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719604803

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das LUXULA LED BackLit Panel aus der ECO Line bietet mit einer Leistung von 36 W und einem Lichtstrom von 3600 lm eine zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung. Die kaltweiße Farbtemperatur von 6000 K sorgt für ein klares, helles Licht, das dank moderner Technologie komplett flickerfrei ist. Das Panel ist für die Deckenmontage konzipiert und wird inklusive eines hochwertigen AGT Netzteils geliefert.

- Kaltweißes Licht mit 6000 K und 3600 lm Lichtstrom
- Flickerfreier Betrieb dank integriertem AGT Netzteil
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden mit 150.000 Schaltzyklen
- ENEC-zertifiziertes Produkt für sicheren Betrieb