
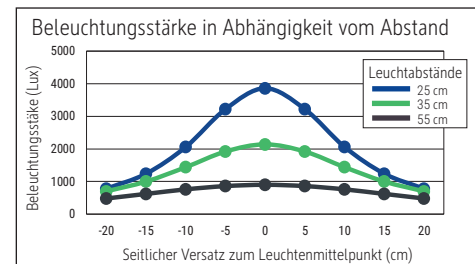
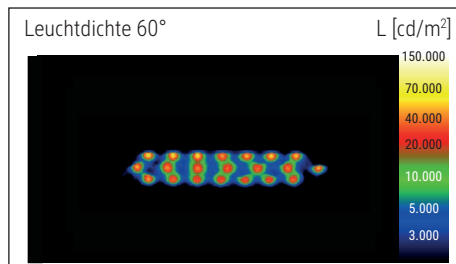


LED-Tischleuchte MAULatlantic

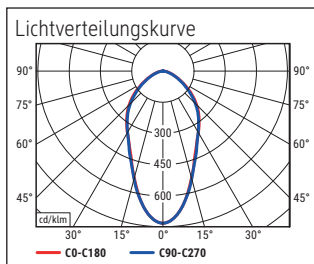




- **Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst**
- **Intertek GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf mit Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.140 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 860 Lumen
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 33 x 7 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Metall-Klemmfuß mit schreibtischschonender Unterlage (Klemmweite bis 5,5 cm). Arm: Länge unten 33 cm, Länge oben 34 cm. Höhe: 38 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8203502	weiß	4002390055291	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 St
8203590	schwarz	4002390055314	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 St
8203595	silber	4002390057189	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 St

LED desk lamp MAULatlantic

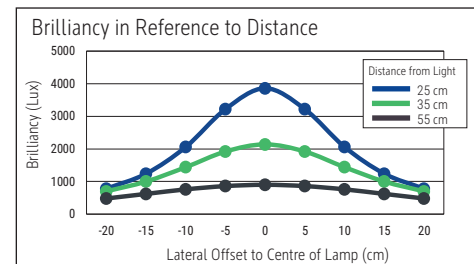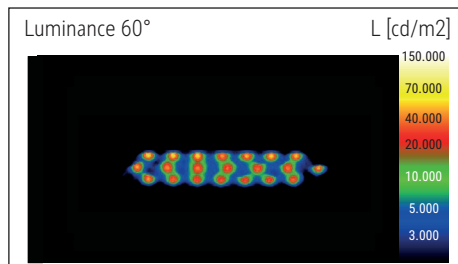




- **Head and cooling element specially adapted to the LED operation**
- **Intertek GS-label for checked safety**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Discreet: Long head and filigree designed parallelogram arm fit discreetly in any office environment**
- **Three dimensional adjustment of the lamp head**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Reflector for optimal light distribution
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 2.140 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 10.000 h
 Useful luminous flux per light source: 860 Lumen
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 33 x 7 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Metal clamp with desk protection (max. clamping width 5,5 cm). Lower arm length: 33 cm, upper arm length: 34 cm. Height 38 cm. Arm: Inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight	PU
8203502	white	4002390055291	94052140	clamp	1.80 m	II europlug	45 x 20 x 6 cm	0.963 kg	1 pc(s).
8203590	black	4002390055314	94052140	clamp	1.80 m	II europlug	45 x 20 x 6 cm	0.963 kg	1 pc(s).
8203595	silver	4002390057189	94052140	clamp	1.80 m	II europlug	45 x 20 x 6 cm	0.963 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULatlantic

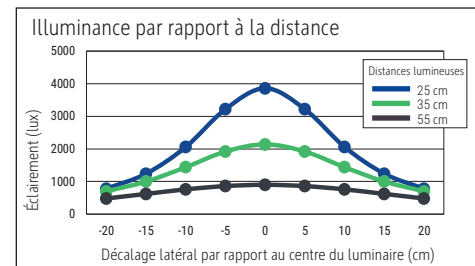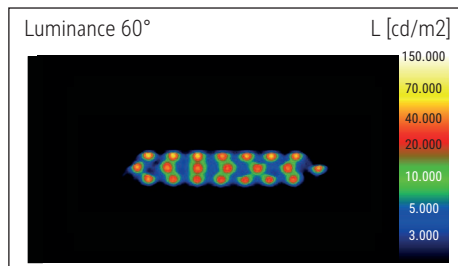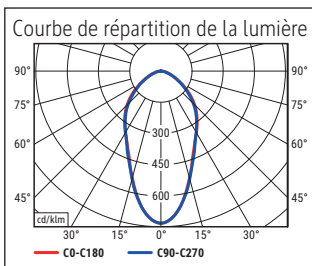




- Tête et dissipateur thermique adaptés spécialement au fonctionnement des diodes lumineuses
- Sigle GS (sécurité contrôlée) Intertek
- Très économique : technologie LED moderne
- Discret : le réflecteur allongé et le bras filigrane en forme de parallélogramme s'intègrent décentement dans tout environnement
- Tête orientable en 3 dimensions
- Concept technique de sécurité signé MAUL
- Tête munie d'un réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 2.140 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 10.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 860 Lumen
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 33 x 7 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Pince de fixation métallique avec couche de protection des surfaces (ouverture maximum de 5,5 cm). Bras inférieur de 33 cm et supérieur de 34 cm. Hauteur 38 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids	U.V.
8203502	blanc	4002390055291	94052140	pince	1,80 m	II prise plate Euro	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pce(s)
8203590	noir	4002390055314	94052140	pince	1,80 m	II prise plate Euro	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pce(s)
8203595	argenté	4002390057189	94052140	pince	1,80 m	II prise plate Euro	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULatlantic

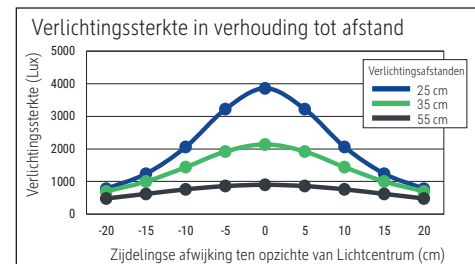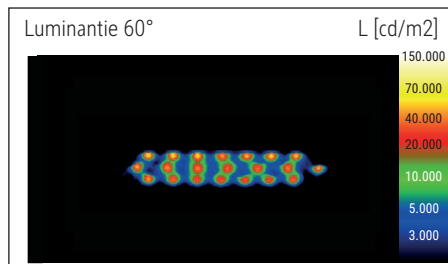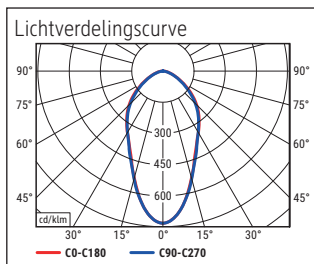




- **Lampenkop en koeling aan LED-functie aangepast**
- **GS-teken**
- **Extreem zuinig door de modernste led-techniek**
- **Lange lampenkop gecombineerd met fijng gevormde dubbele parallellogram-arm past in iedere werkomgeving**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Reflector voor optimale lichtopbrengst
- De kap is driedimensionaal verstelbaar
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 2.140 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 10.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 860 Lumen
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 33 x 7 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Metaal tafelklem met werkblad beschermende onderlaag (tot 5,5 cm). Armlengte onder: 33 cm, armlengte boven: 34 cm. Hoogte 38 cm. Arm: kantelbaar, draibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht	VE
8203502	wit	4002390055291	94052140	tafelklem	1,80 m	II Eurostekker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pc(s).
8203590	zwart	4002390055314	94052140	tafelklem	1,80 m	II Eurostekker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pc(s).
8203595	zilver	4002390057189	94052140	tafelklem	1,80 m	II Eurostekker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULatlantic

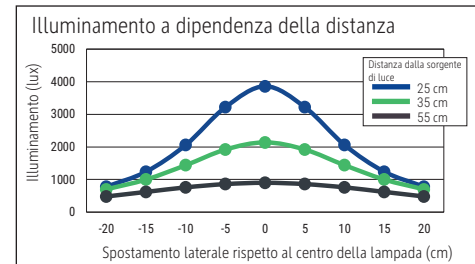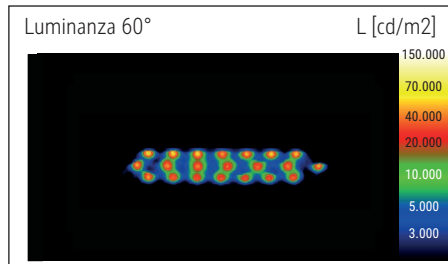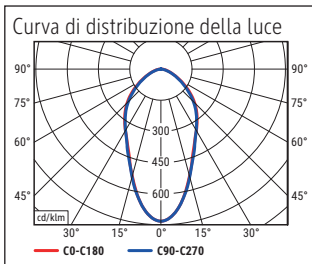

- Testa a dissipatore di calore adattati alla funzione LED
- Marchio GS Intertek
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione
- Poco appariscente: la testa dell'apparecchio allungata e il braccio a parallelogramma filigranato si integrano discretamente nell'ambiente
- Regolazione testa tridimensionale
- Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL
- Testa dell'apparecchio con riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 2.140 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 10.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 860 Lumen
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 33 x 7 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Morsetto in metallo con superficie interna antigraffio (apertura massima 5,5 cm). Altezza 38 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso	Conf.
8203502	bianco	4002390055291	94052140	Morsetto	1,80 m	II Eurospina	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pz.
8203590	nero	4002390055314	94052140	Morsetto	1,80 m	II Eurospina	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pz.
8203595	argento	4002390057189	94052140	Morsetto	1,80 m	II Eurospina	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 pz.