


LED-Hallenleuchte, linear, 200 W, 24000 lm, 5000 K (neutralweiß), IP65, EPISTAR LED, weiß

Artikelnummer: LX500128

LUXULA

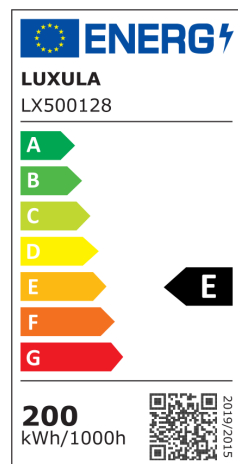

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX500128
Farbe	weiß
Leistung	200 W
Lichtstrom	24000 lm
Lichteffizienz	120 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	5000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	EPISTAR SMD 2835
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Aluminium, Glas
Lebensdauer	36.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C ~ +50°C
Kabellänge	20-30 cm
Netzteil	integriert
Produktart	Hallentiefstrahler
Artikelmaß	1076 x 118 x 78 mm
Artikelgewicht	2610 g
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussart	offene Enden
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	2542499
Lichtstromerhalt EOL	16800 lm
Markenkomponenten	EPISTAR
Marke	LUXULA
Lieferumfang	Hallenleuchte, Montagematerial, Anleitung
EAN	4255719604445