

LED BackLit Panel, 62x62 cm,
CRI98, 40W, 4000lm, 4000K

Artikelnummer: LX-62-4000-CRI98





LUXULA
LX-62-4000-CRI98

A

B

C

D

E

F


G

40

kWh/1000h



2019/2015

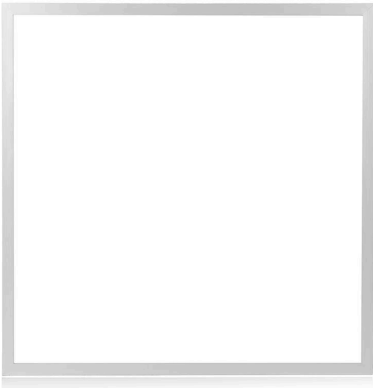

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-4000-CRI98
Farbe	weiß
Leistung	40 W
Lichtstrom	4000 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra98
Antiblendeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD2835
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	50.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50–60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 28 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2083953
Lichtstromerhalt EOL	2800 lm
Markenkomponenten	BOKE Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719605138