

BW

BW[®] INFORMATIONEN UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN

INDEX

Kraftstoffkanister

CLASSIC LINE

Öffnen der Classic Line Kanister	3
Schließen der Classic Line Kanister	4

PROGRESSIVE LINE

Öffnen eines Kanisters mit Schraubverschluss	5
Schließen eines Kanisters mit Schraubverschluss	6
Öffnen eines Kanisters mit Schraubverschluss #2	7
Schließen eines Kanisters mit Schraubverschluss #2	8
Öffnen einer Proper 2 L Can	9
Schließen einer Proper 2 L Can	10

Kraftstoff-Ausgießer

SMART SPOUT

Montage der Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kraftstoffkanistern	11
Demontage der Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kraftstoffkanistern	12
Montage der Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Kanister mit Schraubverschluss	13
Demontage von Smart Spout Kraftstoff-Ausgießern von Kanistern mit Schraubverschluss	14

UNIVERSAL SPOUT

Montage der Universal Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kanistern	15
Demontage der Universal Spout Kraftstoff-Ausgießer von Classic Line Kanistern	16

FLEXI SPOUT


Montage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kanistern	17
Demontage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer von Classic Line Kanistern	18
Montage der Flexi Spout #2 Kraftstoff-Ausgießer auf Kanistern mit Schraubverschluss #2	19
Demontage der Flexi Spout #2 Kraftstoff-Ausgießer von Kanistern mit Schraubverschluss #2	20
Montage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Kanistern mit Schraubverschluss	21
Demontage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer von Kanistern mit Schraubverschluss	22

Warnhinweise und Empfehlungen für Kraftstoffkanister und Ausgießer

Warnhinweise und Empfehlungen für Kraftstoffkanister	23
Warnhinweise und Empfehlungen für Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer	24
Warnhinweise und Empfehlungen für Flexi- und Universal Kraftstoff-Ausgießer	25


Öffnen der Classic Line Kanister

1



Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2

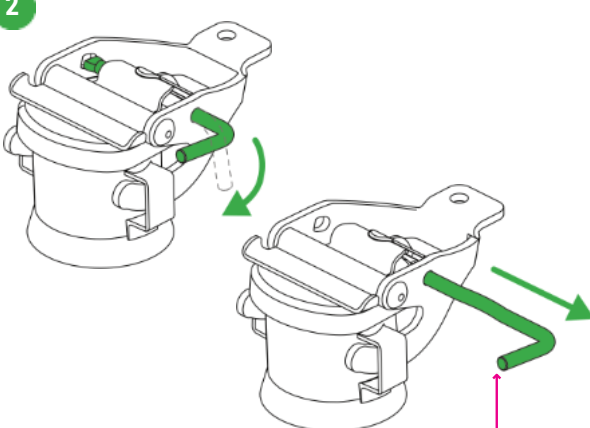

Drehen Sie den Splint in die angezeigte Position und ziehen Sie ihn an der Seite bis zum Anschlag aus dem Deckel.

3




Heben Sie den Deckel bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.

4



Klappen Sie den Deckel von der Öffnung zurück, indem Sie den Schnellverschluss nach hinten drehen.


5

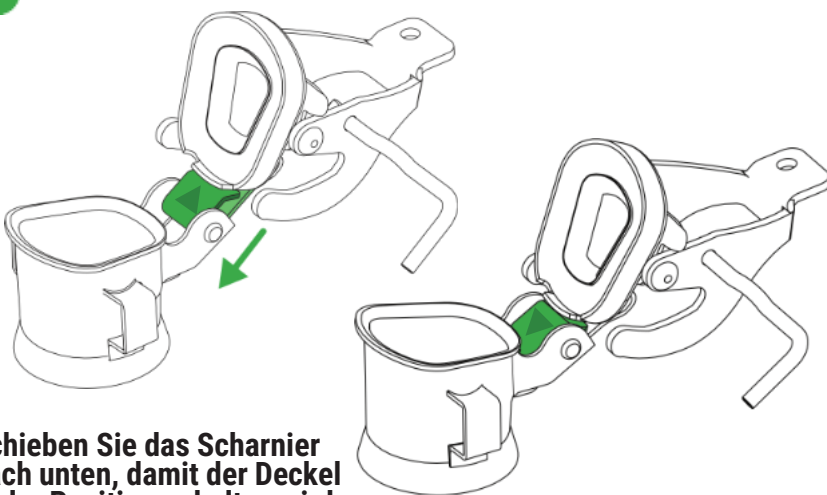

Schieben Sie das Scharnier nach unten, damit der Deckel in der Position gehalten wird.


BW[®] INFORMATIONEN UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Schließen der Classic Line Kanister

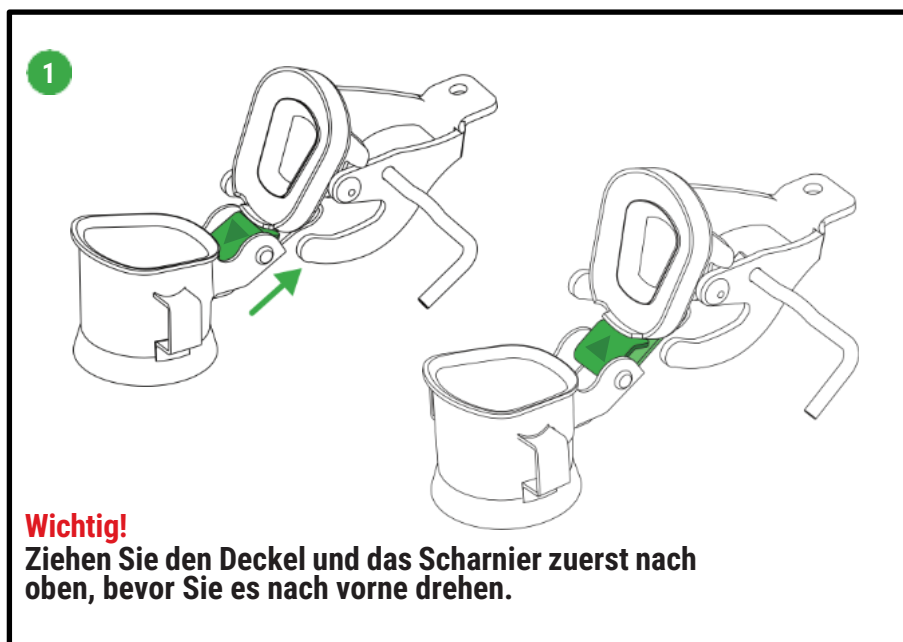


Öffnen eines Kanisters mit Schraubverschluss

1

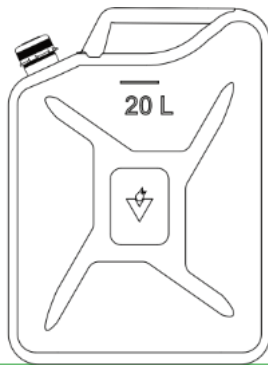


Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2



Schrauben Sie den Deckel des Kanisters gegen den Uhrzeigersinn auf.

3

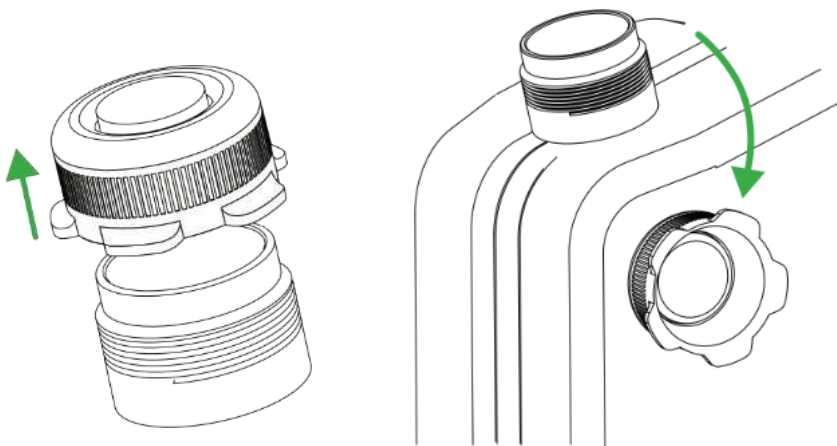

Für zusätzlichen Komfort – Befestigen Sie den abgeschraubten Deckel mit seinem Magnet am Kanister.

Schließen eines Kanisters mit Schraubverschluss

1




Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gewinde des Kanisters.

2



Schrauben Sie den Deckel des Kanisters durch Drehen im Uhrzeigersinn zu.

3

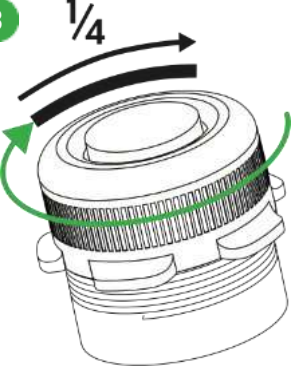

Drehen Sie den Deckel soweit, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren, Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere $\frac{1}{4}$ Umdrehung zu.

Ziehen Sie den Deckel nicht zu fest an, da es schwierig sein kann, ihn dann wieder zu öffnen.


4



Achtung! Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.


Öffnen eines Kanisters mit Schraubverschluss #2

1

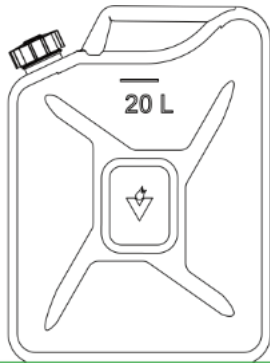


Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2

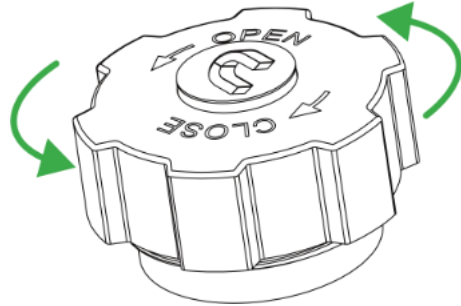

Schrauben Sie den Deckel des Kanisters gegen den Uhrzeigersinn auf.

3

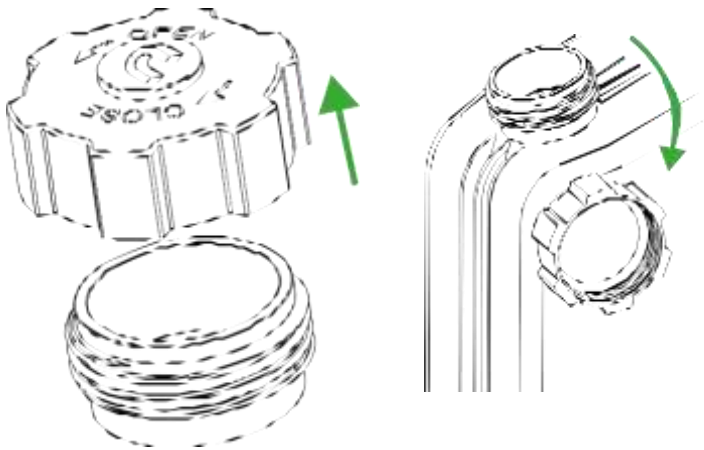

Für zusätzlichen Komfort – Befestigen Sie den abgeschraubten Deckel mit seinem Magnet am Kanister.

Schließen eines Kanisters mit Schraubverschluss #2

1




Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gewinde des Kanisters.

2



Schrauben Sie den Deckel des Kanisters durch Drehen im Uhrzeigersinn zu.

3

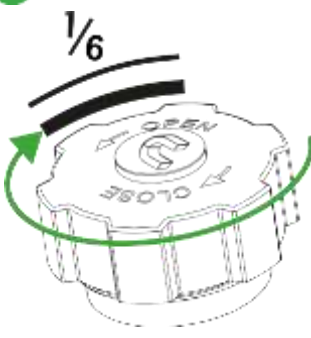

Drehen Sie den Deckel soweit, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren, Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere $\frac{1}{6}$ Umdrehung zu.

Ziehen Sie den Deckel nicht zu fest an, da es schwierig sein kann, ihn dann wieder zu öffnen.


4



Achtung! Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.


Öffnen einer Proper 2 L Can

1

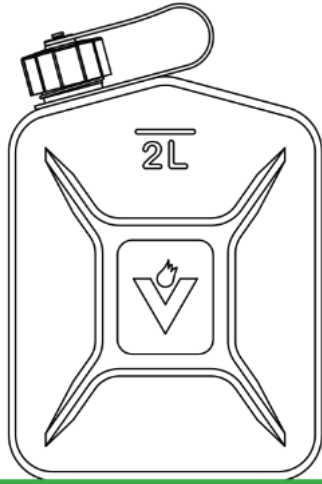


Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2

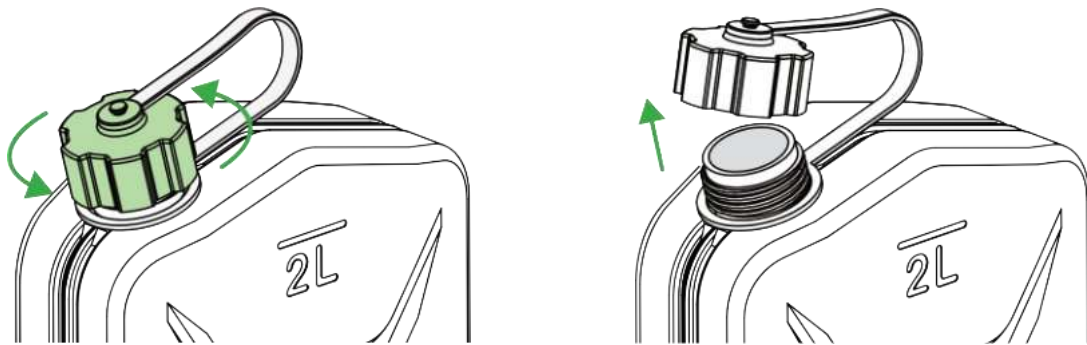

Schrauben Sie den Deckel des Kanisters gegen den Uhrzeigersinn auf.

Schließen einer Proper 2 L Can

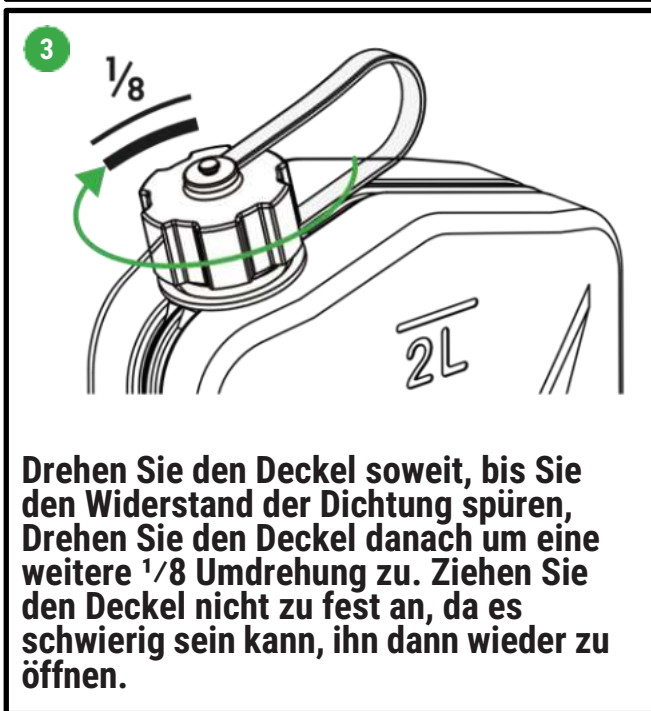


Montage der Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kraftstoffkanistern

1



Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2

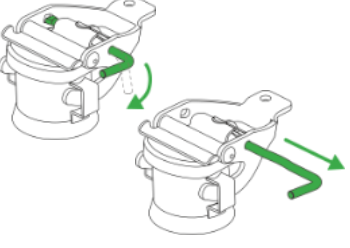

Drehen Sie den Splint in die angezeigte Position und ziehen Sie ihn an der Seite bis zum Anschlag aus dem Deckel.

3



Heben Sie den Deckel an, bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.

4



Klappen Sie den Deckel von der Öffnung zurück, indem Sie den Schnellverschluss nach hinten drehen.

5



Schieben Sie das Scharnier nach unten, damit der Deckel in der Position gehalten wird.

6



Setzen Sie den Ausgießer auf den Hals des Kanisters.

7



Schieben Sie den Haken mit den Haken des Bajonett-Verschlusses in die seitlichen Halterungen der Öffnung. Danach drücken Sie den Verschluss vollständig bis zum Anschlag herunter.

8



Öffnen Sie durch Drücken den Verschluss des des Ausgießers, um den Druck im Kanister auszugleichen.

Demontage der Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kraftstoffkanistern

1 Öffnen Sie durch Drücken den Verschluss des des Ausgießers, um den Druck im Kanister auszugleichen.



2 Heben Sie den Verschluss des Ausgießers an, bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.



3 Nehmen Sie den Ausgießer ab.




4 **Wichtig!** Ziehen Sie den Deckel und das Scharnier zuerst nach oben, bevor Sie es nach vorne drehen.



5 Drehen Sie den Deckel nach vorne auf die Öffnung des Kanisters. Wenn der Deckel sich nicht leicht nach vorne bewegt – siehe Punkt 4.



6 Schieben Sie den Deckel mit den Haken des Bajonett-Verschlusses in die seitlichen Halterungen der Öffnung. Danach drücken Sie den Deckel vollständig bis zum Anschlag herunter.



7 Schieben Sie den Sicherungs-Splint vollständig durch die Führung und drehen Sie ihn um 90 Grad.



8 Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.



9 Wenn der Kanister mit einem Halte-Clip ausgestattet ist, befestigen Sie den Ausgießer für einen leichten Transport an der Halterung.



Montage der Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Kanister mit Schraubverschluss

1




Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2




Schrauben Sie den Deckel des Kanisters gegen den Uhrzeigersinn auf.

3

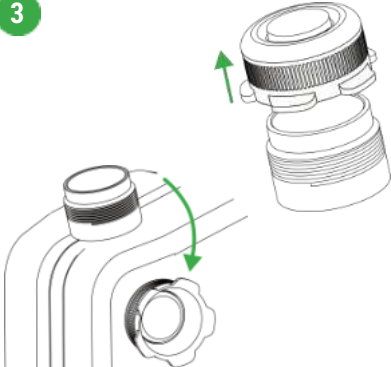

Für zusätzlichen Komfort – Befestigen Sie den abgeschraubten Deckel mit seinem Magnet am Kanister.

4

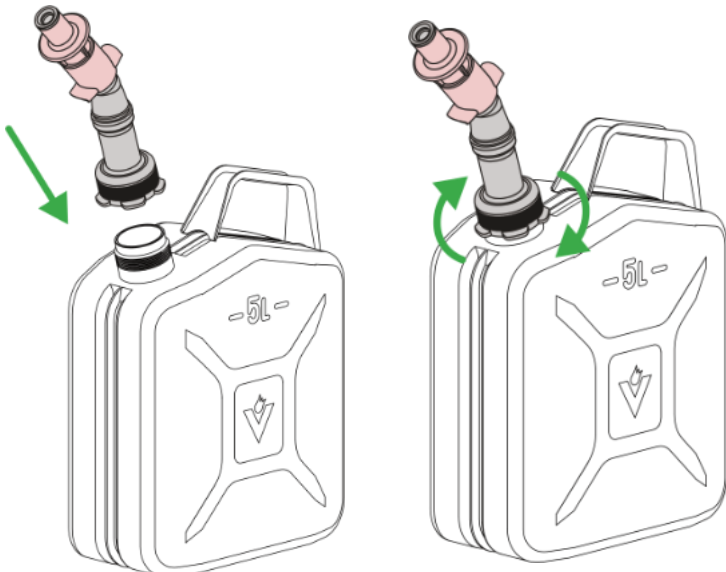

Schrauben Sie den Ausgießer im Uhrzeigersinn auf den Kanister, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren. Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere 1/4 Umdrehung zu.

5



Öffnen Sie durch Drücken den Verschluss des des Ausgießers, um den Druck im Kanister auszugleichen.

Demontage von Smart Spout Kraftstoff-Ausgießern von Kanistern mit Schraubverschluss

1



Öffnen Sie durch Drücken den Verschluss des des Ausgießers, um den Druck im Kanister auszugleichen.

2



Schrauben Sie den Ausgießer gegen den Uhrzeigersinn ab.

3




Nehmen Sie den Ausgießer ab.

4



Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gewinde des Kanisters. Schrauben Sie den Deckel des Kanisters durch Drehen im Uhrzeigersinn zu.

5

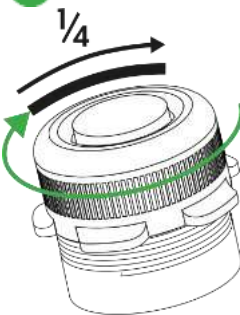

Drehen Sie den Deckel soweit, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren, Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere 1/4 Umdrehung zu.

Ziehen Sie den Deckel nicht zu fest an, da es schwierig sein kann, ihn dann wieder zu öffnen.


6



Achtung! Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist

Bei Undichtigkeit siehe Punkt 4.

7



Wenn der Kanister mit einem Halte-Clip ausgestattet ist, befestigen Sie den Ausgießer für einen leichten Transport. an der Halterung.

Montage der Universal Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kanistern

1



Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2



Drehen Sie den Splint in die angezeigte Position und ziehen Sie ihn an der Seite bis zum Anschlag aus dem Deckel.

3




Heben Sie den Deckel an, bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.

4




Klappen Sie den Deckel von der Öffnung zurück, indem Sie den Schnellverschluss nach hinten drehen.

5

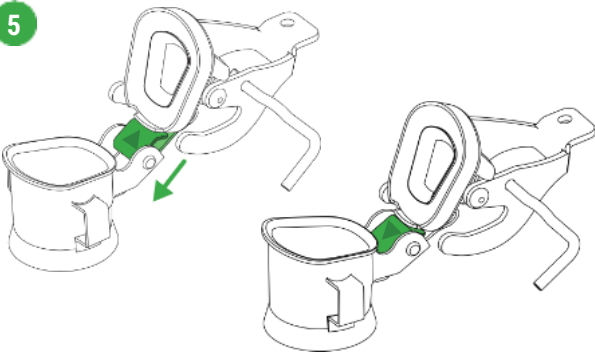


Schieben Sie das Scharnier nach unten, damit der Deckel in der Position gehalten wird.

6

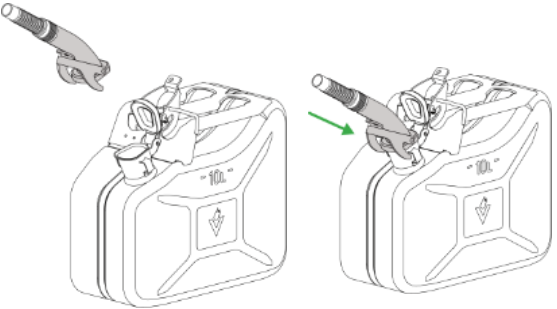

Setzen Sie den Ausgießer auf den Kanisterhals.

7



Schieben Sie den Ausgießer mit den Haken des Bajonett-Verschlusses in die seitlichen Halterungen der Öffnung. Danach drücken Sie den Deckel vollständig bis zum Anschlag herunter.


Demontage der Universal Spout Kraftstoff-Ausgießer von Classic Line Kanistern

1



Heben Sie den Verschluss des Ausgießers an, bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.

2

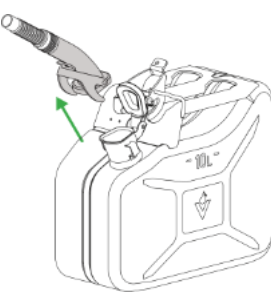

Nehmen Sie den Ausgießer ab.

3



Wichtig!
Ziehen Sie den Deckel und das Scharnier zuerst nach oben, bevor Sie es nach vorne drehen.

4



Drehen Sie den Deckel nach vorne auf die Öffnung des Kanisters.
Wenn der Deckel sich nicht leicht nach vorne bewegt – siehe Punkt 3

5



Schieben Sie den Deckel mit den Haken des Bajonett-Verschlusses in die seitlichen Halterungen der Öffnung. Danach drücken Sie den Deckel vollständig bis zum Anschlag herunter.

6



Schieben Sie den Sicherungs-Splint vollständig durch die Führung und drehen Sie ihn um 90 Grad.

7



Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.

8



Wenn der Kanister mit einem Halte-Clip ausgestattet ist, befestigen Sie den Ausgießer für einen leichten Transport. an der Halterung.

Montage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Classic Line Kanistern

1



Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2



Drehen Sie den Splint in die angezeigte Position und ziehen Sie ihn an der Seite bis zum Anschlag aus dem Deckel.

3



Heben Sie den Deckel an, bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.

4




Klappen Sie den Deckel von der Öffnung zurück, indem Sie den Schnellverschluss nach hinten drehen.

5




Schieben Sie das Scharnier nach unten, damit der Deckel in der Position gehalten wird.

6

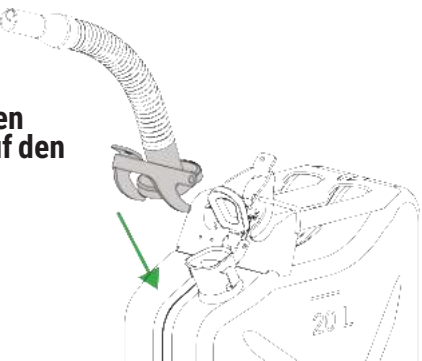

Setzen Sie den Ausgießer auf den Kanisterhals.


7

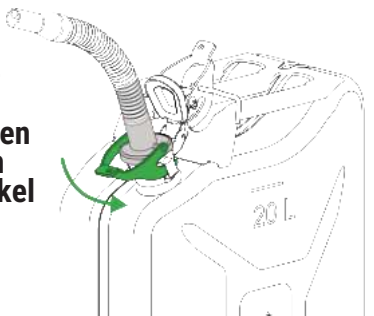

Schieben Sie den Ausgießer mit den Haken des Bajonett-Verschlusses in die seitlichen Halterungen der Öffnung. Danach drücken Sie den Deckel vollständig bis zum Anschlag herunter.


Demontage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer von Classic Line Kanistern

1

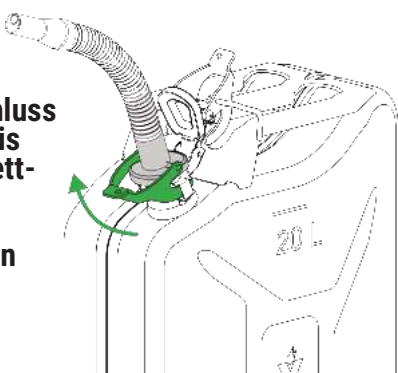

Heben Sie den Verschluss des Ausgießers an, bis die Haken des Bajonett-Verschlusses vollständig aus den seitlichen Halterungen gedreht sind.

2

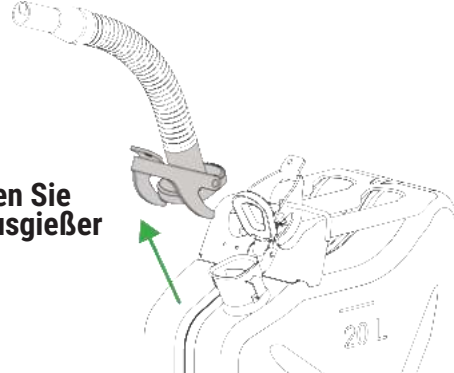

Nehmen Sie den Ausgießer ab.

3



Wichtig!
Ziehen Sie den Deckel und das Scharnier zuerst nach oben, bevor Sie es nach vorne drehen.

4



Drehen Sie den Deckel nach vorne auf die Öffnung des Kanisters. Wenn der Deckel sich nicht leicht nach vorne bewegt – siehe Punkt 3.

5



Schieben Sie den Deckel mit den Haken des Bajonett-Verschlusses in die seitlichen Halterungen der Öffnung. Danach drücken Sie den Deckel vollständig bis zum Anschlag herunter.

6



Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.

7



Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.

8



Wenn der Kanister mit einem Halte-Clip ausgestattet ist, befestigen Sie den Ausgießer für einen leichten Transport. an der Halterung.

Montage der Flexi Spout #2 Kraftstoff-Ausgießer auf Kanistern mit Schraubverschluss #2

2

1





Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2




Schrauben Sie den Deckel des Kanisters gegen den Uhrzeigersinn auf.

3

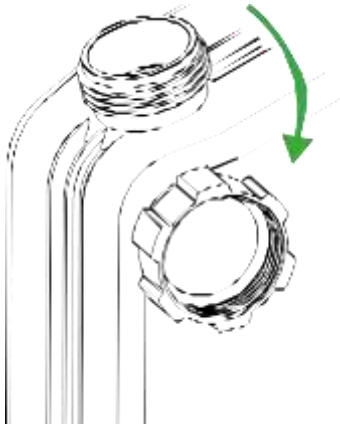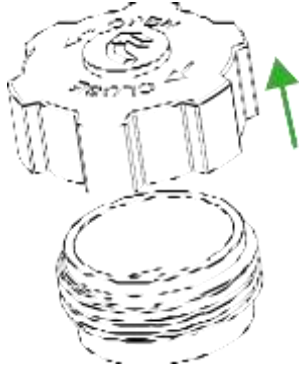

Für zusätzlichen Komfort – Befestigen Sie den abgeschraubten Deckel mit seinem Magnet am Kanister.


4

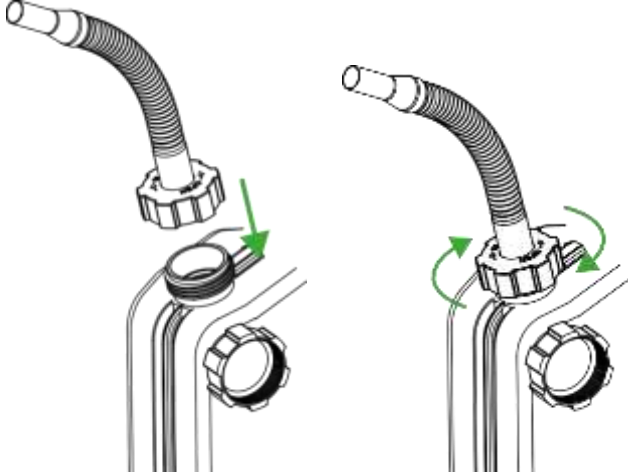

Schrauben Sie den Ausgießer im Uhrzeigersinn auf den Kanister, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren. Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere 1/6 Umdrehung zu.


Demontage der Flexi Spout #2 Kraftstoff-Ausgießer von Kanistern mit Schraubverschluss #2

1

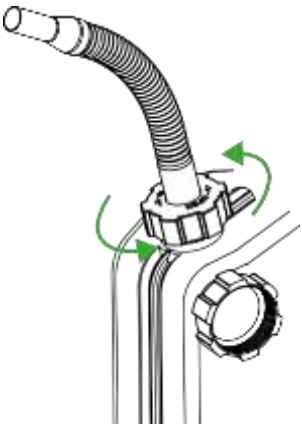


Schrauben Sie den Ausgießer gegen den Uhrzeigersinn ab.

2

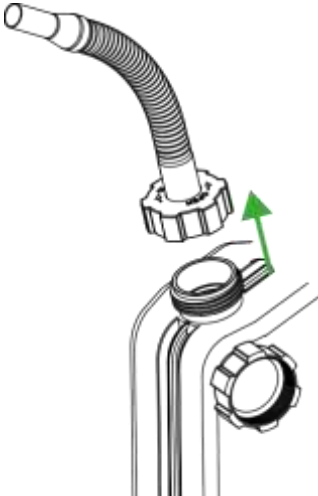

Nehmen Sie den Ausgießer ab.

3

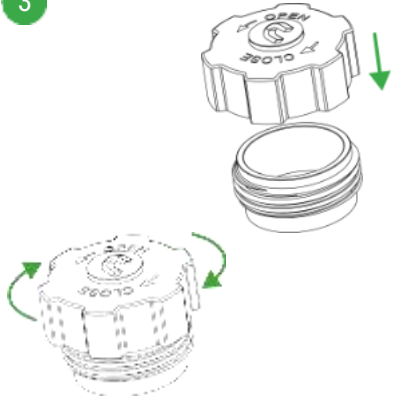

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gewinde des Kanisters. Schrauben Sie den Deckel des Kanisters durch Drehen im Uhrzeigersinn zu.

4



Drehen Sie den Deckel soweit, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren, Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere $\frac{1}{6}$ Umdrehung zu.

Ziehen Sie den Deckel nicht zu fest an, da es schwierig sein kann, ihn dann wieder zu öffnen.

5



Achtung! Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.

6



Wenn der Kanister mit einem Halte-Clip ausgestattet ist, befestigen Sie den Ausgießer für einen leichten Transport. an der Halterung.

Montage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer auf Kanistern mit Schraubverschluss

1




Stellen Sie den Kanister auf eine flache, stabile Oberfläche.

2




Schrauben Sie den Deckel des Kanisters gegen den Uhrzeigersinn auf.


3

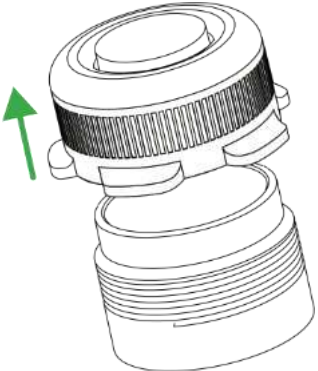

4

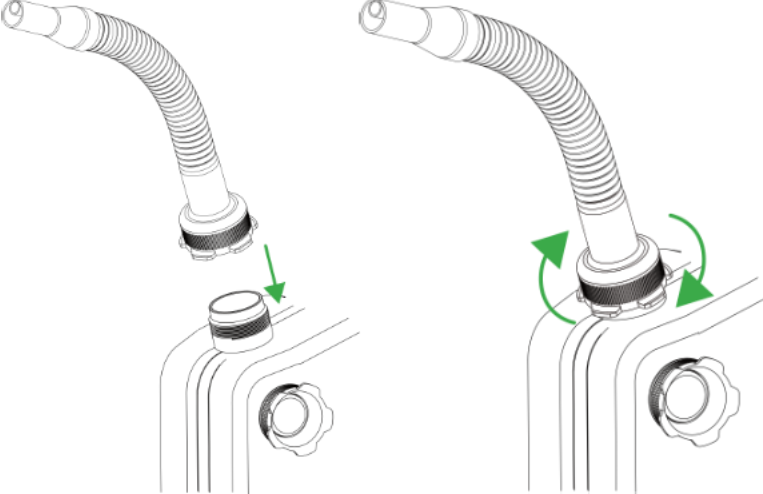


Schrauben Sie den Ausgießer im Uhrzeigersinn auf den Kanister, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren. Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere 1/4 Umdrehung zu.

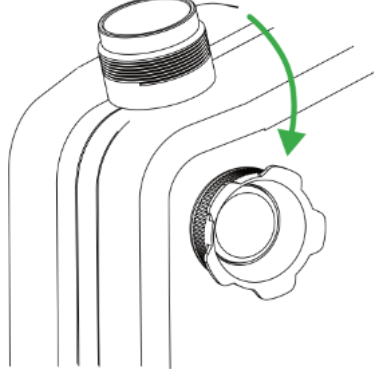

Für zusätzlichen Komfort – Befestigen Sie den abgeschraubten Deckel mit seinem Magnet am Kanister.


Demontage der Flexi Spout Kraftstoff-Ausgießer von Kanistern mit Schraubverschluss

1

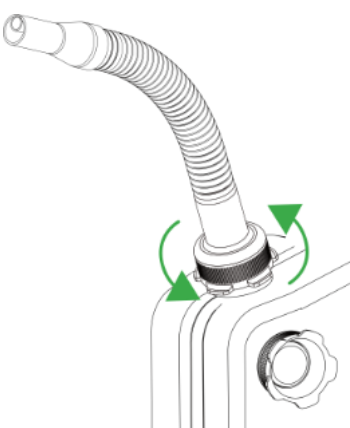

Schrauben Sie den Ausgießer gegen den Uhrzeigersinn ab.

2

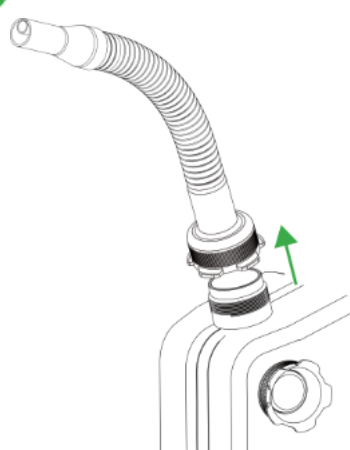

Nehmen Sie den Ausgießer ab.

3



Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gewinde des Kanisters. Schrauben Sie den Deckel des Kanisters durch Drehen im Uhrzeigersinn zu.

4



Drehen Sie den Deckel soweit, bis Sie den Widerstand der Dichtung spüren, Drehen Sie den Deckel danach um eine weitere $\frac{1}{4}$ Umdrehung zu.

Ziehen Sie den Deckel nicht zu fest an, da es schwierig sein kann, ihn dann wieder zu öffnen.

5



Achtung! Stellen Sie durch Kippen des Kanisters sicher, dass der Kanister nach jedem Gebrauch luftdicht verschlossen ist.

6



Wenn der Kanister mit einem Halte-Clip ausgestattet ist, befestigen Sie den Ausgießer für einen leichten Transport. an der Halterung.

Warnhinweise und Empfehlungen für Kraftstoffkanister

Achtung!

Kraftstoff kann UNTER DRUCK stehen, deshalb besteht beim Öffnen ein Risiko von KRAFTSTOFFAUSTRITT! Bei erhöhten Kraftstofftemperaturen über 50 °C in einem geschlossenen Kanister sowie unter Hochgebirgsbedingungen (> 300 m ü. NN) kann der Kraftstoff im Kanister unter Druck stehen. Ein schnelles Öffnen des Kanisters unter solchen Bedingungen kann zum Austritt des Kraftstoffes führen.

Öffnen Sie den Kanister langsam und vorsichtig.

Befüllen Sie den Kanister nie über sein Nominalvolumen.

Lagern Sie den Kraftstoffkanister fern von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung Lagern Sie niemals den Kraftstoffkanister an feuchten Orten oder im Regen.

Kraftstoff und seine Dämpfe sind leicht entflammbar - rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine offene Flamme, wenn Sie einen Kanister benutzen.

Bitte befolgen Sie beim Tanken immer die Instruktionen des Geräteherstellers. Betanken Sie niemals ein heißes Gerät, oder während der Motor noch läuft.

Bewahren Sie den Kanister außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem gut belüfteten Ort auf.

EMPFEHLUNGEN

Die Kanister sind mit einer speziellen Pulverlackierung mit hoher chemischer Beständigkeit ausgestattet. ACHTUNG! Die Farbe (Beschichtung) kann sich innerhalb von 3 – 9 Monaten etwas verändern und verblassen, wenn der Kanister im Freien gelagert wird. Dies ist unbedenklich. Die Fähigkeit zum Schutz des Metalls bleibt weiterhin erhalten, solange die Farbschicht nicht mechanisch beschädigt wird.

Der Kraftstoff kann Fremdkörper und Schmutz enthalten. Verwenden Sie beim Tanken immer ein Kraftstofffilter, damit diese Stoffe nicht in den Tank gelangen können. Wir empfehlen als Zubehör nur BW® Original Ausgießer zu verwenden. BW® "Universal Spout" und "Flexi Spout" Ausgießer sind mit eingebauten Filtersieben versehen und halten bedenkliche Fremdkörper und Verschmutzungen sicher zurück.

Warnhinweise und Empfehlungen für Smart Spout Kraftstoff-Ausgießer

Achtung!

Kraftstoff kann UNTER DRUCK stehen, deshalb besteht beim Öffnen ein Risiko von KRAFTSTOFFAUSTRITT! Bei erhöhten Kraftstofftemperaturen über 50 °C in einem geschlossenen Kanister sowie unter Hochgebirgsbedingungen (> 300 m ü. NN) kann der Kraftstoff im Kanister unter Druck stehen. Ein schnelles Öffnen des Kanisters unter solchen Bedingungen kann zum Austritt des Kraftstoffes führen.

Öffnen Sie den Kanister langsam und vorsichtig.

Befüllen Sie den Kanister nie über sein Nominalvolumen.

Lagern Sie den Kraftstoffkanister fern von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung Lagern Sie niemals den Kraftstoffkanister an feuchten Orten oder im Regen.

Kraftstoff und seine Dämpfe sind leicht entflammbar - rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine offene Flamme, wenn Sie einen Kanister benutzen.

Bitte befolgen Sie beim Tanken immer die Instruktionen des Geräteherstellers. Betanken Sie niemals ein heißes Gerät, oder während der Motor noch läuft.

Bewahren Sie den Kanister außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem gut belüfteten Ort auf.

Empfehlungen

BW[®] „Smart Spout“ Ausgießer, sind nur kompatibel mit BW[®] 5L, 10L und 20L Kraftstoffbehältern. Eine korrekte Funktion und Dichtigkeit mit den Kraftstoffbehältern anderer Hersteller kann nicht garantiert werden.

Überzeugen Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt wurde. Bei einer Beschädigung ersetzen Sie die Dichtung bitte nur mit einem Original Ersatzteil.

Der BW[®] „Smart Spout“ ist mit einer automatischen Füllstoppfunktion ausgestattet. Die Befüllung wird gestoppt, wenn der Kraftstoff die Kraftstoffauslaufspitze erreicht oder indem der Auslauf aus der Tanköffnung angehoben wird.

Drücken Sie vor dem Entfernen des „Smart Spout“ auf die Spitze des Auslaufs, um den Kraftstoffdampfdruck im Kraftstofftank auszugleichen.

Nach dem Beenden des Tankvorgangs entfernen Sie den Ausgießer vom Kraftstoffkanister und schließen Sie den Deckel des Kanisters. Überzeugen Sie sich, dass der Kraftstoffkanister hermetisch verschlossen wurde. Achten Sie darauf, dass die Innenseite des Ausgießers und die Dichtungsscheibe nach Gebrauch mit Kraftstoff beschichtet ist.

Beim Transport des Kanisters entfernen Sie unbedingt den Tankeinfüllstutzen, da der sonst nicht korrekt verschlossen ist.

Warnhinweise und Empfehlungen für Flexi- und Universal Kraftstoff-Ausgießer

Achtung!

Kraftstoff kann UNTER DRUCK stehen, deshalb besteht beim Öffnen ein Risiko von KRAFTSTOFFAUSTRITT! Bei erhöhten Kraftstofftemperaturen über 50 °C in einem geschlossenen Kanister sowie unter Hochgebirgsbedingungen (> 300 m ü. NN) kann der Kraftstoff im Kanister unter Druck stehen. Ein schnelles Öffnen des Kanisters unter solchen Bedingungen kann zum Austritt des Kraftstoffes führen.

Öffnen Sie den Kanister langsam und vorsichtig.

Befüllen Sie den Kanister nie über sein Nominalvolumen.

Lagern Sie den Kraftstoffkanister fern von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie niemals den Kraftstoffkanister an feuchten Orten oder im Regen.

Kraftstoff und seine Dämpfe sind leicht entflammbar - rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine offene Flamme, wenn Sie einen Kanister benutzen.

Bitte befolgen Sie beim Tanken immer die Instruktionen des Geräteherstellers. Betanken Sie niemals ein heißes Gerät, oder während der Motor noch läuft.

Bewahren Sie den Kanister außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem gut belüfteten Ort auf.

Empfehlungen

BW® Flexi- und Universal Kraftstoff-Ausgießer, sind nur kompatibel mit BW® 5, 10 und 20 L Kraftstoffbehältern. Eine korrekte Funktion und Dichtigkeit mit den Kraftstoffbehältern anderer Hersteller kann nicht garantiert werden.

Kraftstoffkanister niemals an feuchten Orten oder im Regen lagern.

Dieser Ausgießer ist mit einem speziellen Luftkanal ausgestattet, der beim Tanken des Kraftstoffes für eine korrekte Belüftung sorgt. Auf diese Weise wird eine Vakuumbildung im Kanister verhindert. Damit wird ein schnelles und gleichmäßiges Ausgießen des Kraftstoffes gewährleistet.

ACHTUNG!!! Zu Anfang und am Ende des Tankens kann eine kleine Menge Kraftstoff aus der Lüftungsöffnung am Ausgießer austreten!

Überzeugen Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt wurde. Bei einer Beschädigung ersetzen Sie die Dichtung bitte nur mit einem Original Ersatzteil.

Der Kraftstoffstrom wird nicht automatisch gestoppt. Überwachen Sie während des Befüllens den Kraftstoffstand und hören Sie mit dem Befüllen rechtzeitig auf.

Nach dem Beenden des Tankvorgangs entfernen Sie den Ausgießer vom Kraftstoffkanister und schließen Sie den Deckel des Kanisters. Überzeugen Sie sich, dass der Kraftstoffkanister hermetisch verschlossen wurde. Achten Sie darauf, dass die Innenseite des Ausgießers und die Dichtungsscheibe nach Gebrauch mit Kraftstoff beschichtet ist.

Beim Transport des Kanisters entfernen Sie unbedingt den Tankeinfüllstutzen, da der sonst nicht korrekt verschlossen ist.