

www.ERST-HOLZ.de

Art. Nr 9981

*Tür- und Treppenschutzgitter*



- **Buche Massivholz naturbelassen**
- **Für Zwischenräume von 70 - 108 cm**
- **Einhandbedienung**
- **Links u. Rechts einsetzbar**
- **Selbstverriegelnd mit Arretiermechanismus**
- **Für Kinder bis 24 Monate**
- **Tür öffnet immer in Laufrichtung**
- **Eine Befestigung z. B. an Wand, Tür ist problemlos**

---


ERST-HOLZ® ▪ die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG ▪ Schauerödstr. 21 ▪ 94152 Neuhaus ▪ Tel.: 0 8503 924540

Mail: [auftrag@erst-holz.de](mailto:auftrag@erst-holz.de)

## Montageanleitung





Tip: 

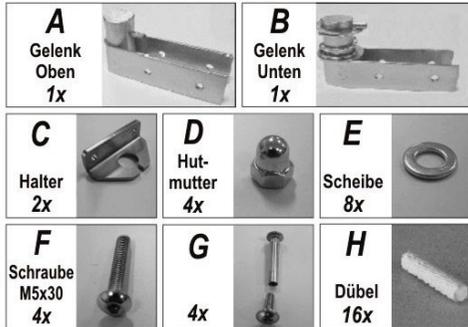



Die Wandhalter haben ovale Bohrungen, so kann man kleine Höhenunterschiede leicht ausgleichen. Optimal lässt sich der Spielraum ausnutzen wenn man Flachkopfschrauben verwendet.





Das Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung liegt nicht bei und muss, für den betreffenden Untergrund im Fachhandel bezogen werden!

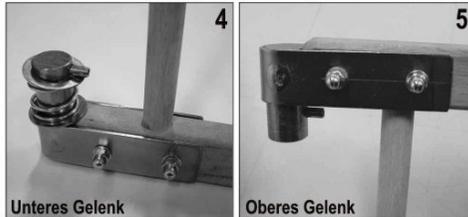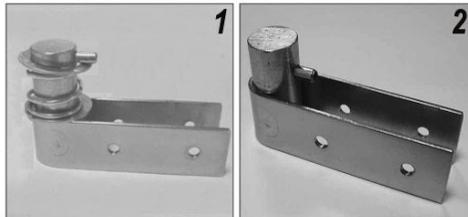

Den unteren Halter (C) mit einer Wasserwaage ausrichten und festschrauben!

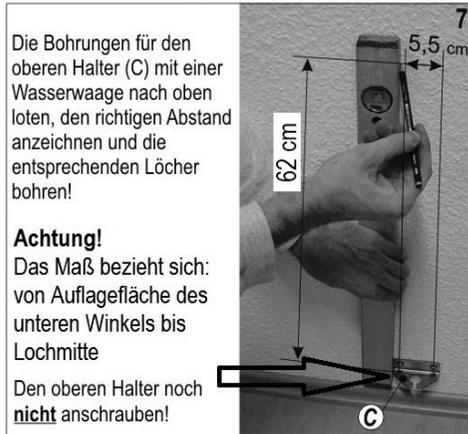

**Achtung!** Das Maß bezieht sich: von Auflagefläche des unteren Winkels bis Lochmitte. Den oberen Halter noch **nicht** anschrauben!



## Achtung! Für spätere Anfragen aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Das Schutzgitter ist für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten bestimmt.
- Bei älteren Kindern besteht die Gefahr, dass das Schutzgitter überklettert werden kann.
- Achtung!** Die falsche Position des Schutzgitters an einer Treppe kann zu einem Sturz führen.



Bitte beachten Sie folgende Angaben:

Wenn das Schutzgitter am Treppenende verwendet wird, um das Kind am Herunterfallen von der Treppe zu hindern, darf das Schutzgitter nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden.

Wenn das Schutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, um das Kind am Heraufklettern der Treppe zu hindern, sollte das Schutzgitter auf der niedrigsten Stufe angebracht werden.

- Es ist darauf zu achten, dass aus Sicherheitsgründen der Zwischenraum zwischen Türrahmen und Schutzgitter maximal 65 mm beträgt.



**Achtung!** Schutzgitter bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwenden.

- Zusatz- oder Ersatzteile dürfen nur vom Hersteller oder Händler bezogen werden.
- Kontrollieren Sie nach dem Einpassen des Schutzgitters, festen und sicheren Sitz.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den allgemeinen Zustand, mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheit der Befestigung und die Betätigung der Verschlüsse.



**Achtung!** Dieses Schutzgitter darf nicht quer über Fenster und dergleichen angebracht werden.




Bitte bedenken Sie:

Bei einem einseitig befestigten Gitter lässt es sich nicht verhindern, dass auf der Gegenseite ein Spielraum entsteht. Bei besonders breiten Durchgängen sollte man, besonders an Treppenabgängen prüfen, ob evtl. ein Stopper zur zusätzlichen Sicherheit sinnvoll ist.

Die beiden Türgitter im entsprechenden Abstand miteinander verschrauben.

Zum Schluss werden die beiliegenden Dübel (H) in die restlichen Löcher gesteckt, um diese zu verschließen.



12