

成品折页尺寸：93*105mm

材质：100g双胶纸

印刷：单黑印刷

技术要求

- 1.正反面印刷
- 2.折叠按照下图示意要求，折叠均匀
- 3.文字、颜色、图片印刷清晰，版面无偏斜，文字图片无重影，成品表面无沾污。

折叠示意：

1.三等分风琴折

折后正面
首页朝外

折后成品尺寸
93x105mm



2. 上下对折



折后正面
首页朝外

折后成品尺寸
93x105mm

TC30S+ USB Microphone Kit



EN:

TC30S+ USB Microphone Kit

Product Features:

- 1.Plug and play
- 2.Clear sound
- 3.Cardiod pattern

Specification

Polar Pattern: Cardioid

Input Sample Rate: 48kHz

Bit Rate: 16Bit

Frequency Response: 50Hz-20kHz

Sensitivity: -32dB±3dB(0dB=1V/Pa,at 1kHz)

Output Impedance: 2.2KΩ

Max. SPL: 100dB

THD+N: <1%

S/N Ratio: 68dB

USB Cable Length: 2m

DE:

TC30S+ USB Mikrofon Kit

Produktmerkmale:

- 1.Plug and Play
- 2.Klarer Ton
- 3.Cardiodmuster

Spezifikation

Polarmuster: Cardioid

Eingangssamplerate: 48kHz

Bitrate: 16Bit

Frequenzgang: 50Hz-20kHz

Empfindlichkeit: -32dB±3dB(0dB=1V/Pa, bei 1kHz)

Ausgangsimpedanz: 2.2KΩ

Max. SPL: 100dB

THD + N: <1%

S/N Verhältnis: 68dB

USB Kabellänge: 2m

1

FR:

Kit de microphone TC30S+ USB

Caractéristiques du produit:

1. Plug and play
2. Son clair
3. Cardioid Pattern

Spécifications

Motif polaire: cardioïde

Taux d'échantillonnage d'entrée: 48 kHz

Débit binaire: 16 bits

Réponse en fréquence: 50hz - 20Khz

Sensibilité: - 32db ± 3db (0db = 1V / PA, 1khz)

Impédance de sortie: 2,2kΩ

Niveau Maximal: 100 db

THD + n: < 1%

Rapport S/B: 68 DB

Longueur du câble USB: 2 mètres

ES:

Kit de microphone TC30S+ USB

Características del producto:

1. Plug and play
2. Son claro
3. Cardioid Pattern

Spécifications

Motif polaire: cardioïde

Taux d'échantillonnage d'entrée: 48 kHz

Débit binaire: 16 bits

Réponse en fréquence: 50hz - 20Khz

Sensibilité: - 32db ± 3db (0db = 1V / PA, 1khz)

Impédance de sortie: 2,2kΩ

SPL maximal: 100 db

THD + N: < 1%

Rapport signal / bruit: 68 DB

Longueur du câble USB: 2 mètres

2

IT:

Kit microfoni USB TC30S+

Caratteristiche del prodotto:

- 1.Plug and play
- 2.Clear sound
- 3.Cardiod pattern

Specificazione

Modello polare: Cardioide

Frequenza di campionamento di ingresso: 48kHz

Velocità in bit: 16Bit

Risposta in frequenza: 50Hz-20kHz

Sensibilità: -32dB±3dB (0dB=1V/Pa, a 1kHz)

Impedenza di uscita: 2.2KΩ

SPL max.: 100dB

THD+N: <1%

Rapporto S/N: 68dB

Lunghezza cavo USB: 2m

NL:

TC30S+ USB microfoonset

Productkenmerken:

- 1.Plug and play
- 2.Clear geluid
- 3.Cardioïde patroon

Specificatie

Polar patroon: cardioïde

Invoersamplesnelheid: 48kHz

Bitsnelheid: 16Bit

Frequentierespons: 50Hz-20kHz

Gevoeligheid: -32dB±3dB (0dB=1V/Pa, bij 1kHz)

Uitvoerimpedantie: 2.2KΩ

Max. SPL: 100dB

THD+N: <1%

S/N verhouding: 68dB

Lengte van de USB-kabel: 2m

3

PL:

Zestaw mikrofonów TC30S+ USB

Cechy produktu:

- 1.Plug and play
- 2.Czysty dźwięk
- 3.Wzór kardiodów

Specyfikacja

Polar patroon: cardioïde

Invoersamplesnelheid: 48kHz

Bitsnelheid: 16Bit

Frequentierespons: 50Hz-20kHz

Gevoeligheid: -32dB±3dB (0dB=1V/Pa, bij 1kHz)

Uitvoerimpedantie: 2.2KΩ

Max. SPL: 100dB

THD+N: <1%

S/N verhouding: 68dB

Lengte van de USB-kabel: 2m

SE:

TC30S+ USB mikrofonsats

Produktegenskaper:

- 1.Plug and play
- 2.Klart ljud
- 3.Kardiod mönster

Specifikation

Polart mönster: kardiod

Inputprovsfrekvens: 48 kHz

Bithastighet: 16 bitar

Frekvenssvar: 50Hz-20kHz

Känslighet: -32dB±3dB (0dB=1V/Pa, vid 1kHz)

Utgångsimpedans: 2,2KΩ

Max. SPL: 100dB

THD+N: <1%

S/N-förhållande: 68 dB

USB-kabellängd: 2m

4

JP:

TC30S+ USBマイクキット

製品特徴:

1. プラグアンドプレイ
2. 音がはっきりしている
3. ハート型

仕様

極性パターン: ハート

入力サンプリングレート: 48kHz

ビットレート: 16Bit

周波数応答: 50Hz-20kHz

感度: -32dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz)

出力インピーダンス: 2.2 KΩ

最大SPL: 100dB

THD+N:<1%

信号対雑音比: 68dB

USBケーブル長: 2メートル

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receive is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Special accessories or shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Statement for IC:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

5

WINDOWS 7/8/10/11 INSTALLATION FOR USB MICROPHONE

Step 1: Plug the USB port of the microphone directly into your laptop or desktop computer.

Step 2: Right-click the Audio manager icon on the lower right of the desktop, then click the recording devices.

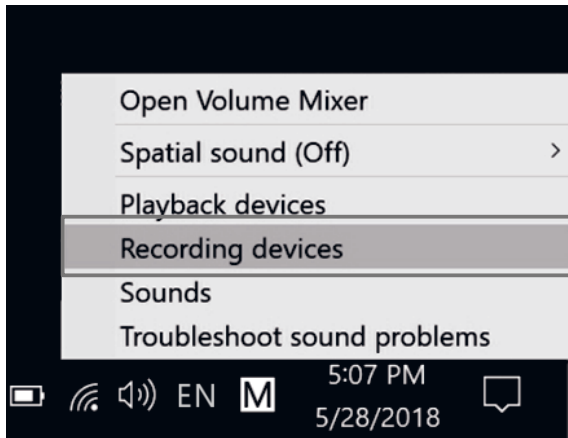

6


Step 3: You can see the microphone is set up and is on the default, double click on the microphone, then you can find Microphone properties.



7

Step 4: Come to listen, check listen to this device, then click the OK button(if you need to monitor when recording, click OK to save the settings).

Step 5: Now, click on OK to save the settings.

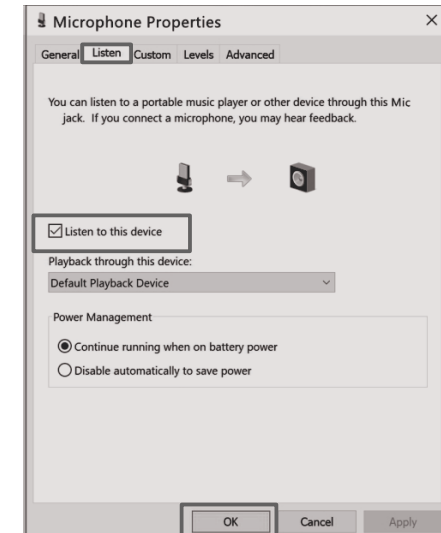

8

MAC OS INSTALLATION FOR USB MICROPHONE

Step 1: Click the desktop menu, then click System Preferences.


Step 2: Find the sound button and click it.



9

Step 3: Choose input. You will find an internal microphone.


Step4: Choose TONOR TC30 Audio Device, adjust input volume.(General adjustment in the middle).

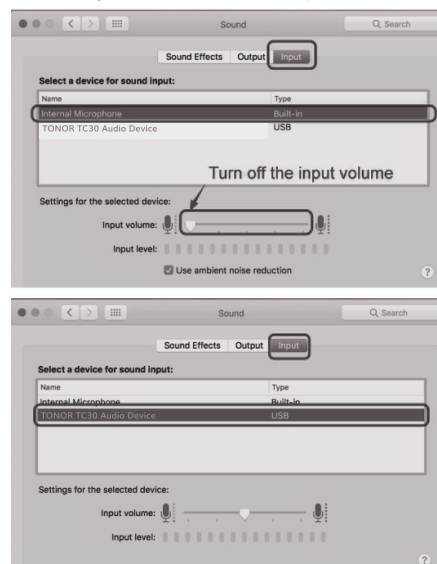

10

Step 5: Search the built-in software, QuickTime Player and the right click and select 'NEW Audio Recording'.

Step 7: After selecting the external USB microphone, click the recording button and you can record it with the mic.

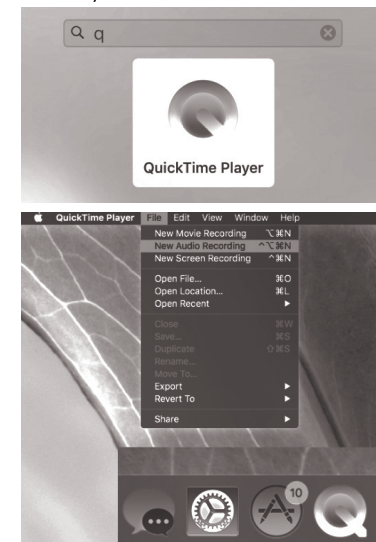

11