

MOON 10


AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen



Certificate model name: MOON



Nennwärmeleistung	kW	10
Min - Nennwärmeleistung	kW	3
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	11
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	87
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	91
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	94,5
Raumheizvermögen	m³	86 - 285
CO bei 13% O ₂	%	0,0095
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0139
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	174 - 119
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5,0 - 4,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 104
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	10 - 17
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,66 - 2,24
Betriebsautonomie	h	6,7 - 22,7
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	85,2
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	2 - 10
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,5 - 5,6
Abgastemperatur (max)	°C	215
Nettogewicht	kg	103
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	118,3
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

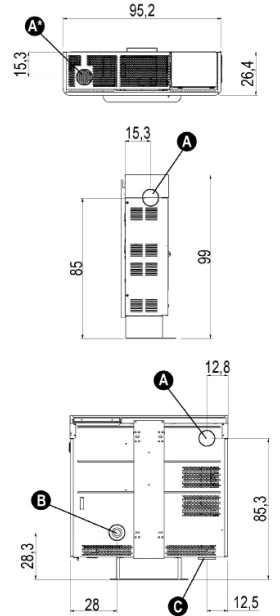

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7020014		Metall Moka	EAN 8053859012047
7020013		Metall Titanium	EAN 8053859012030

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Easy start



Brennschale aus
Gusseisen



Anschluß zu
Raumthermostat



Integriertes Wi-Fi



Programmierung Tag
- Woche



Funktion Silent



Living fire




Kanalisierung mit
1 unabhängigen
Luftgebläse



Abgasstutzen
Hinten, Seitlich,
Oben


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUMEN (m³)	0,95
--------------	------

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

