

# Babyschale - Bedienungsanleitung Child Seat - Assembly Instructions

---

**WICHTIG:  
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH  
AUFBEWAHREN.  
SORGFÄLTIG LESEN.**

**IMPORTANT:  
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.  
READ CAREFULLY.**

BabyGO Baby Products GmbH  
Am Bahndamm 1-3  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Germany



## Babyschale Bedienungsanleitung



**D** Babyschale  
Bedienungsanleitung

### **GRUPPE 0+** **KINDER AUTOSITZ**

Gewicht Geeignet für 0 bis 13 kg  
Alter von der Geburt bis ca. 13/15 Monate  
Nach hinten gerichtet

Lesen Sie zur Sicherheit des Babys diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.

## BENUTZERANLEITUNG

|                                 |   |                          |    |
|---------------------------------|---|--------------------------|----|
| Inhalt                          | 3 | Autositz Einbau ins Auto | 10 |
| Montageanleitung und Verwendung | 3 | Installation             | 11 |
| Sicherheitshinweise             | 4 | Die Tragegriffpositionen | 12 |
| Kennenlernen Ihres Kindersitzes | 6 | Als Reisesystem          | 12 |
| Lösen Sie die Schultergurte     | 7 | Pflege und Wartung       | 13 |
| Die Gurteinstellung             | 8 | Umwelt                   | 13 |
| Checkliste                      | 9 | Fragen                   | 13 |
| Verwendung im Fahrzeug          | 9 |                          |    |

## ANLEITUNG FÜR MONTAGE UND GEBRAUCH

### HINWEIS

1. Dies ist ein „universelles“ Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß ECE-Verordnung 44.04 für den allgemeinen Gebrauch in Fahrzeugen zugelassen und passt für die meisten, aber nicht alle Fahrzeugsitze.
2. Eine korrekte Passform ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeughersteller im Fahrzeughandbuch erklärt hat, dass das Fahrzeug eine „universelle“ Kindersicherung für diese Gruppe akzeptieren kann.
3. Diese Rückhalteeinrichtung für Kinder wurde unter strengeren Bedingungen als „universell“ deklariert als bei früheren Designs, die diesen Hinweis nicht enthalten.
4. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller der Kinderückhaltevorrückung oder an den Händler.

### **EXTREME GEFAHR Nicht in Beifahrersitzen mit Airbags (SRS) verwenden.**

Nur geeignet, wenn das Fahrzeug mit statischen 3-Punkt-Sicherheitsgurten für 3-Punkt-Aufroller ausgestattet ist, die gemäß der UN / ECE-Verordnung Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen zugelassen sind.

**DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SOLLTE IM AUFBEWAHRUNGSBEHÄLTER AUF DEM SITZ AUFBEWAHRT WERDEN.**

**DIESE ANWEISUNGEN SIND WICHTIG. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND HALTEN SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH.**

Durch die korrekte Verwendung und Wartung Ihres Autositzes wird sichergestellt, dass er lange und problemlos verwendet werden kann. Wenn jemand anderes Ihren Autositz benutzt, stellen Sie sicher, dass er auch weiß, wie man ihn benutzt, insbesondere wie er richtig eingestellt wird. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.


## SICHERHEITSWARNUNGEN

1. LESEN SIE BITTE VOR DEM BEGINN DER INSTALLATION alles gründlich durch, da eine falsche Installation gefährlich sein könnte.
2. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer, ob der Sitz richtig in Ihr Auto passt.
3. ELTERN DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DIESE KINDERRÜCKHALTEVORRICHTUNG AUF EINEM MIT EINEM AKTIVIERTEM AIRBAG AUSGESTATTETEN PAS-SAGIER SITZ VERWENDEN. Wenn Sie jedoch den Sitz im vorderen Passagiersitz installieren müssen, stellen Sie bitte sicher, dass jeder Airbag deaktiviert ist.
4. Der Kindersitz darf nur in der nach hinten gerichteten Position installiert werden.
5. Verwenden Sie niemals den Kindersitz, ohne den Gurt des Kindes richtig zu befestigen und versuchen Sie niemals, es zu verwenden, ohne es wie in dieser Montageanleitung beschrieben im Auto zu befestigen. Wenn die Schulterhöhe nicht in Ordnung ist, setzen Sie den Sitz bitte erneut wieder ein.
6. Es ist äußerst wichtig, dass der Sicherheitsgurt korrekt angelegt und der Kindersitz so fest wie möglich an der Polsterung festgezogen ist, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Eine empfohlene Methode wird in dieser Anleitung gezeigt.
7. Fügen Sie nichts zu diesem Produkt hinzu oder ändern es in keinsten Weise.
8. Verwenden Sie dieses Produkt niemals, wenn es einen Unfall hatte oder stark abgenutzt ist. Überprüfen Sie den Gurt regelmäßig auf Verschleiß, und achten Sie dabei besonders auf Befestigungspunkte, Nähte und Einstellvorrichtungen.
9. Lassen Sie ein Kind zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt auf dem Sitz.
10. Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Sitzes oder Sicherheitsgurtes in einer Tür oder einem Klappsitz eingeklemmt ist. Wenn Ihr Auto einen klappbaren Rücksitz hat, stellen Sie sicher, dass es in seiner aufrechten Position richtig eingerastet ist.
11. Fahrzeuginnenräume können sehr heiß werden, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Es wird daher empfohlen, den Kindersitz bei Nichtgebrauch mit einem Handtuch usw. abzudecken. Dies verhindert, dass Komponenten, insbesondere die am Kindersitz befestigten, heiß werden und das Kind verbrennen.
12. Im Notfall ist es wichtig, dass das Kind schnell freigegeben werden kann. Dies bedeutet, dass die Schnalle nicht vollständig manipulationssicher ist
13. und Ihr Kind deshalb überredet werden sollte, niemals mit der Schnalle zu spielen.
14. Gepäck und andere schwere Gegenstände sollten im Auto gesichert sein. Lose Gegenstände können im Falle eines Unfalls Verletzungen verursachen.
15. Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.
16. Wir verwenden EPE-Schaum unter der Abdeckung. Entfernen Sie die integrierten Schäume nicht, drücken oder ziehen Sie nicht zu fest gegen die Schäume, da Sie die Schäume beschädigen könnten.

## SICHERHEITSWARNUNGEN

17. Dieser Sitz kann für Kinder mit einem Gewicht von 0 bis 13 kg verwendet werden und wird in Verbindung mit einer 3-Punkt-Runde und einem diagonalen Sicherheitsgurt nur in der nach hinten gerichteten Position verwendet.
18. Wenn der Kindersitz nicht benutzt wird, wird empfohlen, ihn mit einem Sicherheitsgurt im Auto zu befestigen, um bei einem Unfall keine Verletzungen zu verursachen.
19. Im Notfall kann Ihr Kind durch Drücken des roten Knopfes an der Gurtschnalle schnell freigelassen werden.
20. Bewahren Sie diesen Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
21. Wenn Sie mit Passagieren reisen, die sowohl den vorderen als auch den hinteren Beifahrersitz benutzen, sollten sich die leichteren Insassen hinten und die schwereren Insassen vorn im Fahrzeug befinden.
22. Lassen Sie Ihren Kindersitz nicht mit ätzenden Substanzen in Kontakt kommen, wie z.B. Batteriesäure.
23. Lassen Sie den Kindersitz nicht mit einem Kind darin auf einer erhöhten Fläche stehen, wie einer Tischplatte, einem Bett oder einem Einkaufswagen, da die Gefahr eines Sturzes besteht.
24. Der Hersteller kann die Sicherheit des Sitzes nur garantieren, wenn er vom ursprünglichen Eigentümer verwendet wird.
25. Wir raten dringend davon ab, ein gebrauchtes Produkt zu verwenden, da Sie sich dessen Geschichte nie sicher sein können.
26. Dieser Sitz kann nicht als Wippe im Haus verwendet werden.
27. Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht zu Hause, er wurde nicht für den Heimgebrauch entwickelt.
28. Verwenden Sie den Sitz nicht länger als 5 Jahre, da sich die Materialqualität mit zunehmendem Alter ändern kann.
29. Stellen Sie immer sicher, dass der Sitz richtig befestigt ist, wenn Sie ihn als Reisesystem auf einem Kinderwagen verwenden. Wenn Sie ihn nicht richtig anbringen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen Ihres Kindes führen.
30. Wenn der Sitz am Fahrgestell eines Kinderwagens befestigt ist, sollte die Kombination niemals vom Autositz angehoben werden.
31. Entfernen Sie Ihr Kind immer vom Sitz, während Sie Einstellungen am Kinderwagen und oder am Autositz vornehmen.
32. Stellen Sie vor dem Tragen immer sicher, dass sich der Tragegriff in der Trageposition befindet.
33. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller der Kinderrückhaltvorrichtung oder an den Händler.


## LERNEN SIE IHREN KINDERSITZ KENNEN

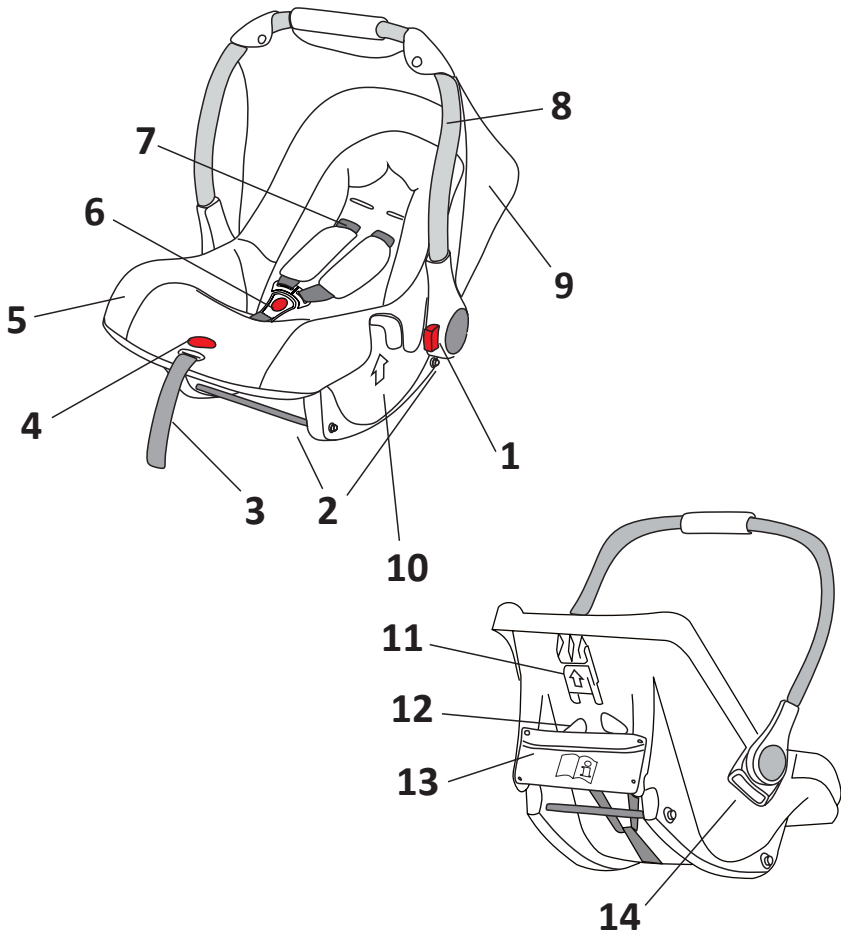

1. Roter Knopf Tragegriff-Einsteller
2. Metallstange
3. Gurt Zug
4. Zentraleinsteller unter „Press“
5. Kindersitzbezug
6. Gurtschnalle
7. Schultergurte
8. Tragegriff
9. Sonnenschutz


10. Hellblaue Beckengurtführung
11. Dunkelblaue Diagonalgürtelführung
12. Schultergurtschlitze
13. Benutzerhandbuch Aufbewahrungstasche
14. Adapter (Verwendung des Reisesystems)

## LÖSEN SIE DIE SCHULTERGURTE

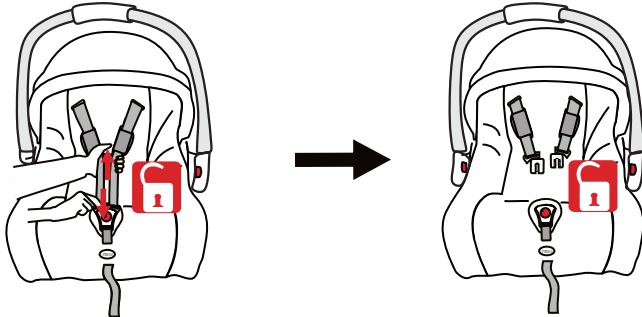

1. Öffnen Sie die Gurtschnalle (drücken Sie den roten Knopf).
2. Legen Sie Ihr Baby in den Kindersitz.
3. Legen Sie die Schultergurte über die Schultern Ihres Babys.  
Vorsicht! Drehen oder vertauschen Sie die Schultergurte nicht.

## DER GURT

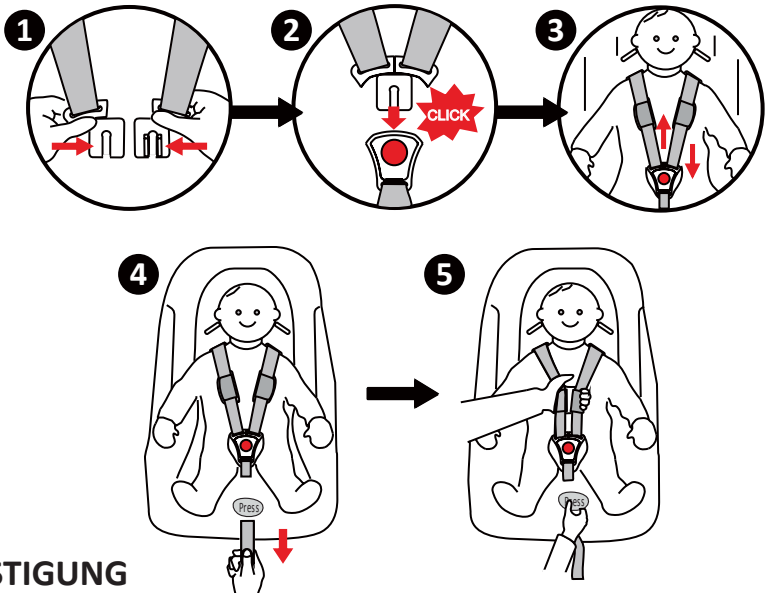

## GURT BEFESTIGUNG

Schritt A. Stecken Sie die beiden Kunststoffteile der Schnallenverbinder zusammen. (Abb1)

Schritt B. Stecken Sie die beiden Anschlüsse in das Loch oben in der Schnalle, bis sie einrasten. (Abb2)

**Vorsicht!** Setzen Sie die beiden Schnallenzungen zusammen und rasten Sie mit einem hörbaren „KLICK“ in die Gurtschnalle ein!

## DER GURT

Schritt C. Überprüfen Sie immer, ob der Gurt richtig verriegelt ist, indem Sie über und unter der Schnalle ziehen (Abb. 3).

Vorsicht! Ziehen Sie die Gurte fest, bis sie den Körper Ihres Babys berühren. Der Hüftgurt muss so tief wie möglich über den Hüften Ihres Babys liegen.

Schritt D. Der Gurt sollte so fest wie möglich eingestellt werden, ohne dass das Kind sich unwohl fühlt. Ein loser Gurt ist gefährlich und sollte jedes Mal überprüft werden, wenn Sie den Sitz benutzen.

Um den Gurt festzuziehen, ziehen Sie den Zuggurt nach unten, bis der Gurt die richtige Stärke hat (Abb. 4).

Vorsicht! Ziehen Sie an den Zuggurten, bis der Gurt flach liegt und den Körper Ihres Kindes berührt. Ziehen Sie den Zuggurt gerade heraus. Zwischen den Schultergurten und den Schultern Ihres Kindes sollte niemals mehr als ein Finger Abstand haben.

Schritt E. Der Gurt wird durch gleichzeitiges Ziehen an beiden Schultergurten gelöst. Drücken Sie den Gurtversteller nach unten (Abb. 5).

## LÖSEN DES GURTS

Drücken Sie den roten Knopf in der Mitte der Gurtschnalle nach innen, um den Gurt freizugeben. Sie können Ihr Kind jetzt aus dem Sitz heben. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnallenverbinder nicht an der Kleidung verfangen.

## EINSTELLEN DER SCHULTERHÖHE BEVOR DER KINDERSITZ IN DAS AUTO INSTALLIERT WIRD

Der Gurt hat 2 Positionen. Die Gurte sollten in die Schlitze an oder in den nächsten Schlitz oberhalb der Schulterhöhe des Kindes eingeführt werden. Um den Gurt einzustellen, entfernen Sie jeden Gurt, indem Sie ihn von vorne nach hinten durch die Schlitze führen. Führen Sie die Gurte durch die passenden Schlitze. Wenn die Schulterhöhe nicht in Ordnung ist, setzen Sie den Sitz bitte erneut ein.





## CHECKLISTE, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHR BABY RICHTIG IM AUTOSITZ INSTALLIERT IST

1. Die Gurte des Kindersitzes liegen eng am Körper an, ohne das Kind einzuschränken.
2. Die Schultergurte sind richtig eingestellt.
3. Die Gurte sind nicht verdreht.
4. Die Zunge vom Erwachsenensitz ist korrekt mit der vom Fahrzeug verbunden.

## USE IN THE VEHICLE



**Achtung!** Bei einem Unfall treten enorme Kräfte auf. Versuchen Sie niemals, ein Kind mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs oder durch Festhalten auf Ihrem Schoß zu sichern.

**⚠️ Sichern Sie Ihr Kind bei jeder Fahrt im Autositz!**

Befestigen Sie den Kindersitz immer in einer nach hinten gerichteten Position auf dem Fahrzeugsitz.

**GEFAHR!** Ein Airbag, der auf den Kindersitz trifft, kann Ihr Kind schwer verletzen und möglicherweise zum Tod führen.

**⚠️ NICHT auf einem Beifahrersitz mit aktiviertem Airbag verwenden. Wenn Sie den Sitz jedoch auf dem Beifahrersitz installieren müssen, stellen Sie bitte sicher, dass der Airbag deaktiviert ist!**


Beachten Sie bei Sitzen mit Seitenairbag die Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung.

## EINBAU DES AUTOSITZES INFO DAS AUTO

**WARNUNG:** Dieser Autokindersitz kann nur mit einem Beckengurt und einem diagonalen Sicherheitsgurt und ohne Airbag in den Passagiersitz eines Autos eingebaut werden.

### DER TYP DES GENEHMIGTEN SITZGURTS, DEN SIE HABEN MÜSSEN

Ihr Kindersitz kann nur mit einem Beckengurt und einem diagonalen Sicherheitsgurt auf dem vorderen oder hinteren Beifahrersitz des Fahrzeugs rückwärts gerichtet montiert werden.

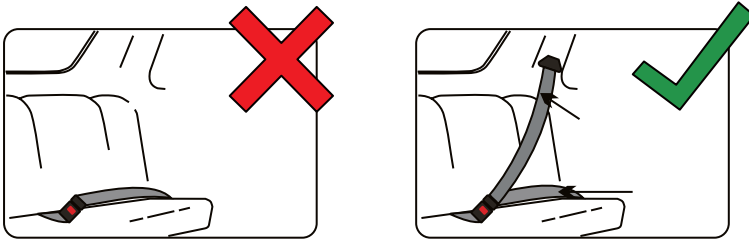

Nur geeignet, wenn das Fahrzeug mit statischen 3-Punkt-Sicherheitsgurten für 3-Punkt-Aufroller ausgestattet ist, die gemäß der UN / ECE-Verordnung Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen zugelassen sind.




|   |   |     |
|---|---|-----|
| ✓ | Auf dem äußeren Rücksitz                    | YES |
| ⚠ | Auf dem Beifahrersitz ohne Frontairbag      | YES |
| ⚠ | Auf dem mittleren Rücksitz mit 3-Punkt-Gurt | YES |
| ✗ | Auf einem nach hinten gerichteten Sitz      | NO  |
| ✗ | Auf seitlich gerichteten Sitzen             | NO  |


# Babyschale

## INSTALLATION

1. Stellen Sie den Tragegriff des Kinderautositzes so ein, dass Sie ein „Klicken“ gegen die Rückenlehnenposition des Autos hören. Drücken Sie den Kinderautositz nach hinten fest gegen den Rückenlehnsitz des Autos.

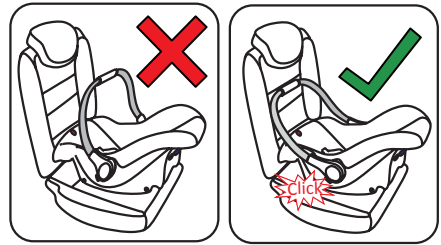


Führen Sie den Beckenteil des Sicherheitsgurts für Erwachsene durch die Beckengurtführungen und befestigen Sie ihn an der Schnalle des Autos, bis Sie ein „Klicken“ hören.

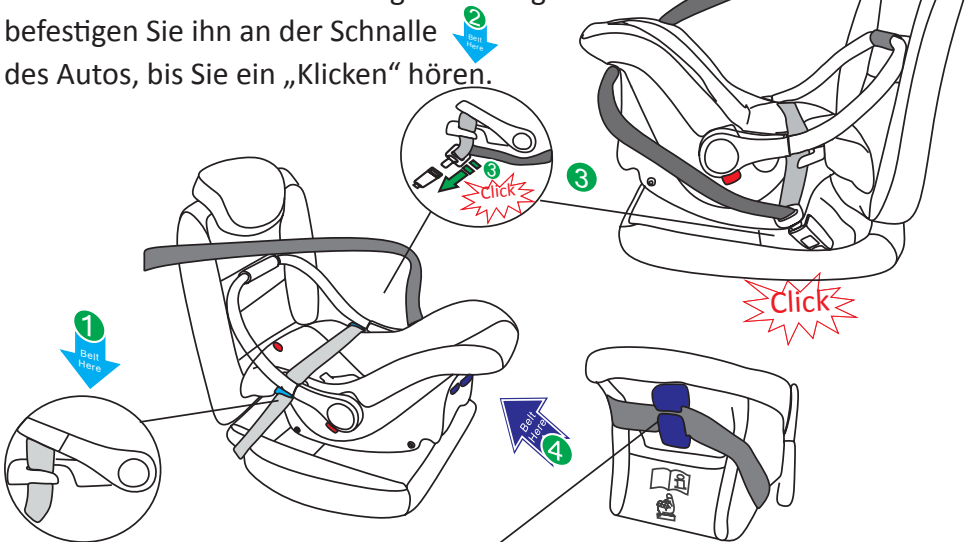


Legen Sie den Diagonalgurt in die Diagonalgurtführung auf der Rückseite des Kindersitzes.

2. Nehmen Sie den gesamten Sicherheitsgurt heraus und achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht oder geknickt ist.

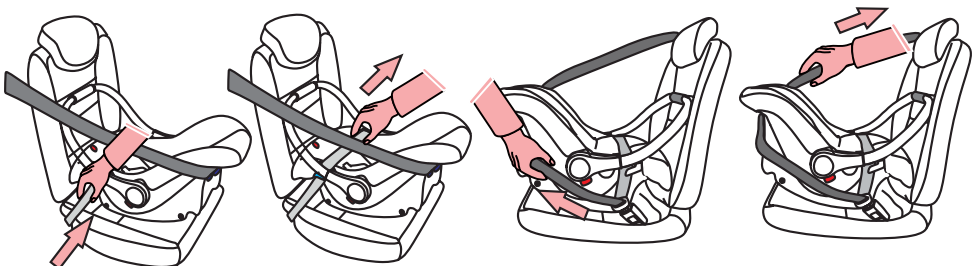

## DIE TRAGEGRIFFPOSITIONEN

Um den Griff von einer Position zur anderen zu verstellen, drücken Sie gleichzeitig auf die beiden roten Knopfgriffe und schwenken Sie den Griff vorwärts oder rückwärts in die gewünschte Position.

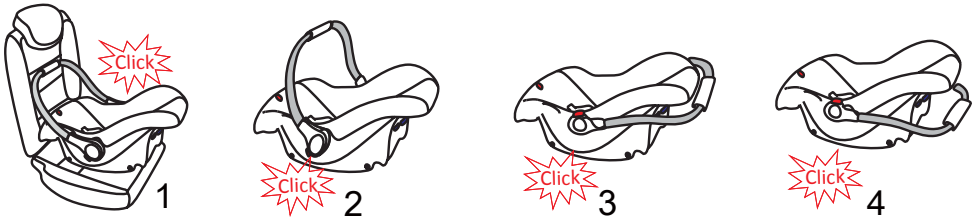


Der Tragegriff hat vier Positionen:

1. Installationsposition in das Auto.
2. Aufrechte Position zum Tragen oder beim Einsetzen in den Kinderwagen als Reisesystem.
3. Aufbewahrungsposition für Verpackung.
4. Unterstützung des Baby beim Füttern.

Stellen Sie immer sicher, dass der Griff vollständig eingerastet ist, bis Sie ein „Klicken“ hören und der Gurt richtig sitzt und die Schnalle richtig befestigt ist, bevor Sie Ihren Kindersitz anheben.

## ALS REISESYSTEM

Dieser Kindersitz kann als Reisesystem in den dafür vorgesehenen Kinderwagen eingebaut werden.

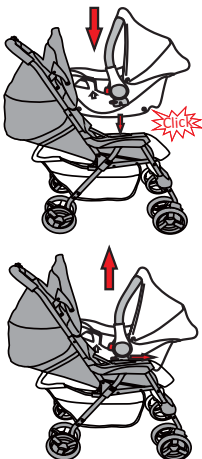

**INSTALLIEREN:** Positionieren Sie den Adapter im Steckplatz des Kinderwagens und drücken Sie den Adapter in den Steckplatz, bis Sie ein „Klicken“ hören, das den Adapter signiert.

Sehr wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Klicken hören. Sie können versuchen, den Kindersitz nach oben und nach vorne zu ziehen, um sicherzustellen, dass der Adapter verriegelt ist.

**ABNEHMEN:** Halten Sie den Kindersitz fest, heben Sie den roten Schalter des Adapters mit Ihren Fingern an und nehmen Sie den Kindersitz heraus.

## PFLEGE UND WARTUNG

### Schale reinigen:

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Hauptträgerschale zu reinigen.

### Reinigen des Gurtschlosses und des Gurts:

Verwenden Sie nur eine milde Handseife und warmes Wasser. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel und versuchen Sie niemals, Gurtbänder zu bleichen oder zu färben. Natürlich trocknen lassen.

### Sitzbezug reinigen:

Der Bezug sollte nur von Hand gewaschen werden, und beim Waschen sind die folgenden Anweisungen zu beachten:



Hand wash only



Do not dry clean



In water below 30 degrees



Do not iron



Do not use bleach (chlorine)



Use only a mild hand soap

### !WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen der Hauptträgerschale kein unverdünntes neutrales Reinigungsmittel, Benzin oder andere organische Lösungsmittel. Andernfalls kann die Hauptträgerschale beschädigt werden.

## UMWELT

Bewahren Sie alle Kunststoffverpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr verwenden, bitten wir Sie aus Umweltgründen, die Produktion gemäß den örtlichen Gesetzen über die richtigen Abfallentsorgungseinrichtungen zu entsorgen.

## FRAGEN

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben:

- Chargennummer auf der Rückseite des Waschetiketts
- Seriennummer am unteren Rand des orangefarbenen ECE-Aufklebers
- Marke und Typ des Autos und Sitzes, auf dem der Sitz verwendet wird
- Alter, Größe und Gewicht Ihres Kindes

## Child Seat Assembly Instructions



**EN** Child Car Seat  
Assembly Instructions

### **GROUP 0+ CHILD CAR SEAT**

Weight Suitable for 0 to 13kg  
Age From Birth to 13 / 15 months approx  
Rearward Facing

For safety of the baby, please read this user guide carefully before use and use the product accordingly.

## USER INSTRUCTIONS

|                                  |    |                                |    |
|----------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Contents                         | 15 | Fitting your car seat into car | 22 |
| Instructions for fitting and use | 15 | Installation                   | 23 |
| Safety warnings                  | 16 | The handle positions           | 24 |
| Getting to know your child seat  | 18 | As a travel system             | 24 |
| Loosen the shoulder straps       | 19 | Care and maintenance           | 25 |
| The harness adjusting            | 20 | Environment                    | 25 |
| Checklist                        | 21 | Questions                      | 25 |
| Use in the vehicle               | 21 |                                |    |

## INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE

### NOTICE

1. This is a „Universal“ child restraint; it is approved to ECE Regulation 44.04 for general use in vehicles and will fit most, but not all, vehicle seats.
2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a „Universal“ child restraint for this group.
3. This child restraint has been declared „Universal“ under more stringent conditions than those applied to earlier designs which do not carry this notice.
4. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

**EXTREME HAZARD** Do not use in passenger seats equipped with airbags (SRS)

Only suitable if the vehicle is fitted with 3-point static, 3-point retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent standards.

THE INSTRUCTION FOR USE SHOULD BE STORED IN THE STORAGE BIN ON THE SEAT.

THESE INSTRUCTIONS ARE IMPORTANT. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE USE.

The correct use and maintenance of your car seat will ensure it gives long and trouble free use. When somebody else is using your car seat, ensure they also know how to use it, especially the correct way to adjust it. The safety of your child is your responsibility.

# Child Seat

## SAFETY WARNINGS

1. PLEASE READ THOROUGHLY BEFORE COMMENCING INSTALLATION AS AN INCORRECT INSTALLATION COULD BE DANGEROUS.
2. PARENTS SHOULD NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES USE THIS CHILD RESTRAINT ON A PASSENGER SETA EQUIPPED WITH AN ACTIVATED AIRBAG. HOWEVER, IF YOU NEED TO INSTALL THE SEAT IN THE FRONT PASSENGER SEAT, PLEASE ENSURE THAT ANY AIRBAG IS DEACTIVATED.
3. The child seat must only be installed in the rearward facing position.
4. Never use the child seat without fastening the child's harness correctly, and never attempt to use it without fastening it into the car as described in these fitting instructions. If the shoulder height is not ok, please re-install the seat again.
5. It is most important that the seat belt is correctly routed and the child seat tightened down on the upholstery as firmly as possible to ensure maximum protection a recommended method is shown in these instructions.
6. Do not add or modify this product in any way.
7. Never use this product if it has been in an accident, or if it has become badly worn. Periodically inspect the harness for wear, paying particular attention to attachment points, stitching and adjusting devices.
8. Do not leave a child in the seat unattended at any time.
9. Ensure that no part of the seat or seat belt is trapped in a door or a folding seat. If your car has a folding rear seat, ensure that it is correctly latched in its upright position.
10. Car interiors can become very hot when left standing in direct sunlight it is therefore recommended that the child seat, when not in use, is covered by a towel etc. This prevents components, particularly those attached to the child seat, becoming hot and burning the child.
11. In the event of an emergency it is important that the child can be released quickly. This means that the buckle is not fully tamperproof and therefore your child should be persuaded never to play with the buckle.
12. Luggage and other heavy objects should be secured in the car. Loose objects are liable to cause injury in the event of an accident.
13. The child seat must not be used without the cover.
14. We use EPE foam under the cover. Do not remove the integral foams, do not push or pull too hard against the foams, since you might damage the foams.
15. Never place your child seat on a table or work surface if your child is seated in the seat.




# Child Seat

## SAFETY WARNINGS

16. This seat can be used for children of 0-13kg in weight and is used in conjunction with a 3-point lap and diagonal safety belt in the rear-facing position only.
17. When the child seat is not in use, it is recommended that it is fastened into the car with a seat belt to avoid cause injury in the event of an accident.
18. In an emergency your child can be released quickly by pressing the red button on the harness buckle.
19. Store this child seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it.
20. If you travel with passengers using both the front and rear passenger seats, the Lighter occupants should be in the rear and the heavier occupants in the front of the vehicle.
21. Do not allow your child seat to come into contact with corrosive substances e.g. battery acid.
22. Do not leave the child seat with a child in it on a raised surface, such as a table woke top, bed or shopping trolley, due to the risk of falling.
23. The manufacturer can only gurantee the safety of the seat if it is used by the original owner.
24. We strongly advise against using a second-hand product, as you can never be sure of its history.
25. Always check to make sure the seat fits in your car properly before purchasing it.
26. This seat can not be used as a rocker in house.
27. Do not use this child seat in the home, it has not been designed for home use.
28. Do not use the seat longer than 5 years, the quality of material may change with ageing .
29. Always make sure the seat is properly attached when used on a stroller as travel system. Failure to attach properly could result in serious injury or death to your child.
30. When the seat is attached to the chassis of a stroller, the combination should never be lifted up by the car seat.
31. Always remove your child from the seat while making adjustments to the stroller and /or the car seat.
32. Always make sure the carrying handle is in the carrying position before carrying.
33. If any doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

# Child Seat

## GETTING TO KNOW YOUR CHILD SEAT

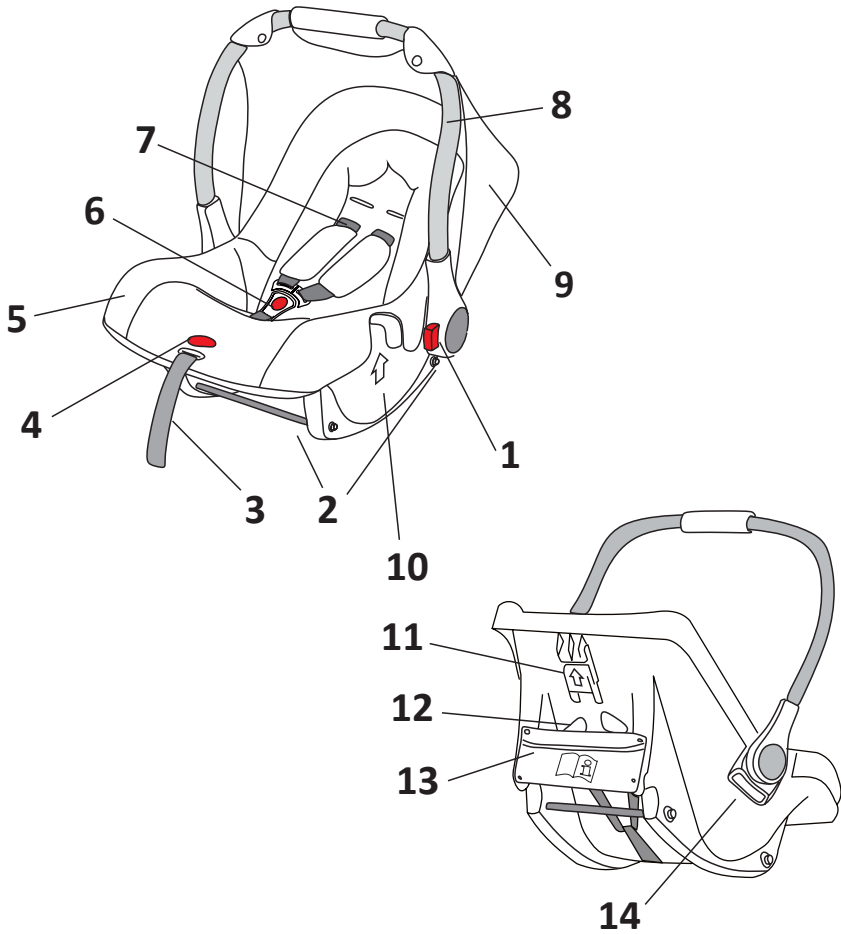


1. Red Button Handle Adjuster
2. Metal bar
3. Pull Strap
4. Central Adjuster under „press“
5. Child Car Seat Cover
6. Harness Buckle
7. Shoulder Straps
8. Carry Handle
9. Canopy

10. Light Blue Lap Belt Guide
11. Dark Blue Diagonal Belt Guide
12. Shoulder Harness Slots
13. User Guide Storage Pocket
14. Adapter (Travel system use)


# Child Seat

## LOOSEN THE SHOULDER STRAPS

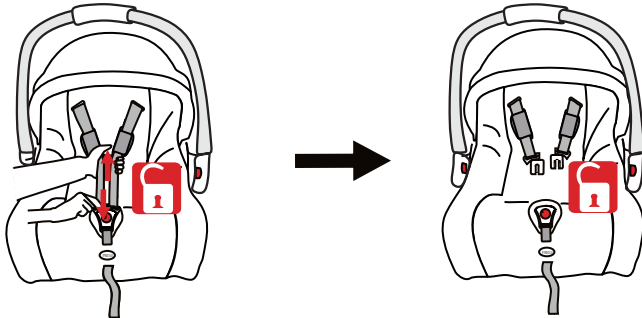

1. Open the harness buckle (press the red button).
  2. Place your baby into the baby seat.
  3. Put the shoulder straps over the shoulders of your baby.
- Caution!** Do not twist or interchange the shoulder straps.

## THE HARNESS

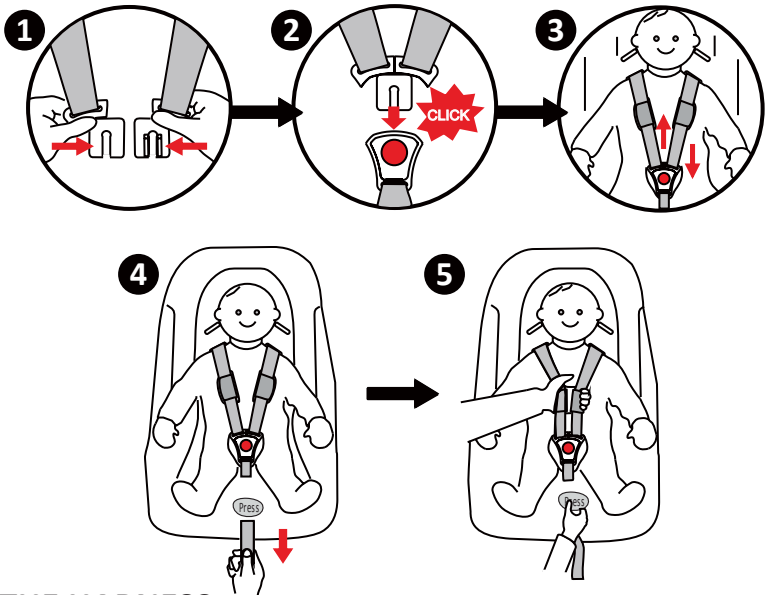

## FASTENING THE HARNESS

Step A. Slot the two plastic sections of the buckle connectors together. (Fig1)  
Step B. Slot the two connectors into the hole in the top of the buckle until they „click“ into place. (Fig2)

**Caution!** Put the two buckle tongues together and engage in the harness buckle with an audibl CLICK! CLICK!

# Child Seat

## THE HARNESS

Step C. Always check that the harness is correctly locked by pulling above and below the buckle ( Fig 3)

Caution! Tighten the straps until they are in contact with your baby's body. The hip belt must lie as low as possible over your baby's hips.

Step D. The harness should be adjusted as tightly as possible without causing discomfort to the child. A loose harness is dangerous and should be checked each time that you use the seat.

To tighten the harness, pull down on the pull strap until the harness is the correct tightness ( Fig. 4)

Caution! Pull on the pull straps until the harness lies flat and is in contact with your child's body. Pull out the pull strap straight. There should never be more than one finger's width of space between the shoulder straps and your child's shoulders.

Step E. The harness is loosened by pulling on both shoulder straps at the same time press down on the harness adjuster (Fig. 5)

## UNFASTENING THE HARNESS

To release the harness, push the red button in the middle of the harness buckle inwards. You can now lift your child from the seat; ensure that the buckle connectors do not catch on clothing.

## ADJUSTING THE SHOULDER HEIGHT BEFORE THE CAR SEAT WILL BE INSTALLED IN THE CAR

The harness has 2 positions. The straps should go into the slots at, or the nearest slots above the height of the child's shoulders. To adjust the harness, remove each strap by passing it through the slots from the front to the back of the seat; re-route the straps through the appropriate slots. If the shoulder height is not ok. Please re-install the seat again.



## CHECKLIST TO ENSURE THAT YOUR BABY IS INSTALLED CORRECTLY IN THE CAR SEAT

1. The straps of the child safety seat are close to the body without constricting the child.
2. The shoulder straps are adjusted correctly.
3. The straps are not twisted.
4. The tongue from the adult seat is engaged correctly into the one from the vehicle.

## USE IN THE VEHICLE



**Danger!** In an accident, enormous forces occur. Never try to secure a child on your lap with the vehicle seat belt or by holding onto them.

**⚠ Secure your child in the car seat for every journey!**

Always secure the baby seat onto the vehicle seat in a rearward-facing position.

**Danger!** An airbag hitting the baby seat can cause serious injuries to your child, possibly resulting in death.

**⚠ DO NOT use on a passenger seat with an activated airbag. However, if you need to install the seat in the front passenger seat, please ensure that any airbag is deactivated!**

For seats with side airbags, please observe the instructions in your owner's manual.


# Child Seat

## FITTING YOUR CAR SEAT INTO THE CAR


**WARNING:** This car seat can only be fitted into the passenger seat of a car with a lap and diagonal seat belt and no air bag.

### THE TYPE OF APPROVED SEAT BELT YOU MUST HAVE

Your child seat can only be installed rearward facing using a lap and diagonal seat belt in the front or rear passenger seat of the car.

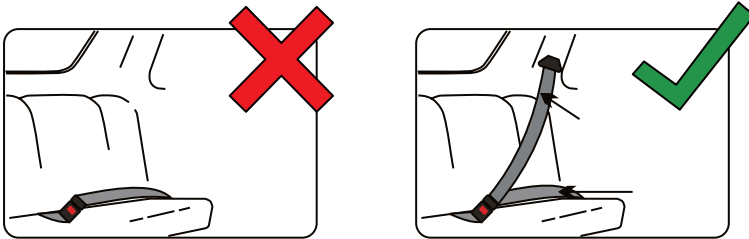

Only suitable if the vehicle is fitted with 3-point static, 3-point retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent standards.

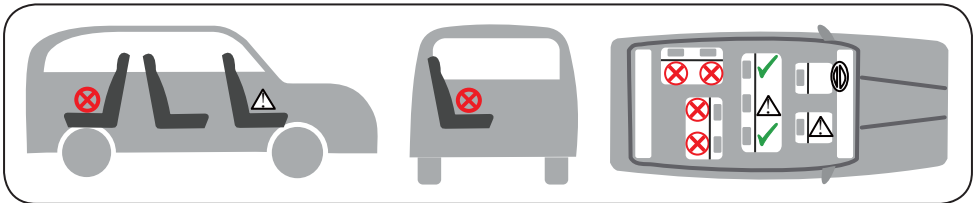


|   |  |     |
|---|--|-----|
| ✓ | On outer rear seat                           | YES |
| ⚠ | On front passenger seat without front airbag | YES |
| ⚠ | On centre rear seat with 3-point belt        | YES |
| ✗ | On a rearward-facing seat                    | NO  |
| ✗ | On seats facing sideways                     | NO  |


# Child Seat

## INSTALLATION

1. Adjust the child car seat carrying handle until you hear a „click“ to against the car’s backrest seat position, push the child car seat rearward facing firmly against the car’s backrest seat.

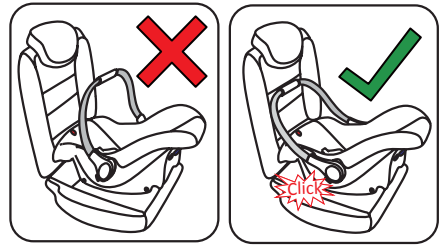


2. Rote the lap section of the adult safety belt through the lap belt guides and fasten it into the car’s buckle until you hear a „click,,.

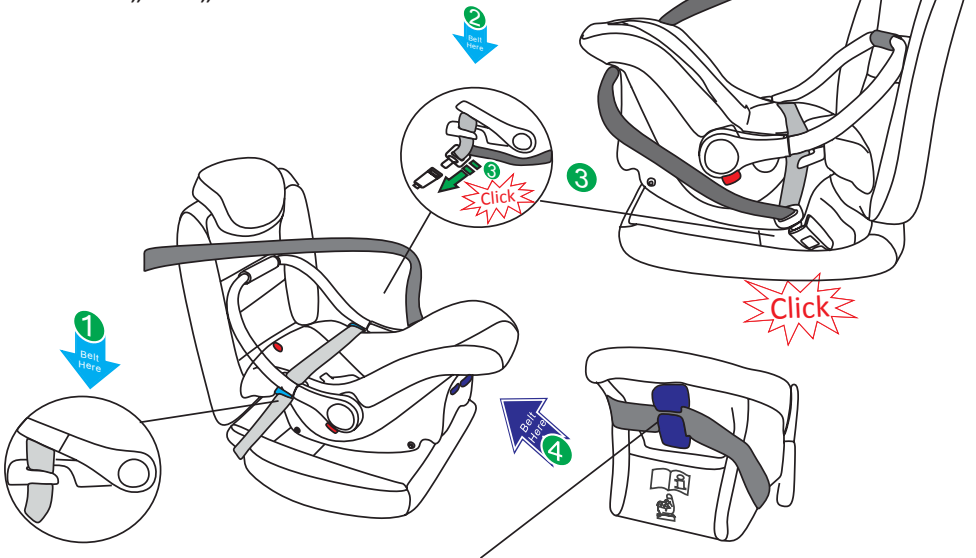

Place the diagonal belt in the diagonal seat belt guide at the backside of the child car seat.


3. Take out all the slack in the seat belt, ensuring that there are no twists or kinks in the seat belt.

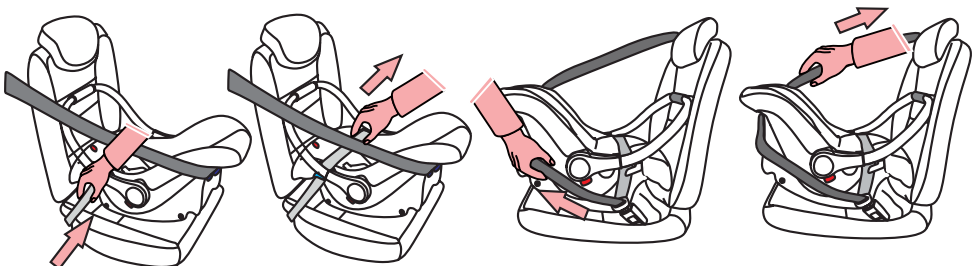

# Child Seat

## THE HANDLE POSITIONS

To adjust the handle from one position to another, press the two red button handle adjuster at the same time and rotate the handle forwards or backwards into the desired position.

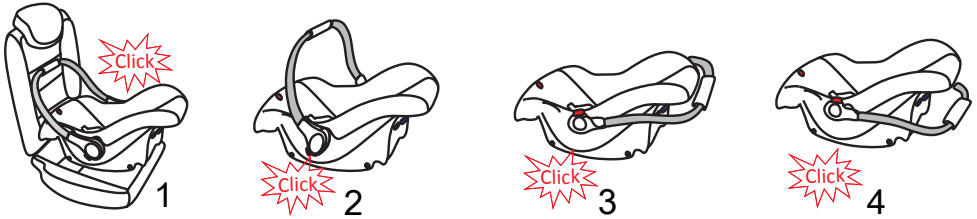


The carry handle has four positions:

1. Installation position into the car.
2. Upright position to carry or when place it into the stroller as a Travel system.
3. Storage position for package.
4. Support baby for feeding.

Always ensure that the handle is fully locked in position until you hear a „click“ and the harness is correctly fitted and the buckle is correctly fastened before lifting your child car seat.

## AS A TRAVEL SYSTEM

This child seat can be installed into the appointed stroller as travel system.

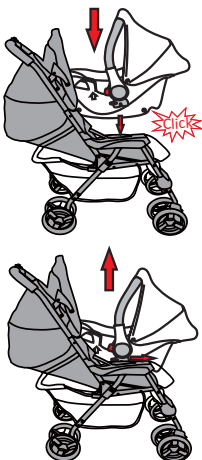

**INSTALLING:** position the adapter into the slot of the stroller, then press down the adapter into the slot until you hear a „click“ signing the adapter.

**Very important:** please make sure you hear a “click”. You can try to pull up and forward the child seat to confirm the adapter is locked.

**TAKING DOWN:** hold the child seat, lift the red switch of the adapter with your fingers then take the child seat out.



## CARE AND MAINTENANCE

### Cleaning the shell:

Use a damp cloth to clean the main body shell.

### Cleaning the belt lock and harness:

Use only a mild hand soap and warm water. Do Not use chemical cleaners and never attempt to bleach or dye webbing. Allow to dry naturally.

### Cleaning the seat cover:

The cover should be washed by hand only and instructions followed when washing:



Hand wash only



Do not dry clean



In water below 30 degrees



Do not iron



Do not use bleach (chlorine)



Use only a mild hand soap

### !WARNING

Do not use undiluted neutral detergent, gasoline or other organic solvents to clean the main body. Otherwise, damage may be caused to the main body.

## ENVIRONMENT

Keep all plastic packaging materials out of reach of your child to avoid the risk of suffocation.

For environmental reason, when you have stopped using this product, we ask that you dispose of the production the proper waste facilities in accordance with local legislation.

## QUESTIONS

If you have any question please contact retailer.

Make sure that you have the following information on hand:

- Batch number on backside of washing label
- Serial number at the bottom of the orange ECE sticker
- Make and type of car and seat on which the seat is used
- Age, height and weight of your child



Impressum:

BabyGO Baby Products GmbH  
Am Bahndamm 1-3  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
Germany

Tel.: 0049 5242 418 86 81  
Fax: 0049 5242 418 86 80  
e-mail: [info@babygo.eu](mailto:info@babygo.eu)  
web: [www.babygo.eu](http://www.babygo.eu)