


## 29223 STATO N LED 50W-B

LED Außenstrahler

5905339292230



Kanlux STATO N LED ist ein tragbarer Lichtfluter mit hoher Schutzart (IP65). Er wird als Beleuchtung für Renovierungs oder Bauarbeiten empfohlen. Durch die Regelung des Neigungswinkels des Lichtfluters und des Statis kann die Oberfläche in vielen Ebenen beleuchtet werden. Ein höherer Farbwiedergabeindex ( $CRI > 80$ ) als bei den meisten Lichtflutern ermöglicht die Verwendung im Innenbereich (bei Renovierungsarbeiten sind die Farben der beleuchteten Oberfläche besser erkennbar). Im Satz mit Kanlux STATO N LED ist ein 2 Meter langes Kabel mit Stecker enthalten.

### LICHTQUELLENTYP:


**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** DLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz  
**Einbauort:** Auf Untergrund  
**Anwendungsbereich:** innen und außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Wykrywanie ruchu:** nein  
**Breite [mm]:** 290  
**Höhe (mm):** 278  
**Tiefe [mm]:** 198  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 50  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 5250  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Lebensdauer [h]:** 25000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000  
**Abstrahlwinkel [°]:** 120

## 29223 STATO N LED 50W-B

### LED Außenstrahler

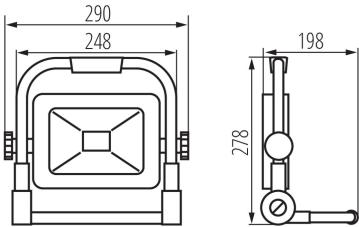

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷35

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Hartglas

**Material des Auslegers:** Stahl

**Anschlussart:** Kabel mit Stecker

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 2

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 330

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 07

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

**Spitzenlichtstärke [cd]:** 1985

**Halbwertswinke [°]:** 120

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 50

**Energieeffizienzklasse:** F

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 4430

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in breitem Kegel (120°)

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 50

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Farbwertanteile (x):** 0.38

**Farbwertanteile (y):** 0.38

**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 8

**Lebensdauerfaktor:** ≥0.9

**Lichtstromerhalt:** 0.96

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

**Verschiebungsfaktor ( $\cos \varphi_1$ ):** 0.9

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend

**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** ≤1,0


**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** ≤0,4

## 29223 STATO N LED 50W-B

LED Außenstrahler

**LOGISTIKDATEN:**

**Verpackungsart:** 4  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 4  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1568  
**Grammatür [g]:** 1787.5  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 30  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 29.5  
**Kartongewicht [kg]:** 7.15  
**Kartonbreite [cm]:** 29  
**Kartonhöhe [cm]:** 31  
**Kartonlänge [cm]:** 32  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.028768

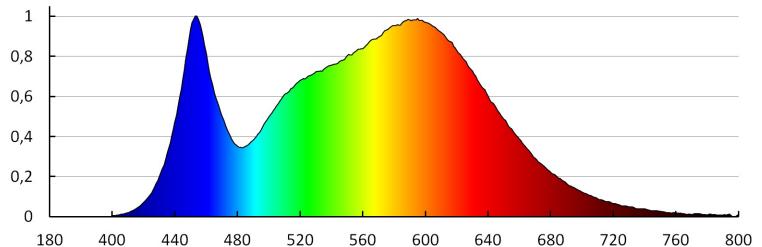

KANLUX S.A. (kat 29223) STATO N LED 50W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29223) STATO N LED 50W-B

Lamp: 1x STATO N LED 50W-B

