


Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			IKE6445AXB 949597787	
Art der Kochmulde			Einbaukochfeld	
Anzahl der Kochzonen			4	
Anzahl der Kochflächen			2	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.		∅		cm
		∅		cm
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder - flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.		L x W		cm
		L x W		cm
		L x W		cm
		L x W		cm
		L x W		cm
		L x W		cm
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC _{electric hob}	183.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

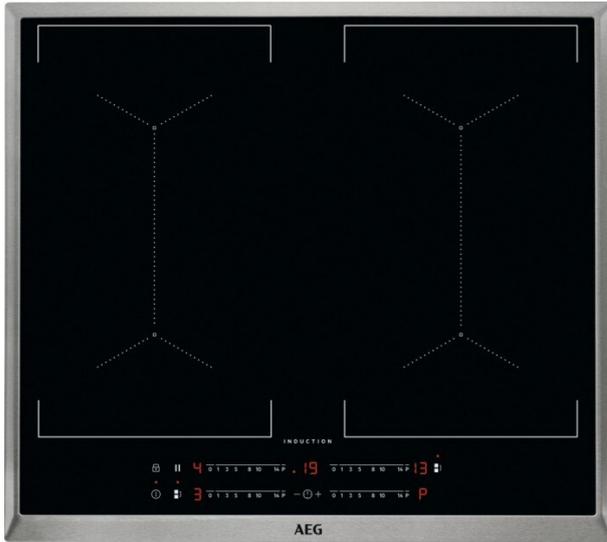

Mit der Bridge-Funktion auf Tastendruck zwei Kochzonen zu einer Brücke verbinden.

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.

60 cm, 4-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm), Doppel-Bridge-Funktion, Elektronikfeature, Direct Control, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

Produktvorteile & Ausstattung



MaxiSense®, das flexible Kochfeld – freie Platzwahl für Ihr Kochgeschirr

Für größtmögliche Flexibilität passen sich die Kochzonen dieses Induktionskochfelds automatisch an Ihr Kochgeschirr an, sodass das Kochgeschirr unabhängig von seiner Größe oder Position stets gleichmäßig erhitzt wird

Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach abwischen.



Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

Tastensperre zur Sicherung der Einstellungen

Schalten Sie die Tastensperre ein, um die Einstellungen zu sichern. Von der Zeit bis hin zur Temperatur lässt sich alles mit einem Tastendruck einstellen und sichern. So wird nichts versehentlich verstellt, wenn Sie Verschüttetes von der Oberfläche wischen. Drücken Sie einfach wieder auf die Tastensperre, um die Einstellungen zu

- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
-
- SlimFit-Design – für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Beheizungsart: Induktion

Technische Daten

PNC	949 597 787	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	Information not available		
Bauart	Autarkes Kochfeld		
Einbauhöhe (mm)	46		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.3		
Nettogewicht (kg)	11.5		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		

