
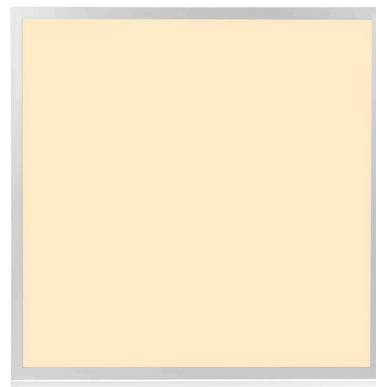


LED BackLit Panel UGR<19, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 3000K

Artikelnummer: LX-62-3000U-BL

LUXULA

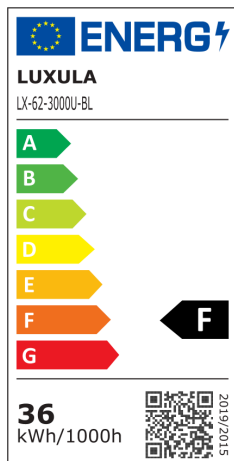

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-3000U-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<19
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2002115
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719602250

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses LUXULA LED BackLit Panel ist eine hochwertige LED-Rasterdeckenleuchte für die Deckenmontage, die sich durch hervorragende Entblendungseigenschaften auszeichnet. Mit einem UGR-Wert von unter 19 eignet sich das Panel ideal für blendfreies Arbeiten unter warmweißem Licht bei 3000 K. Das im Lieferumfang enthaltene AGT Netzteil garantiert einen flickerfreien Betrieb bei einer hohen Lebensdauer von 35.000 Stunden.

- Hervorragende Blendungsbegrenzung mit UGR < 19
- Warmweißes Licht mit 3600 lm bei 36 W Leistung
- Flickerfreier Betrieb dank inklusivem AGT Netzteil
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden

- Sichere Deckenmontage und ENEC-zertifiziert