

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: T63TDX1L0						
Art der Kochmulde: Elektro-Kochfeld						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 1 {1}						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 185 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions Heizung					
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	40,0 X 21,0					
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	185,0					
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

N 70, DOMINO-KOCHFELD, FLEX-INDUKTION, 30 CM, SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T63TDX1L0



Sonderzubehör

Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Flex Induction – Ihr Kochfeld erkennt und erhitzt die einzelnen Töpfe und Pfannen.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Vario/Domino
Kochstelle Glas	
Grillfunktion:	Vario/Domino
Kochstelle Glas	
Bauform:	Einbau
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	2
Anzahl der Kochzonen:	2
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x x mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x x mm
Breite:	319 mm
Breite:	319 mm
Abmessungen des Gerätes:	51 x 319 x 527 mm
Abmessungen des Gerätes:	51 x 319 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120 x 370 x 600 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120 x 370 x 600 mm
Nettogewicht:	7.3 kg
Nettogewicht:	7.3 kg
Bruttogewicht:	8.5 kg
Bruttogewicht:	8.5 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242004267614
EAN-Nummer:	4242004267614
Spannung:	220-240 V
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Frequenz:	50; 60 Hz



*N 70, DOMINO-KOCHFELD, FLEX-INDUKTION, 30
CM, SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T63TDX1L0*

Ausstattung

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- CountUp Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- PowerMove (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Sensorlose Automatik: ja, nach Software-Update. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).

Design

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergewogene Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne

Interaktion automatisch ab (einstellbar).

- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 319 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3700 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).

N 70, DOMINO-KOCHFELD, FLEX-INDUKTION, 30
 CM, SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
 T63TDX1L0

Maßzeichnungen

Maße in mm





A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
 Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

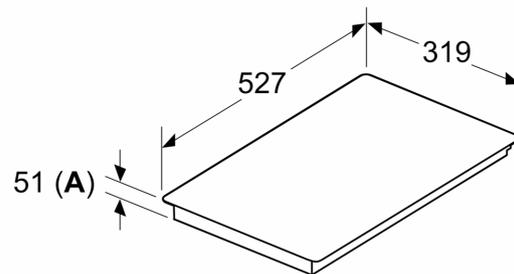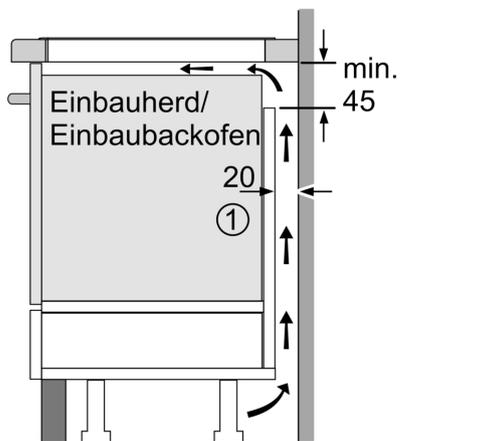

A: Eintauchtiefe


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

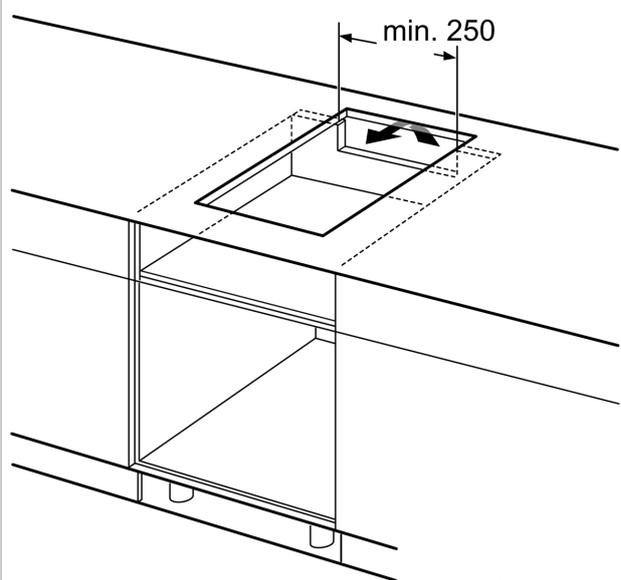

Maße in mm

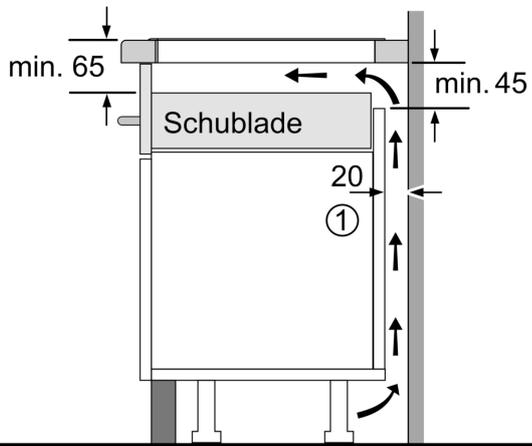

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm