




INSTRUCTION

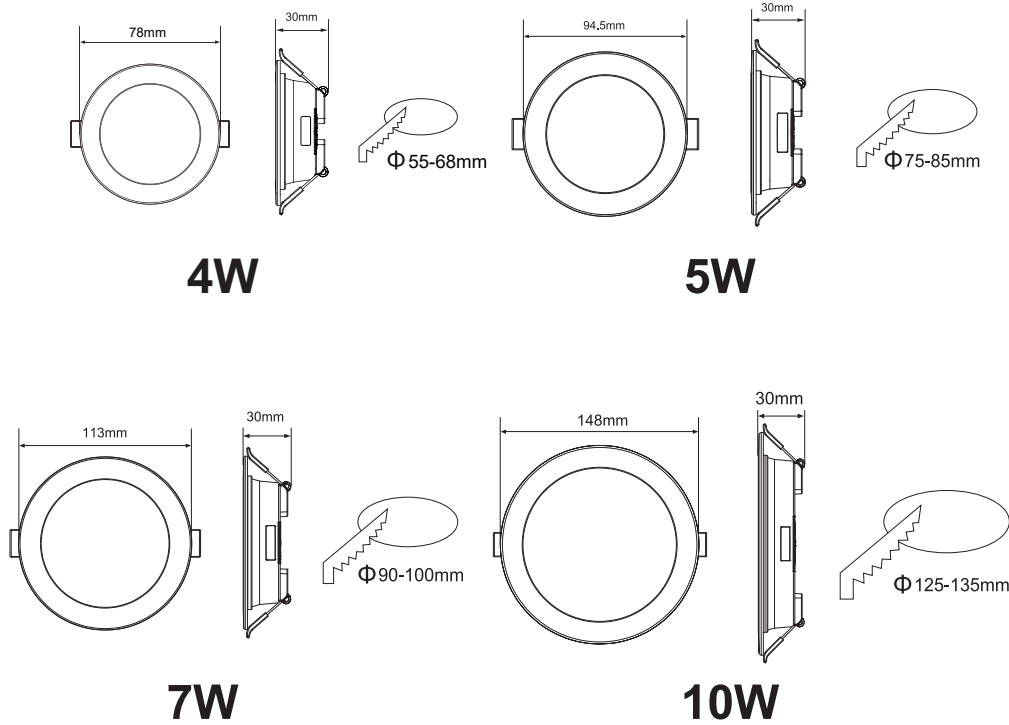

GB

Lamp Specifications

Model	SS20-104LND3	SS25-105LND3	SS30-107LND3	SS40-110LND3
Power	4W	5W	7W	10W
Dimmable Yes/No	Non-dimmable			
Input voltage	AC220-240V, 50Hz / 60Hz			
Brightness	260/280Lm	320/350Lm	500/550Lm	700/750Lm
Lighting source	SMD2835 LED			
Lighting color	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
CRI: CRI>80	Beam angle: 120°		Waterproof: IP44	

Installation method:


WARNING!



- This product must be installed by a licensed electrician.
- Ensure the main power is switched off before installation to avoid the risk of electric shock.


Step 1:

Use tool to cut appropriate hole in the ceiling




Step 2:

Connect external circuit, brown connected with live line, blue connected with null line.




Step 3:

Push up the spring buckles vertically, insert to the ceiling hole.



Step 4:

Release spring buckles to fasten lamp in ceiling

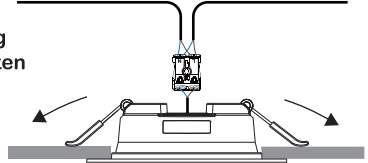

DE

Spezifikationen für Lampen

Modell	SS20-104LND3	SS25-105LND3	SS30-107LND3	SS40-110LND3
Leistung	4W	5W	7W	10W
Dimmbar Ja/Nr	Nicht dimmbar			
Eingangsspannung	AC220-240V, 50Hz / 60Hz			
Helligkeit	260/280Lm	320/350Lm	500/550Lm	700/750Lm
Lichtquelle	SMD2835 LED			
Lichtfarbe	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
CRI: CRI>80	Abstrahlwinkel: 120°		Wasserdicht: IP44	

Installationsmethode:

WARNING!



- Dieses Produkt muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

- Schneide ein Loch in die Decke. Und schalte die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Drähte mit externem Stromkreis verbinden, brauner Draht ist mit Live-Leitung verbunden, blauer Draht ist mit Nulllinie verbunden.
- Schieben Sie die Federschnallen vertikal nach oben und setzen Sie die Lampe in das Deckenloch ein.
- Lösen Sie die Federschnallen, um die Lampe an der Decke zu befestigen. Die Installation ist beendet.



尺寸：210x285MM 正面

FR

Spécifications des luminaires

Modèle	SS20-104LND3	SS25-105LND3	SS30-107LND3	SS40-110LND3
Puissance	4W	5W	7W	10W
Dimmable Oui/Non	Non dimmable			
Tension d'entrée	AC220-240V, 50Hz / 60Hz			
Luminosité	260/280Lm	320/350Lm	500/550Lm	700/750Lm
Source d'éclairage	SMD2835 LED			
Couleur d'éclairage	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
CRI: CRI>80	Angle de faisceau: 120°		Taux étanche: IP44	

Méthode d'installation:

AVERTISSEMENT!



- Ce produit doit être installé par un électricien agréé.
- Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation pour éviter tout risque de choc électrique.

- Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.
- Connectez les fils avec un circuit externe, le fil brun est connecté à la ligne en direct, le fil bleu est connecté à la ligne nulle.
- Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.
- Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond, l'installation est terminée.

IT

Specifiche della lampada

Modello	SS20-104LND3	SS25-105LND3	SS30-107LND3	SS40-110LND3
Energia	4W	5W	7W	10W
Dimmerabile Si/No	Non-dimmable			
Tensione di ingresso	AC220-240V, 50Hz / 60Hz			
Luminosità	260/280Lm	320/350Lm	500/550Lm	700/750Lm
Sorgente luminosa	SMD2835 LED			
Colore di illuminazione	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
CRI: CRI>80	Angolo del fascio luminoso: 120°		Impermeabile: IP44	

Metodo di installazione:

ATTENZIONE!



- Questo prodotto deve essere installato da un elettricista autorizzato.
- Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima dell'installazione per evitare il rischio di scosse elettriche.

- Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.
- Collegare i fili con circuito esterno, il filo marrone è collegato con la linea in tensione, il filo blu è collegato con la linea nullo.
- Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.
- Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto, installazione è terminata.

ES

Especificación de la lámpara

Modelo	SS20-104LND3	SS25-105LND3	SS30-107LND3	SS40-110LND3
Poder	4W	5W	7W	10W
Regulable Si/No	Regulable			
Voltaje de entrada	AC220-240V, 50Hz / 60Hz			
Brillo	260/280Lm	320/350Lm	500/550Lm	700/750Lm
Fuente de iluminación	SMD2835 LED			
Color de la iluminación	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
CRI: CRI>80	Ángulo de haz: 120°		Impermeable: IP44	

Metodo de instalacion:

ADVERTENCIA!



- Este producto debe ser instalado por un electricista autorizado.
- Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada antes de la instalación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

- Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.
- Conecte los cables con el circuito externo, el alambre marrón se conecta con la línea viva, el alambre azul se conecta con la línea nula.
- Empuje hacia arriba las hebillas de muelle verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.
- Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo, la instalación está terminada.



OST_EU_20210427000057



Business Name:
NINGBO SILANG LIGHTING IMP & EXP CO.,LTD
Tianjian Lane Room 701-38 No.26 315100 Ningbo
DE321619198

NINGBO SILANG LIGHTING IMP AND EXP CO LTD
Suite 11, first floor, moy road business
center, taffs well, cardiff, cf15 7qr
GB317426216

Manufactured by: NINGBO SILIANG LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD #138, South RD. of Jishi, Haishu, Ningbo, 315171, China

Made in China

WARRANTY

Scan the QR code to follow us on social media, you'll get:

1. Extended warranty to 1.5 times

Being our fans, you can enjoy an extended warranty up to 2 years. Eg. If you buy our downlight with 3 years warranty. once registered, the warranty will be improved to 4.5 years automatically.

2. Special discount for your next order

Message us the keyword **【code】** and get your special discount!

Contact us for more help: support@alussolighting.com



Facebook



Instagram

尺寸：210x285MM 背面