


Gebrauchsanleitung

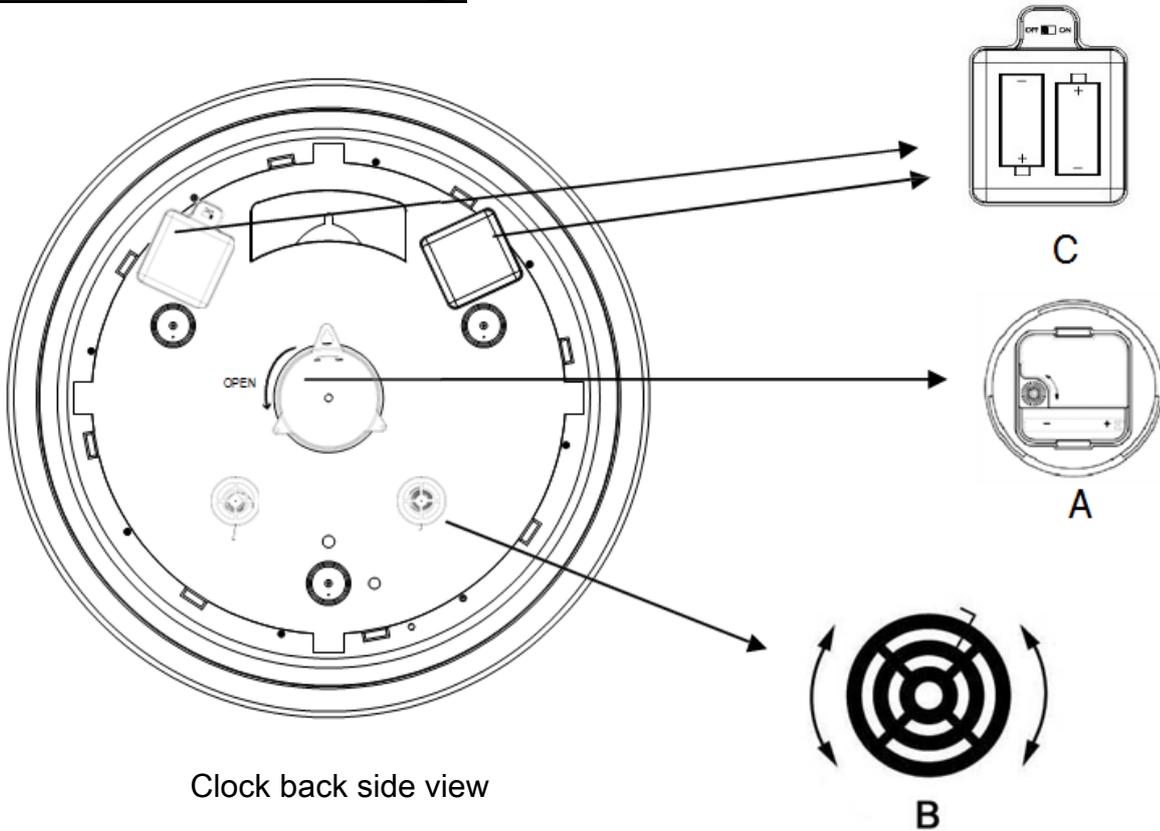

(A) Fach für Quarzwerk:

- Batteriefachabdeckung in angegebener Richtung entfernen.
- **1 AA-Größe Alkalibatterie** (nicht enthalten) in angegebener Richtung einsetzen.
- Batterie jährlich oder bei langsamer oder ungenauer Zeitmessung ersetzen.
- Schwere oder wiederaufladbare Batterien nicht empfohlen.

(B) Thermometer & Hygrometer:

- Aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen während des Transports könnten Messgeräte anfangs nicht korrekt funktionieren.
- Werden im Werk kalibriert und benötigen normalerweise keine Anpassung.
- Stabilisierungszeit nach Umplatzierung einplanen, nicht im direkten Sonnenlicht aufstellen.
- Bei Bedarf vorsichtig schwarzes Einstellrad drehen.

(C) LED-Batteriefach:

- Abdeckung des Batteriefachs öffnen.
- 4 neue **D-Batterien** (nicht enthalten) entsprechend der Kennzeichnung einsetzen.
- Abdeckung schließen und Schalter auf "EIN" stellen.
- Alte Batterien nicht mit neuen mischen, immer alle mit neuen ersetzen.