















ClimbMaxx M1 JCM1

MONTAGEANLEITUNG



Jeflex GmbH
Albert-Einstein-Straße 2
30926 Seelze
Germany
E-Mail: info@jeflex.de
Web.: www.jeflex.de

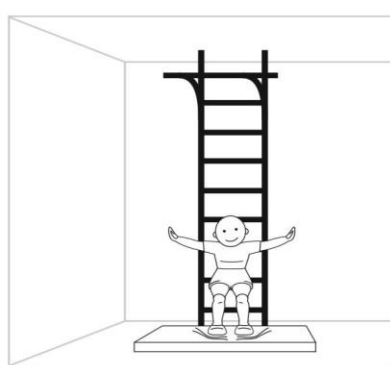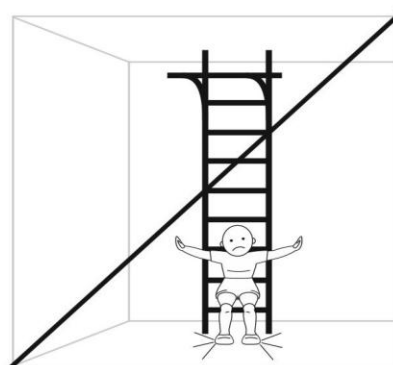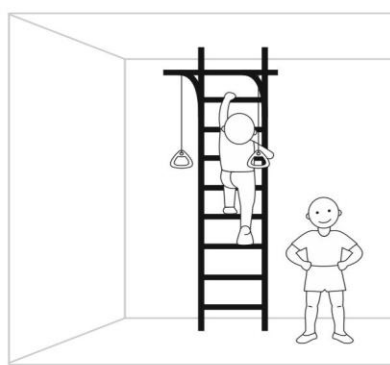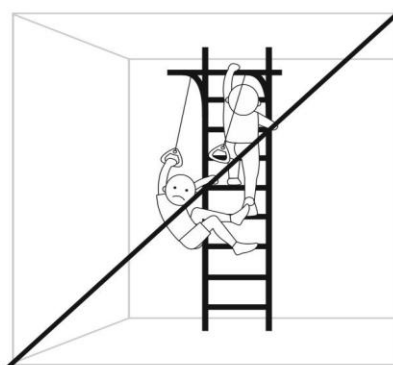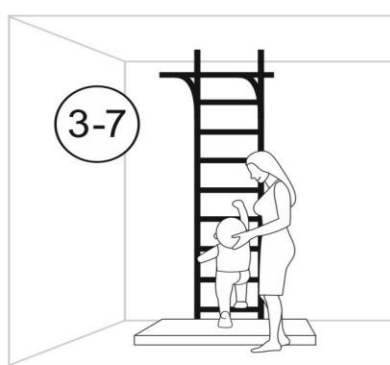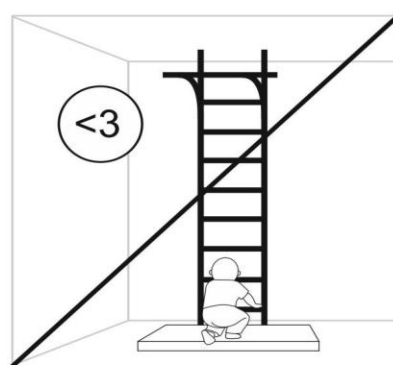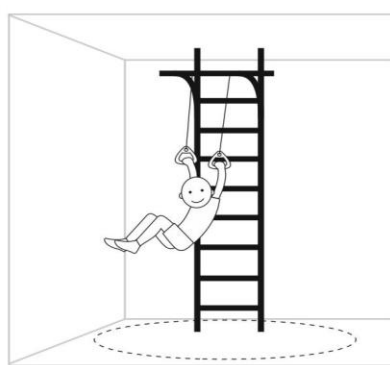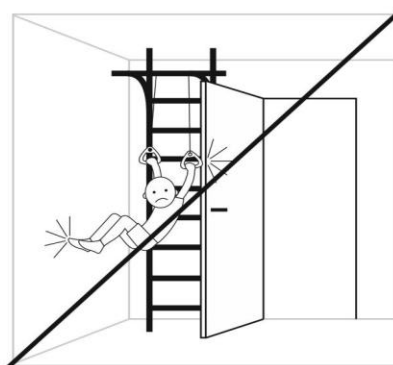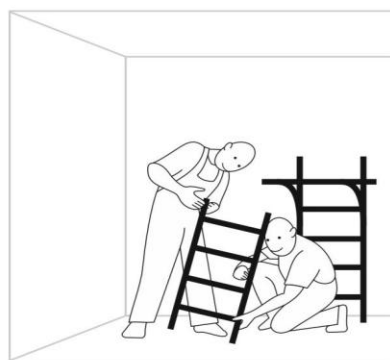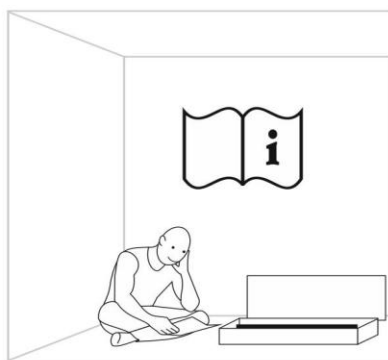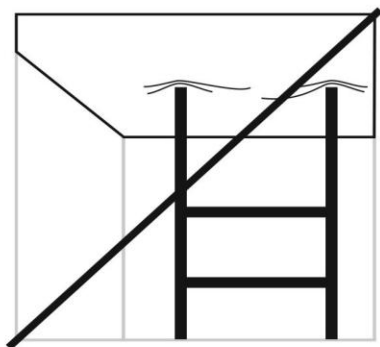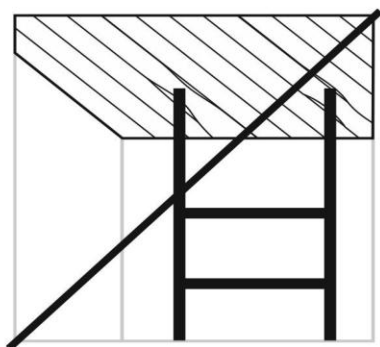

DANKE,
dass Sie sich für den Sport- und Spielkomplex
“ClimbMaxx” entschieden haben.

ACHTUNG

**Nicht für den öffentlichen Bereich – nur für private Benutzung.
Gleichzeitig darf nur ein Kind am Komplex turnen.**



Lesen Sie bitte die Montageanleitung aufmerksam durch. Hier werden Informationen zur Montage und Handhabung gegeben. Montage, Demontage und Aufstellung des Produktes müssen die Personen mit der dafür erforderlichen Kompetenz und materiell-technischen Basis durchführen. Die Montageanleitung ist während der ganzen Nutzungszeit aufzubewahren.



Jegliche Änderung der Konstruktion durch den Kunden oder Benutzer ist nicht gestattet, mit Ausnahme der vom Hersteller vorgenommenen Änderungen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Produkte, an deren Konstruktion nicht vereinbarte Änderungen vorgenommen wurden.



Zur Vermeidung der Verletzungen ist es unzulässig, dass:



- die Kinder an der Montage des KOMPLEXES teilnehmen
- die Kinder die Regelung des KOMPLEXES durchführen
- die Kinder ohne Kontrolle der Erwachsenen turnen
- die Übungen ohne weiche Matten unter dem KOMPLEX erfolgen

1. ALLGEMEINES

- 1.1 Bezeichnung: Jeflex ClimbMaxx M1
- 1.2 Hergestellt für: Jeflex GmbH, Albert-Einstein-Straße 2, 30926 Seelze
- 1.3 Aufstellungsort: Das Produkt ist für die Benutzung innerhalb der Wohnräume bestimmt.

2. TECHNISCHE DATEN



Abmessungen, mm	Länge	1060
	Breite	860
	Höhe	von 2340 bis 2800
Maximales Bruttogewicht, kg		31
Maximales Gewicht des Benutzers, kg (ausschließlich der Hängeturngeräte)		100
Maximale Belastung der Hängeelemente in kg		50
Höhe der Räumlichkeit:		
H min,		2370
H max,		2800


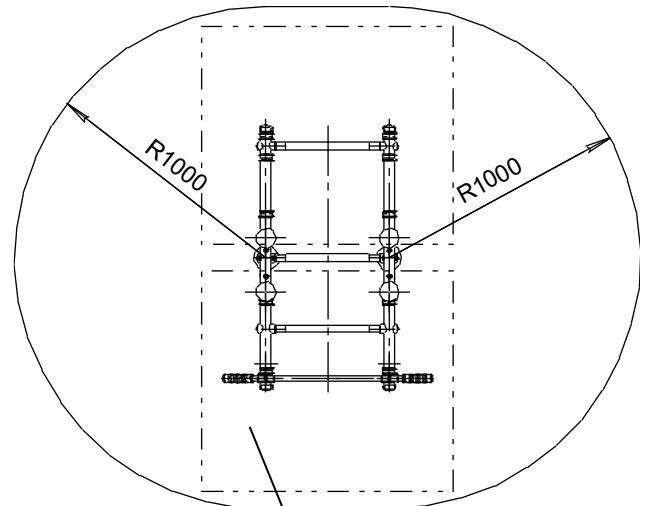
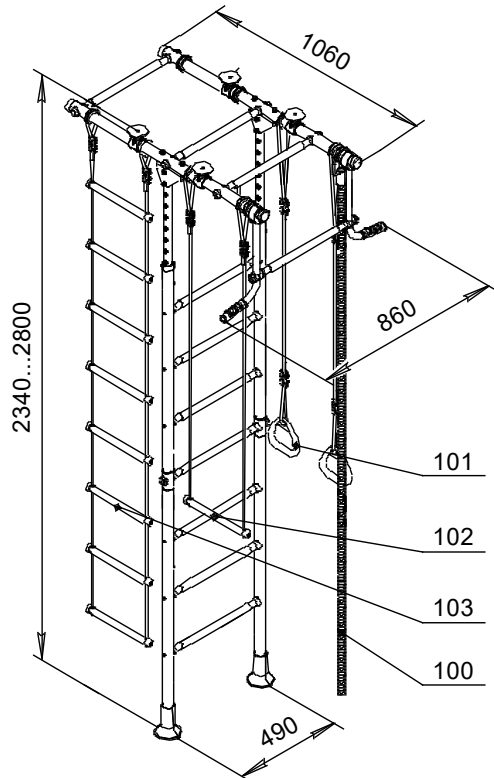


Fall/- Bodenschutzbelag z.B.
Weichbodenmatte

STÜCKLISTE

Tabelle 1

Nr.			Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpa- ckung
	Bezeichnung	Abbildung			
2	Achse DSKM 03.036.01		2	2	1
6	Stufe 1.DSK-Pr.06.490.02.01		1		1
6.1	Stufe 1.DSK-Pr.00.490.04.01		3		1
6.2 / 27	6.2 Stufe 1.DSK-Pr.00.490.10		1		1
	27 Stift komplett 1.DSKM 141.01				
7	Dichtung DSK 05.075.00		6	1	1
8	Einsatz mit Stopfen 1.DSK 049.04-20		2		1
9	Rumpf DSK 05-011-20		12	1	1
10	Stopfen DSK 05-012-20		12	1	1
13	Buchse DSK 05.127.00-20		2	1	1
14	Abdeckkappe DSK 05-040-20		2		1
15	Einsatz DSK 05.110.00		4	1	1

17	Stütze DSK DSK 05.107.00-20		4	1	1
18	Konsole DSK 02-011		2		1
19	Balken 1040 DSKM 01.166.05		2		1
20	Stopfen DSK 05-022-20		4	1	1
21	Griff komplett 1.DSKM 064.01		2		1
23	Halbbuchse DSK 05-025-20		4	1	1
24	Stütze DSK 02.050.00		2	1	1
34	Klippspule DSK 05.056-20		8	1	1
86	DSK 05.070.00-20 Stopfen D8,5		6	1	1
161	Sprossenwandunterteil 1.DSKM-Ln 3.06.490.110		1		1
162	Sprossenwandoberteil 1.DSKM-Lw 3.06.490.110		1		1
	Standard Zubehör				
61	Schraube M8x45.58.016 GOST 7798-92		4	2	1
62	Schraube M8x55.58.016 GOST 7798-92		4	2	1
64	Schraube M8x65.58.016 GOST 7798-92		8	2	1
67	Schraube M16x110.58.016 GOST 7798-92		2	2	1
75	Mutter M8.6.016 GOST 5915-98		11	2	1
77	Mutter M16.6.016 GOST 5915-98		2	2	1
81	Unterlegscheibe 8.01.016 GOST 11371-78		28	2	1
84	Stopfen D10		44	1	1
91	Abdeckkappe Nr.13		8	1	1
93.2	Schraube M8x45.58.016 GOST 11738-84		2	2	1
	Schlüssel S=24x13mm		2	2	1
	Innensechskantschlüssel S=6mm		1	2	1

Hängeelemente					
100	Klettertau 6.51.01-20 Seite 13		1	3	1
101	Turnringe 1.D-27.00-22 Siehe Tabelle 3		1	4	1
102	Trapez 6.53.01-21 Siehe Tabelle 4		1	5	1
103	Strickleiter 6.54.00-21 Siehe Tabelle 5		1	6	1

Turnringe 1.D-27.00-22

Tabelle 2

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpackung
101.1	Turnring DSK 05.119.00-20		2	4	1
101.2	Seil DSK-WO 91.03.10.001-03		2	4	1
110	Fixierer DSK 02-009-01		2	4	1

Trapez 6.53.01-21


Tabelle 3


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpackung
102.1	Trapez zusammengebaut mit Seil		1	5	1
110	Fixierer DSK 02-009-01		2	5	1



Strickleiter 6.54.00-21

Tabelle 4


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpackung
103.1	Strickleiter komplett		1	6	1
110	Fixierer DSK 02-009-01		2	6	1

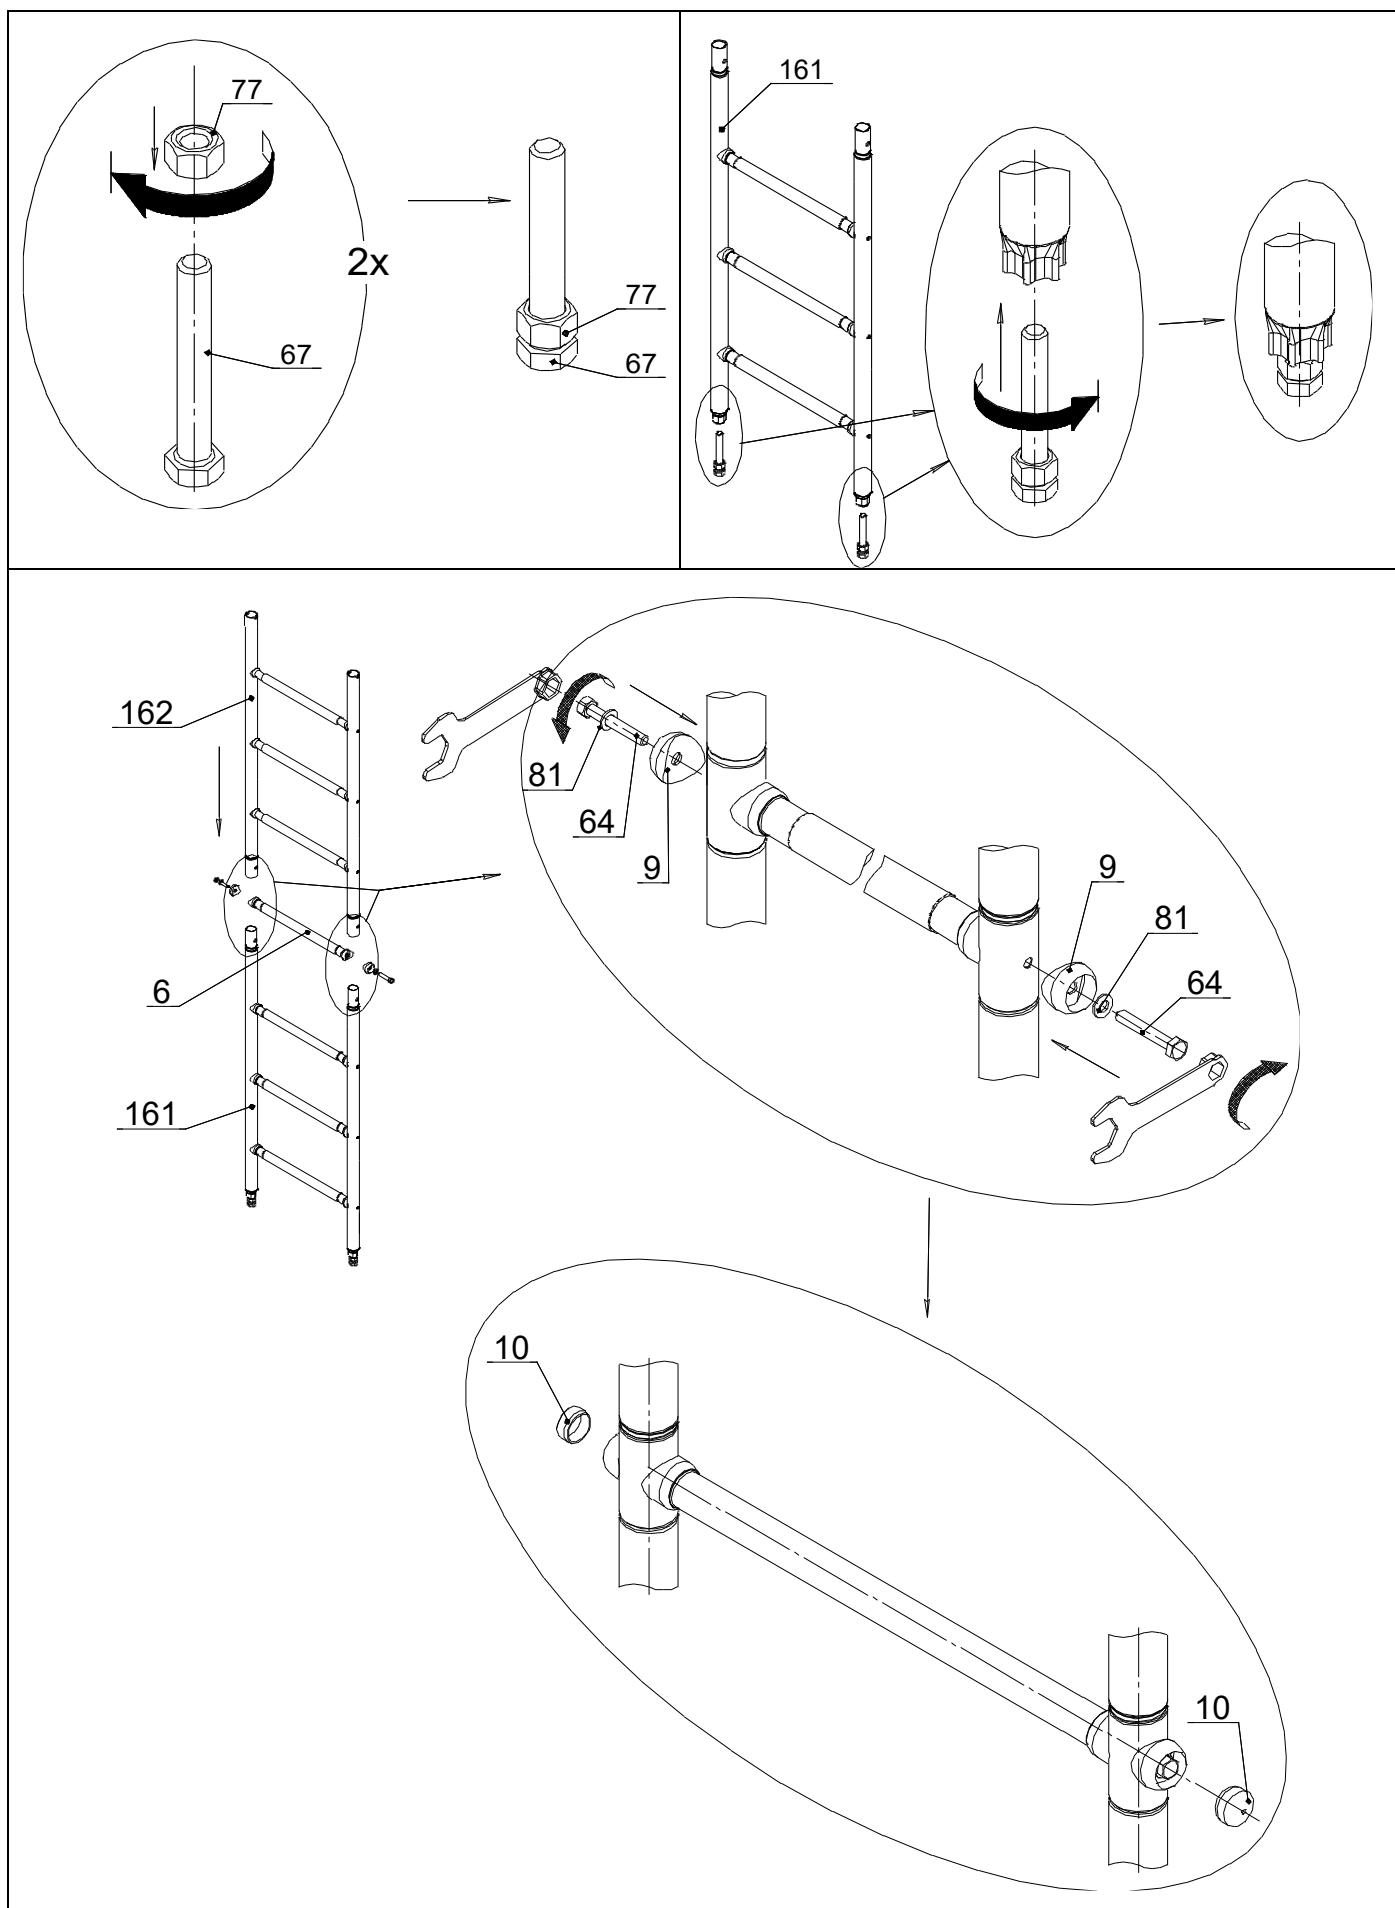

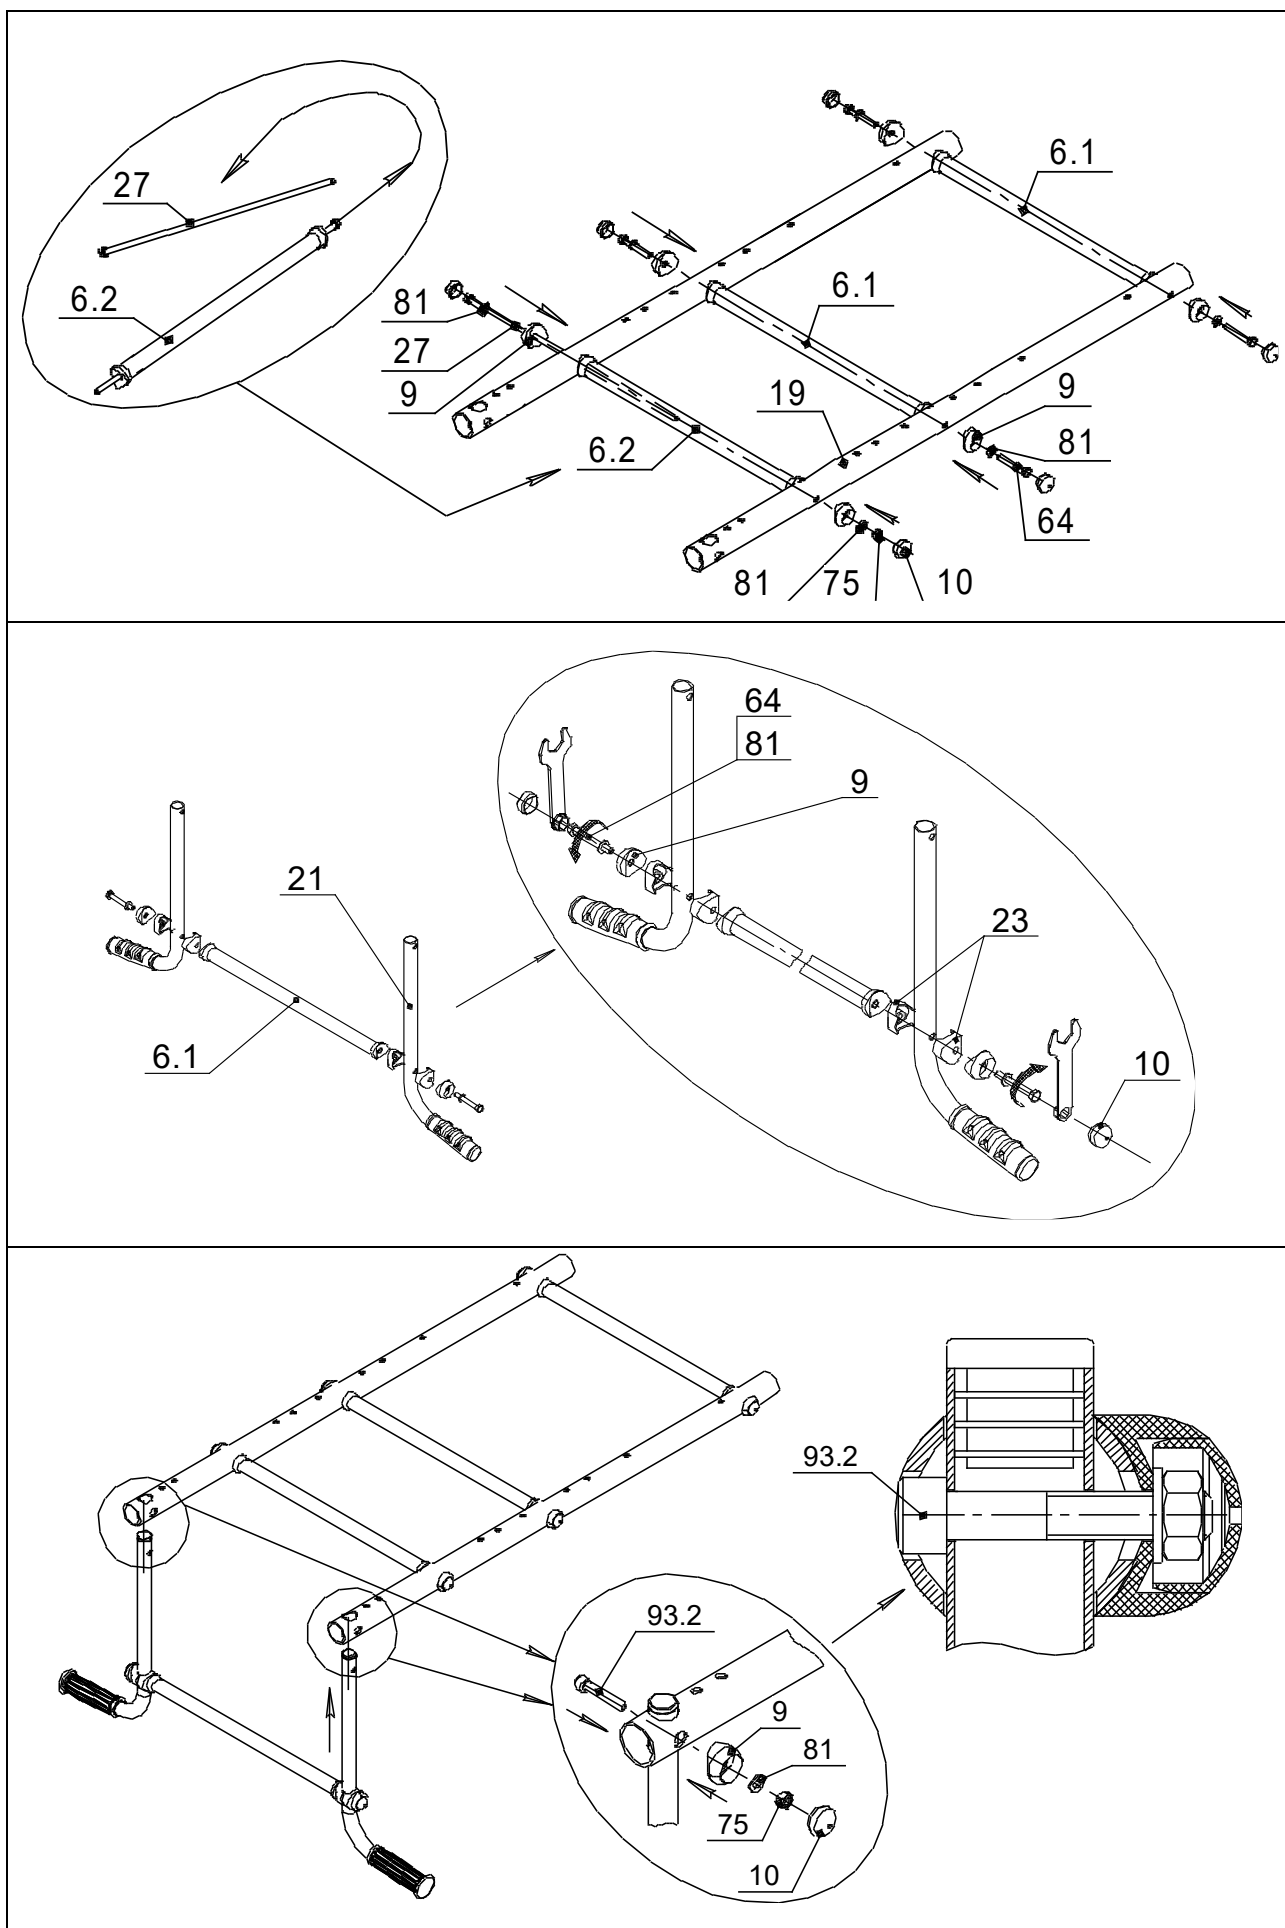


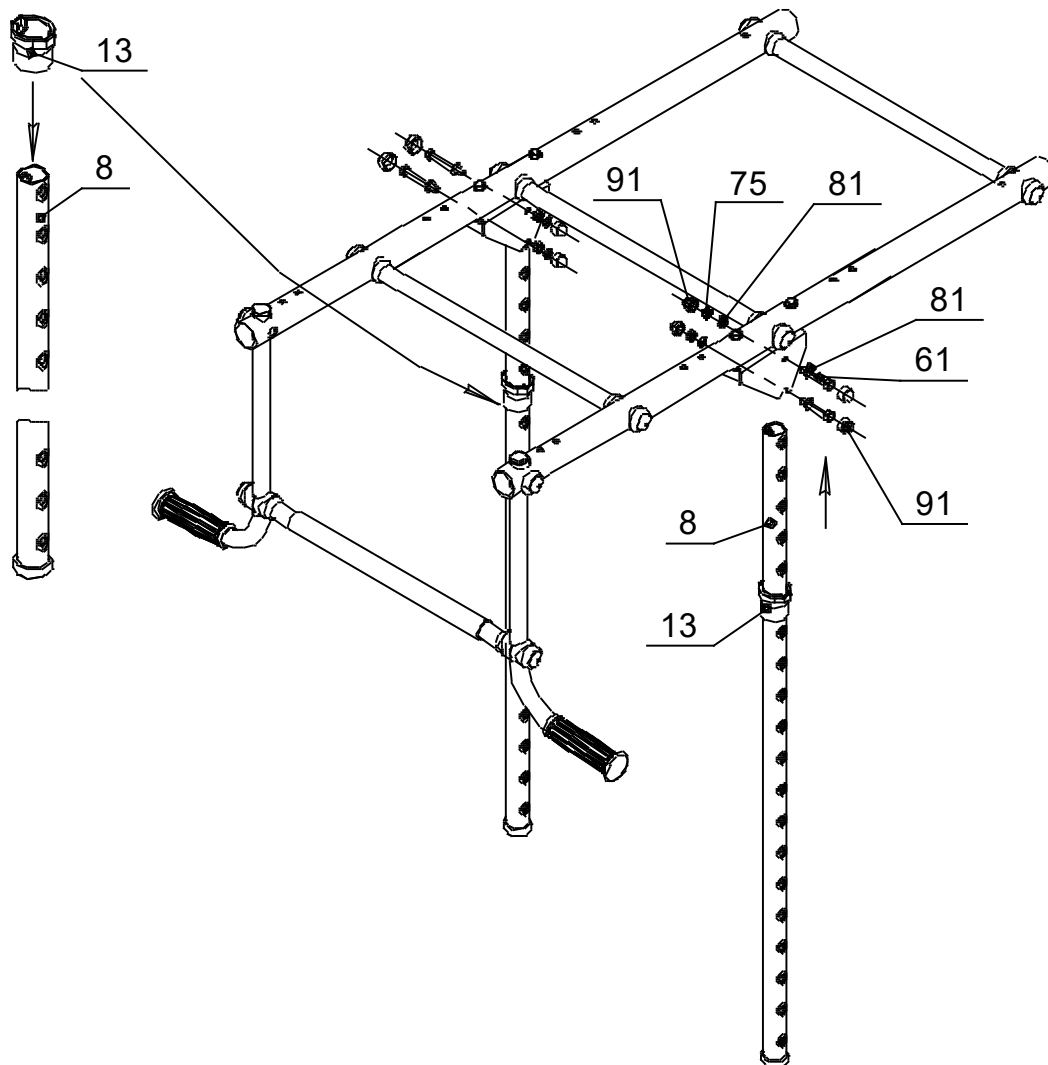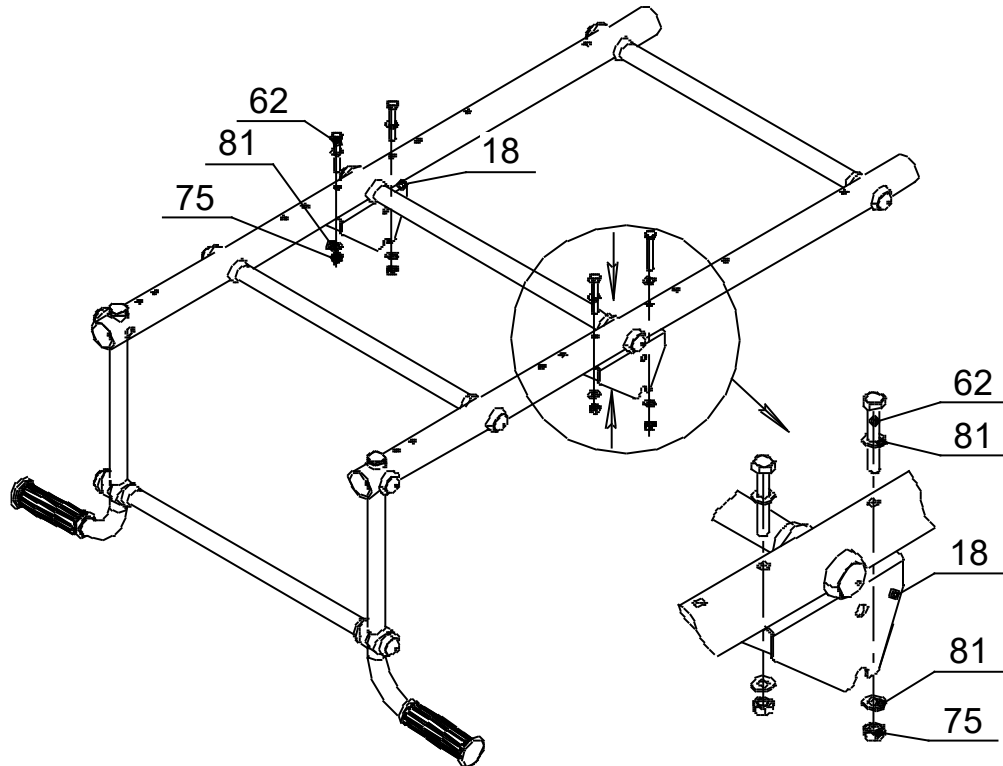


4

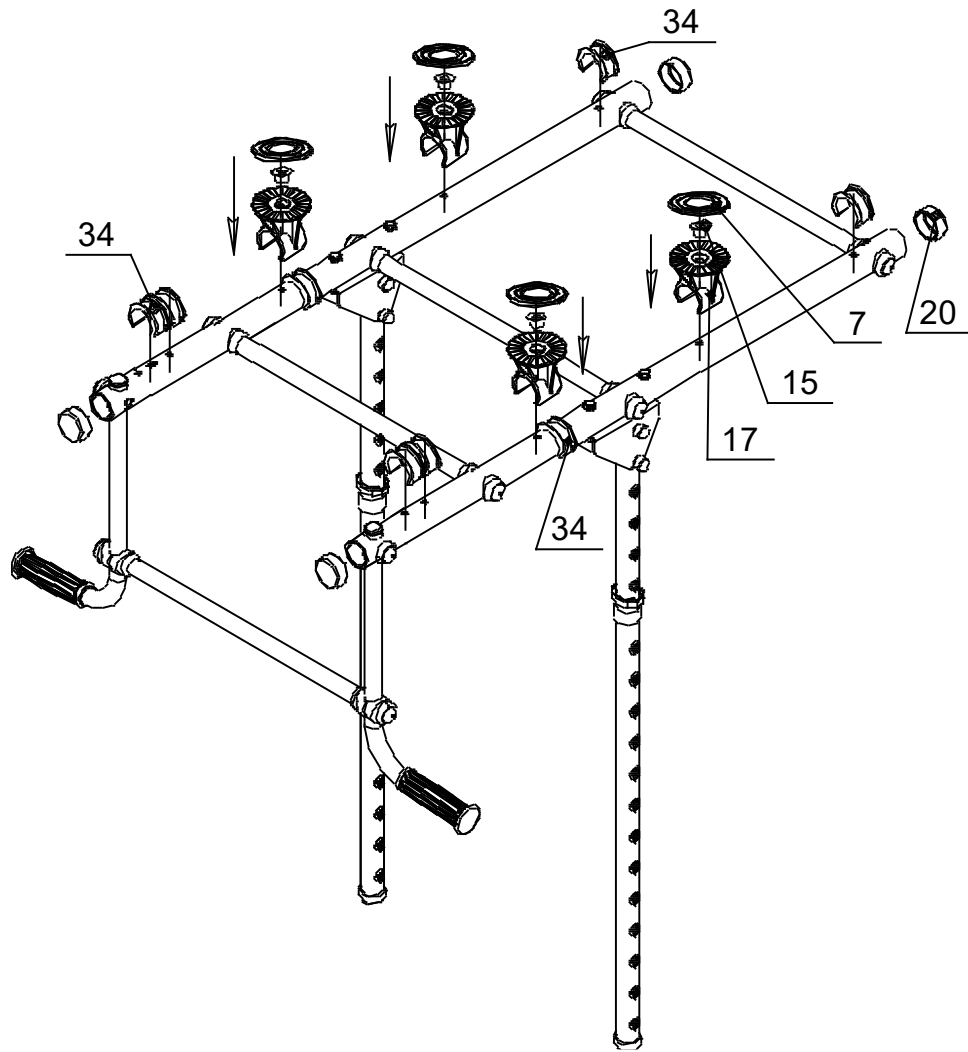


5

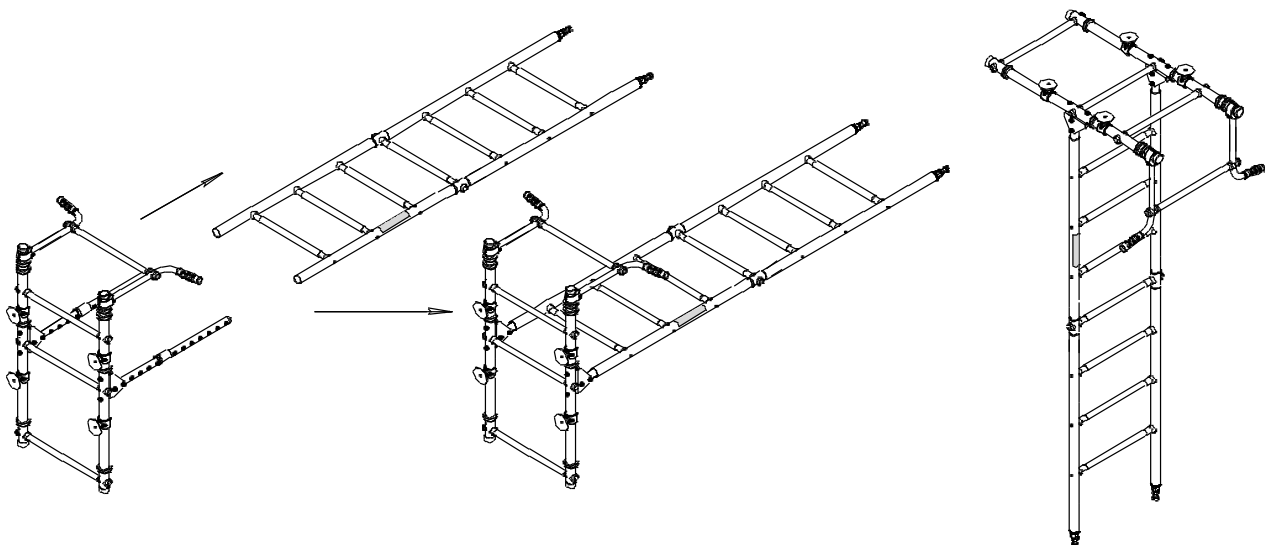

- Setzen Sie die Abdeckkappen (Position 14) auf; montieren Sie die Stützen (Position 24) mit Dichtungen (Position 7).
- Heben Sie den Rahmen bis zur Decke.
- Installieren Sie die Achsen (Position 2) und lassen Sie den Rahmen sanft herab.

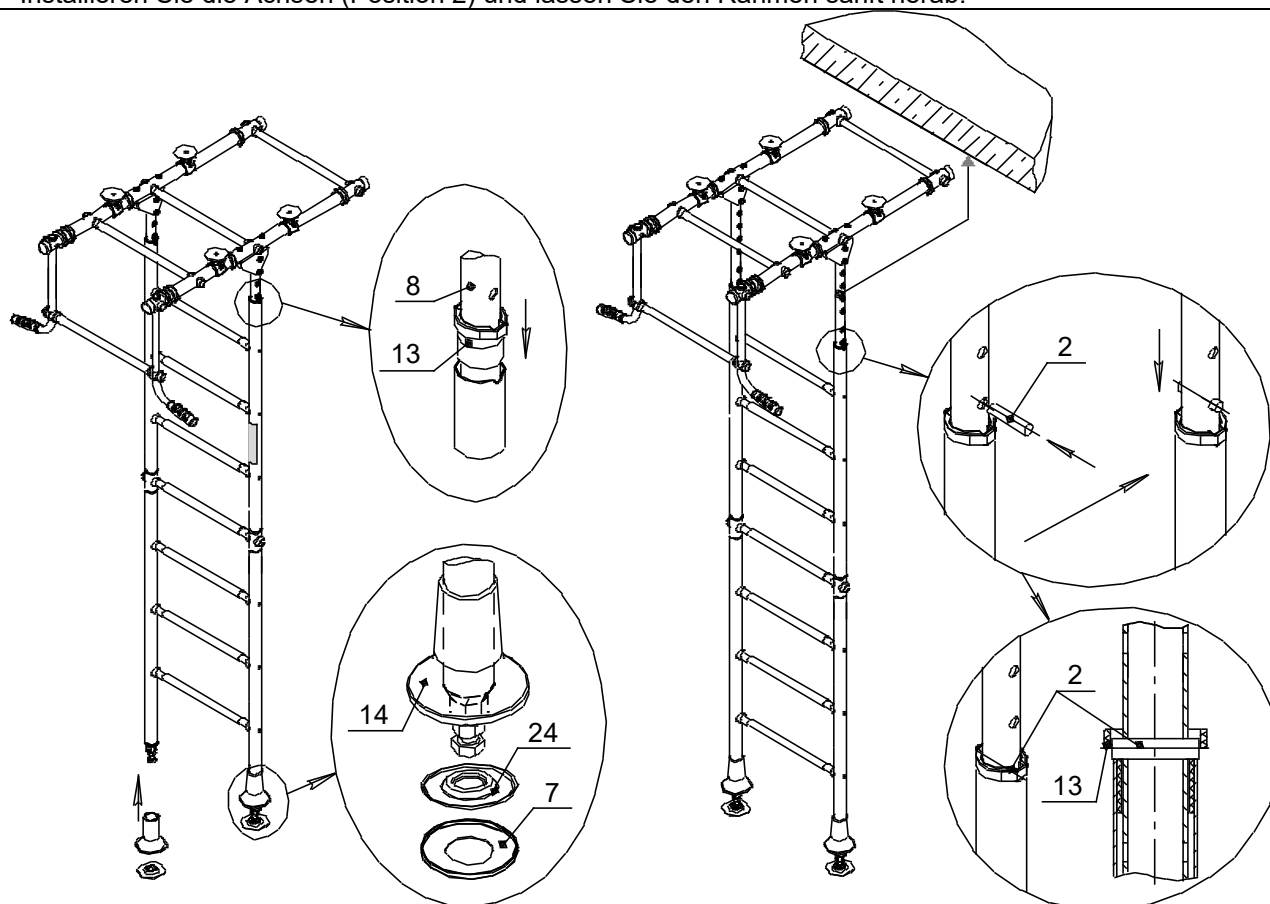



- Spannen Sie den Komplex mit der Schraube (Position 67) ein. Nachdem alle oberen Stützen die Decke berührt haben, führen Sie 1-3 Umdrehungen der Schraube (Position 67) durch und sichern Sie sie dann mit der Mutter (Position 77).

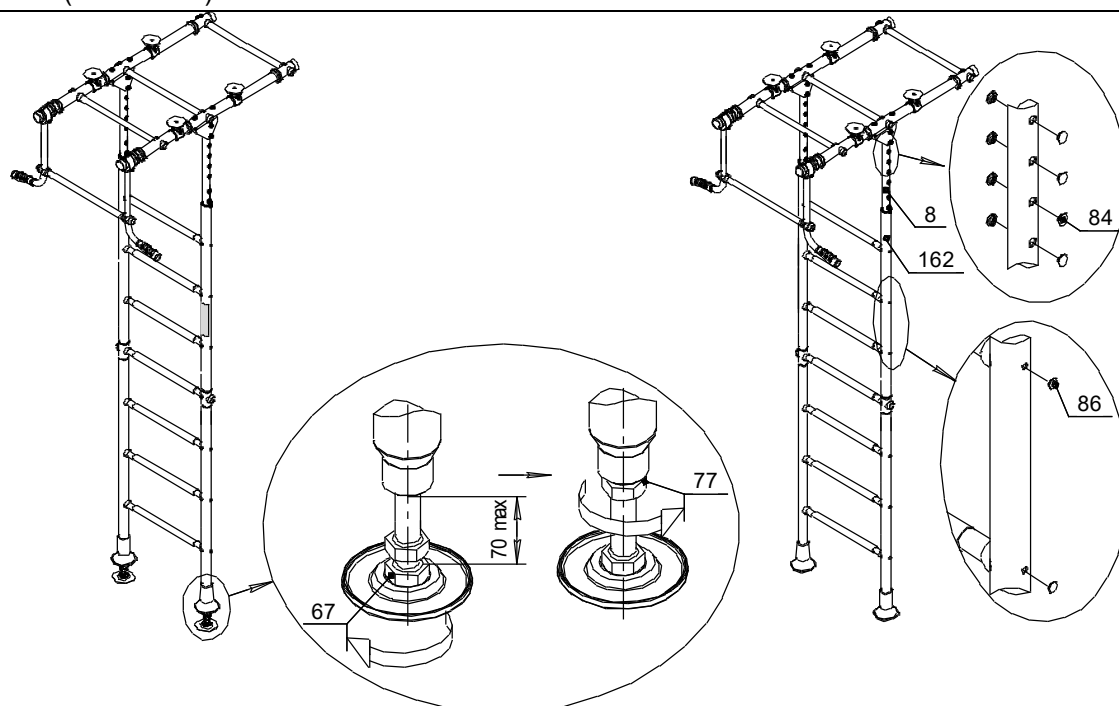

Bei der Installation des KOMPLEXES auf Holz-, Parkett- und ähnlichen Böden ist es erforderlich, eine zusätzliche Sperrholzplatte mit einer Dicke von 16...20 mm zu verwenden. Die Größe der Platte ist vor Ort festzulegen (die Platte sollte auf mindestens zwei Balken liegen).

7; 8; 9

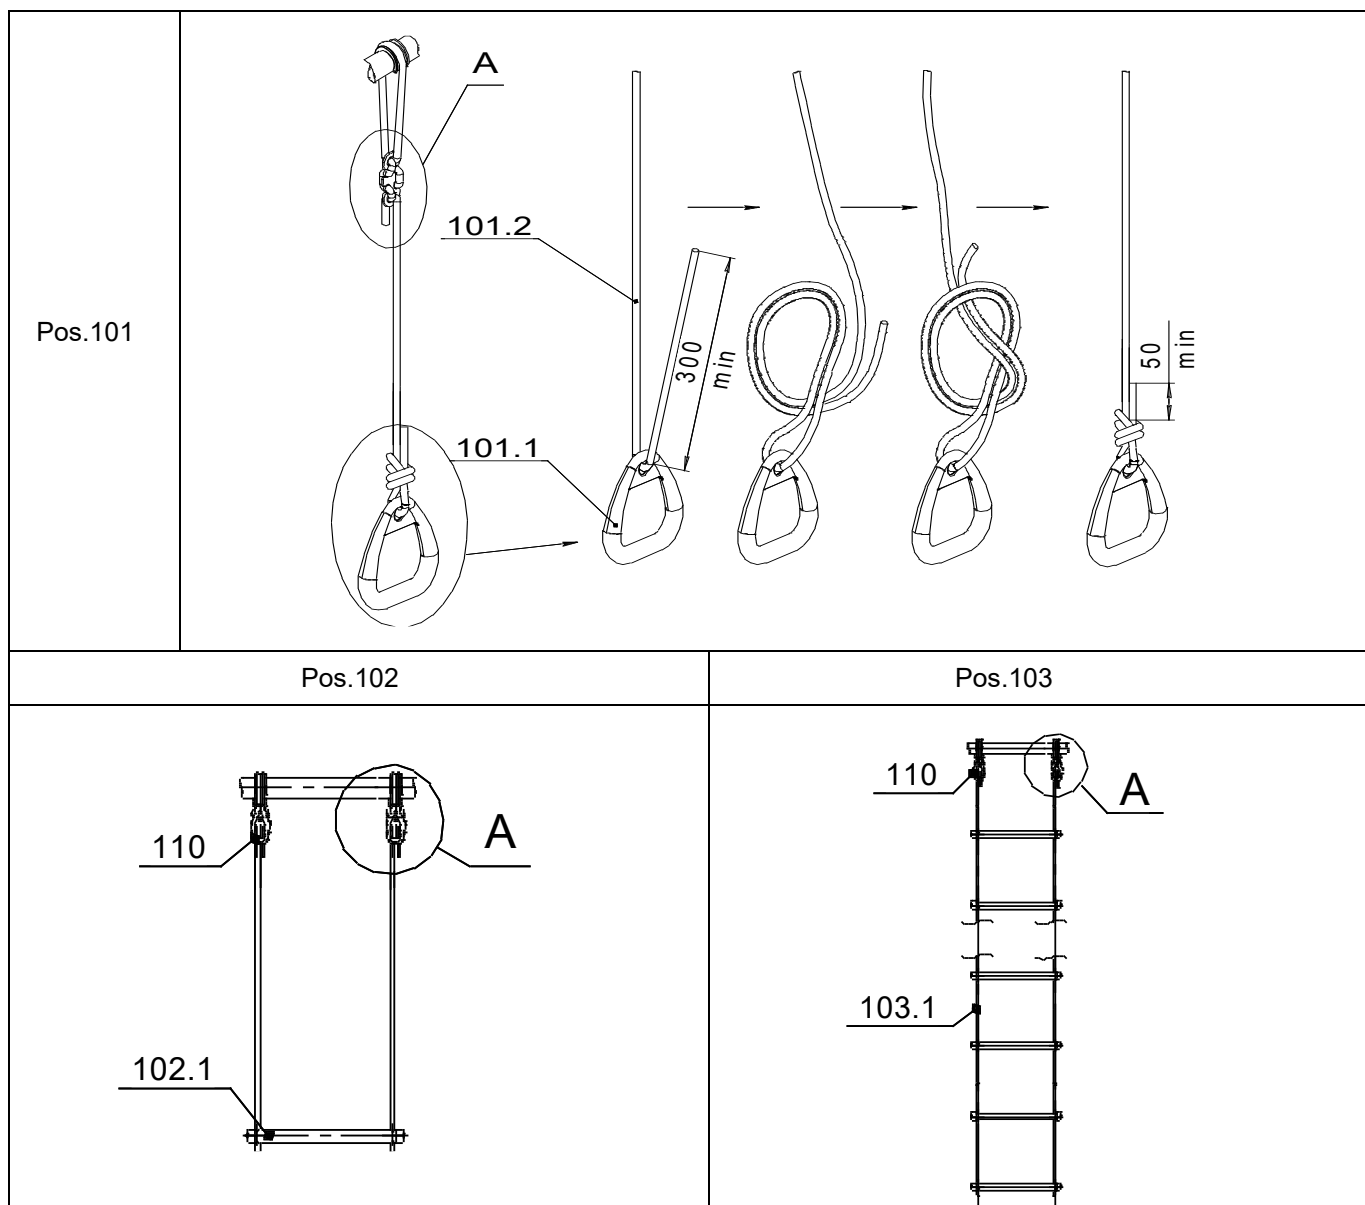

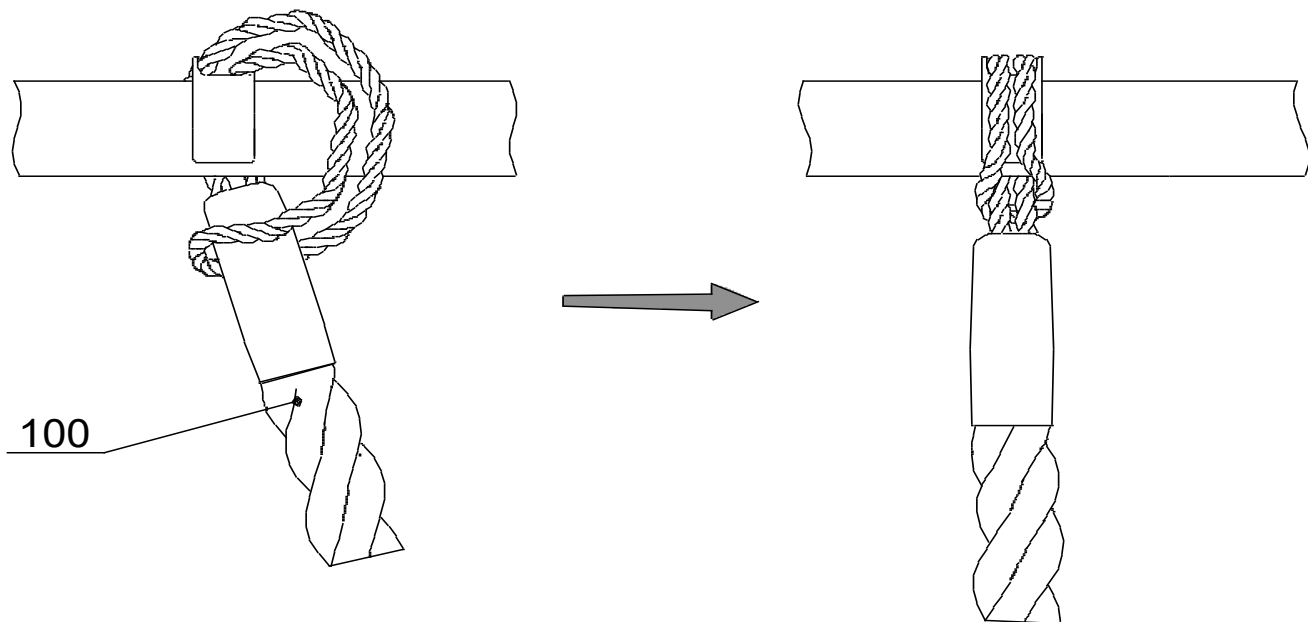

Das Seil entsprechend seiner Bestimmung verwende. Die Stränge nicht aufdrehen oder gegen die Flechtung öffnen.

Kontrolle der Montagegenauigkeit:

- Überprüfen Sie die Vertikalität der Treppenfosten in Bezug auf den Boden mit einer Wasserwaage. Bei Abweichungen die Bolzen (Position 67) lockern, um die Vertikalität sicherzustellen (überprüfen Sie mit der Wasserwaage) und die Pfosten endgültig zwischen Boden und Decke mit den Bolzen zu befestigen.
- Testen Sie den KOMPLEX, indem Sie eine Last (mindestens 75 kg) auf die Klimmzugstange anwenden. Stellen Sie sicher, dass die Installation des KOMPLEXES zuverlässig ist. Bei Spalten zwischen Decke und oberen Stützen (Position 17) den KOMPLEX zusätzlich durch Herausdrehen der Bolzen (Position 67) mit anschließendem Festziehen mit Muttern (Position 77) abstützen.