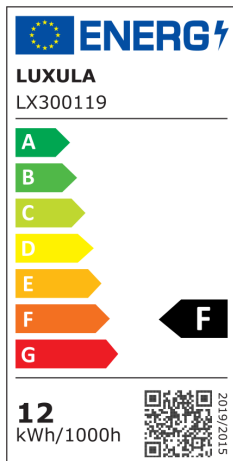


LED CCT Downlight, 12W, 1190 lm, 165x32mm, 3000-4000-6000K einstellbar, mit Diffusor, eckig

Artikelnummer: LX300119

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX300119
Farbe	weiß
Leistung	12 W
Lichtstrom	1190 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	Schiebeschalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP20
Material	Kunststoff
Lebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220 - 240 V AC

Netzfrequenz	50–60 Hz
Kabellänge	10 cm
Netzteil	integriert
Produktart	Downlight
Artikelmaß	170 x 170 x 32 mm
Einbaumaß	155 x 155 mm
Einbautiefe	35 mm
Artikelgewicht	320 g
Montageart	Einbaumontage
Anschlussart	offene Enden
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1535618
Lichtstromerhalt EOL	833 lm
Marke	LUXULA
Lieferumfang	Downlight, Montagematerial, Anleitung
EAN	4260508895485