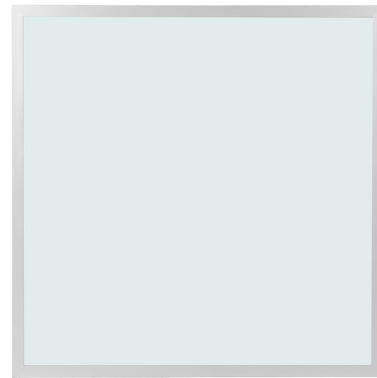
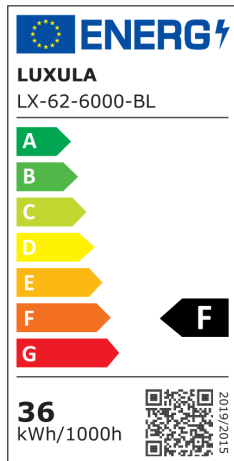


LED BackLit Panel, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 6000K

Artikelnummer: LX-62-6000-BL

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-6000-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur	6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1983919
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719602236

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses hochwertige LUXULA LED BackLit Panel (62x62 cm) bietet eine effiziente Beleuchtungslösung mit einer Leistung von 36 W und einem Lichtstrom von 3600 lm. Die kaltweiße Lichtfarbe mit 6000 K sorgt für eine helle Arbeitsatmosphäre, während die Leuchte dank des AGT Netzteils absolut flickerfrei betrieben wird. Hergestellt aus robustem Aluminium und Kunststoff, eignet sich die LED-Rasterdeckenleuchte ideal für die Deckenmontage im Innenbereich.

- Hohe Lichteffizienz von 100 lm/W bei 3600 lm Lichtstrom
- Flickerfreies Licht mit kaltweißer Farbtemperatur von 6000 K
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden und ENEC-Zertifizierung
- Inklusive hochwertigem AGT Netzteil und Montagematerial