
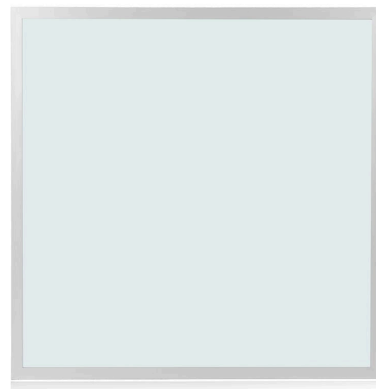


LED BackLit Panel UGR<19, 62x62, 40W, 4400 lm, 6000K, 90°

Artikelnummer: LX-62-1940-6000-BL

LUXULA

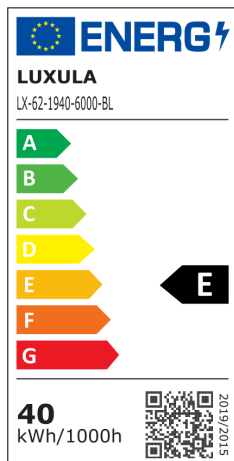

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-1940-6000-BL
Farbe	weiß
Leistung	40 W
Lichtstrom	4400 lm
Lichteffizienz	110 lm/W
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur	6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblendeigenschaft	UGR<19
Abstrahlwinkel	90°
Lichtquelle	SMD2835
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	100.000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1748891
Lichtstromerhalt EOL	3080 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
EAN	4260508896642