

## Montageanleitung

Lysel Outlet Qualitätswabenplissee up&down zum Schrauben


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Lysel Outlet Qualitätswabenplissee up&down zum Schrauben!

## Montagevideo


### Packungsinhalt




1x Wabenplissee

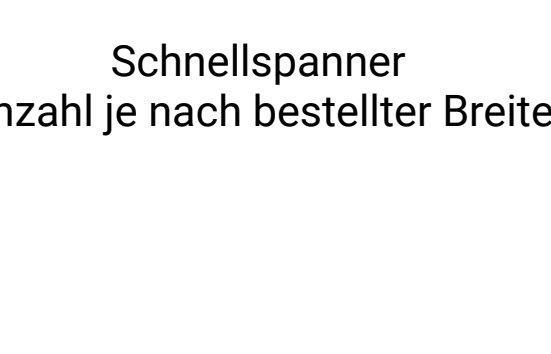


Schnellspanner  
(Anzahl je nach bestellter Breite)




Schrauben und Dübel  
(Anzahl je nach bestellter Breite)



2x Schnurwickler





### 1. Position anzeichnen

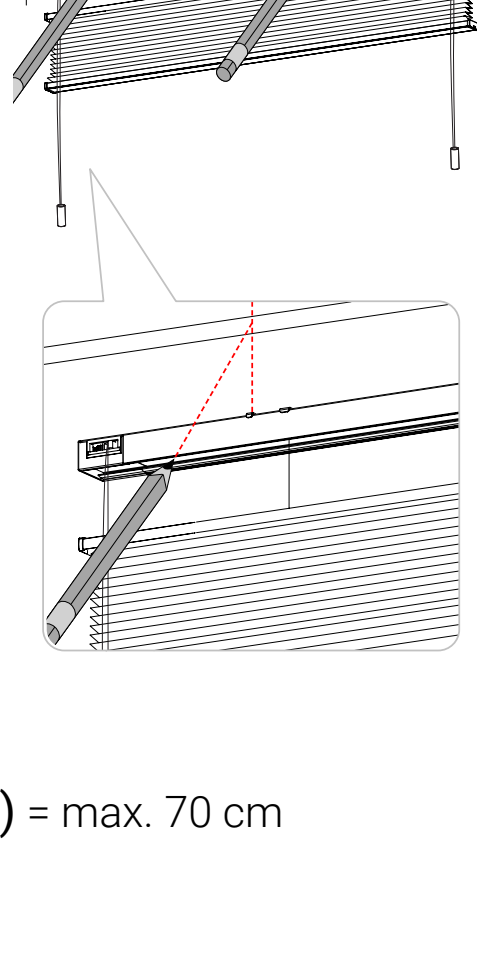


(A) = max. 70 cm


### 2. Schnellspanner anschrauben

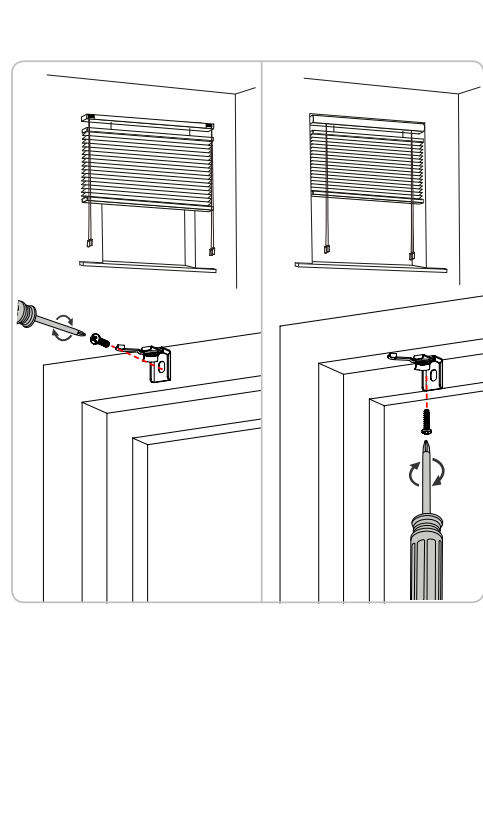


### 3. Plissee montieren

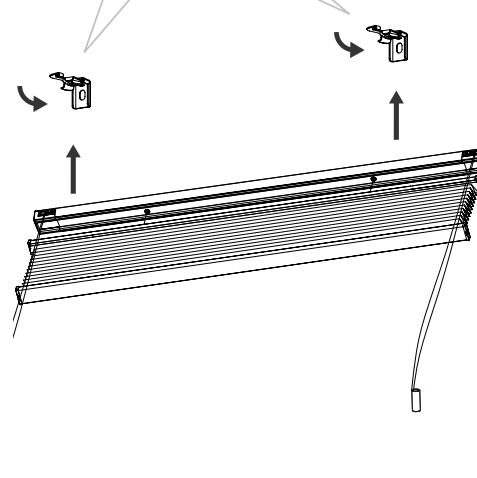


### 4. Schnellspanner fixieren

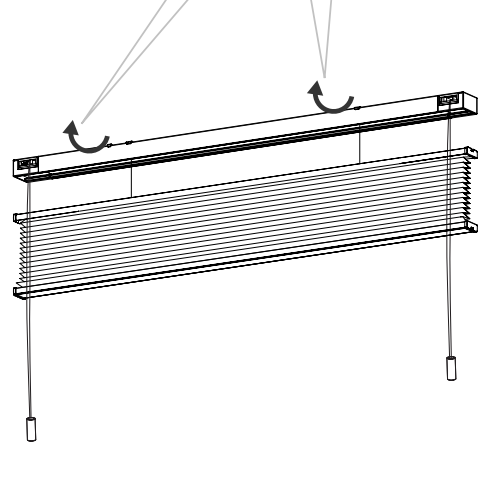

### 5. Funktionsweise

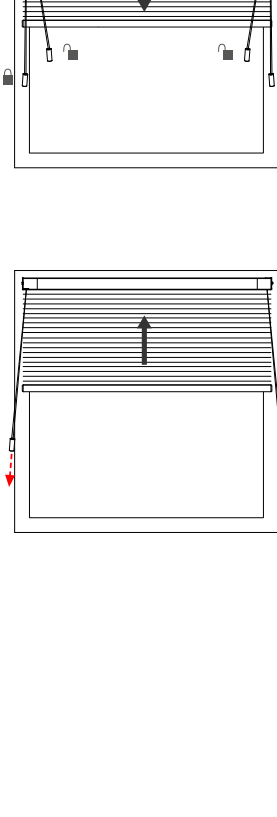

### 6. In der Breite kürzen - Abdeckkappen entfernen

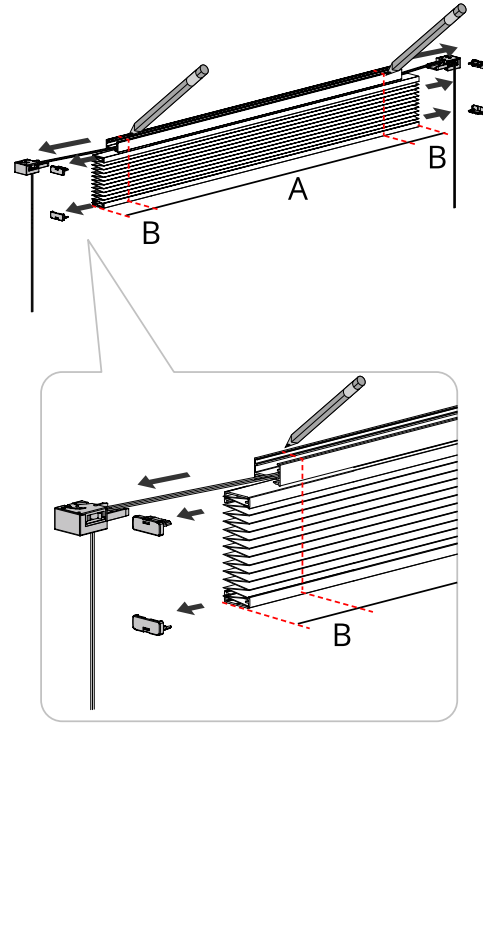


(A) = gewünschte Breite

(B) = Abschnitt links/Abschnitt rechts


Das Plissee ist pro Seite (B) bis maximal 7 cm in der Breite kürzbar.

### 7. In der Breite kürzen - Stoff kürzen

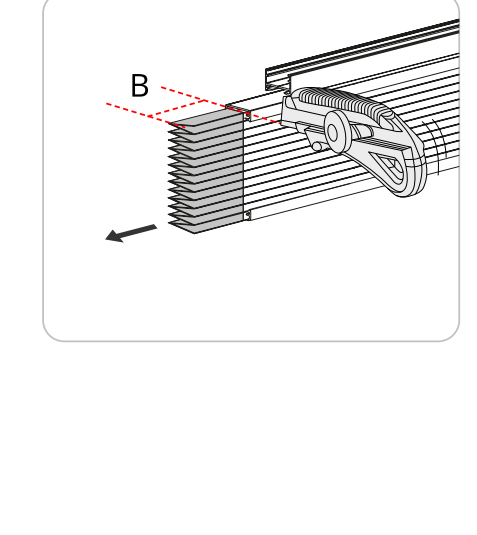


(B) = Abschnitt links/Abschnitt rechts

### 9. In der Breite kürzen - Abdeckkappen anbringen

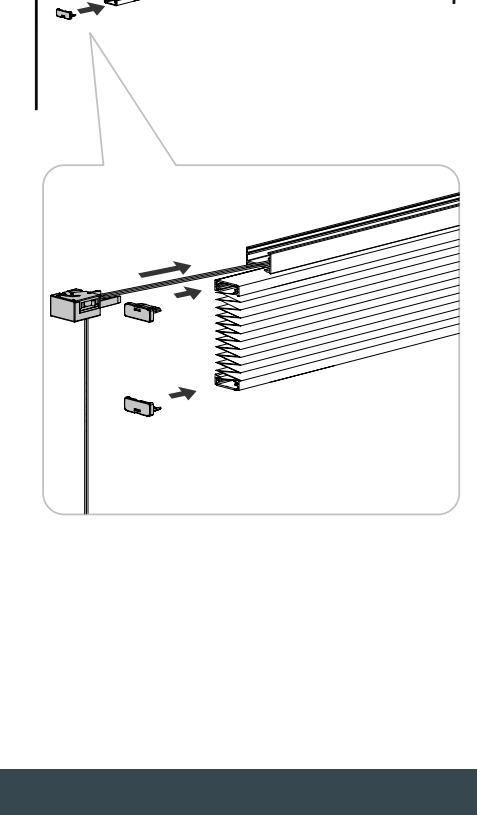

### 8. In der Breite kürzen - Schienen kürzen

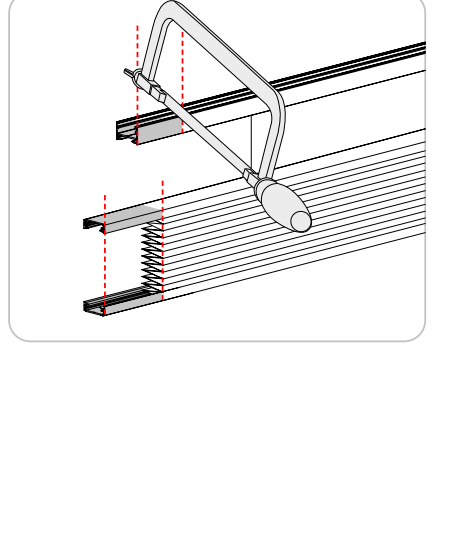

### Zusatzinformationen

1. Zur Montage werden Akkubohrer, Schraubendreher, Bleistift, Wasserwaage und Zollstock benötigt.

2. Zum Kürzen der Anlage in der Breite werden Säge, Cuttermesser, Bleistift und Maßband benötigt.