

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV, Ekersrijt , NL			
2.	Modellkennung	G322CQP			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	G			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	33,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	65,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	2 560	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	80,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	32			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	27,4			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz


PATH TO THE FUTURE

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



SELLING POINTS

- 1000R optimal gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details
- 170Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit - reagiert schneller mit flüssigen Bildern, Tearing und ruckelnde Frameraten werden erfolgreich reduziert
- Night Vision - erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken
- AMD FreeSync Premium Technologie - flüssiges und ruckelfreies Gameplay
- Justierbarer Standfuß - erhöht Produktivität und Komfort
- HDMI™ CEC Profile Sync - Erstelle Profile für verschiedene Geräte und es werden automatisch die richtigen Einstellungen verwendet
- Rahmenloses Design - Ultimatives Spielerlebnis
- HDR Ready - Atemberaubende Optik durch Kontrast- und Schattenanpassung

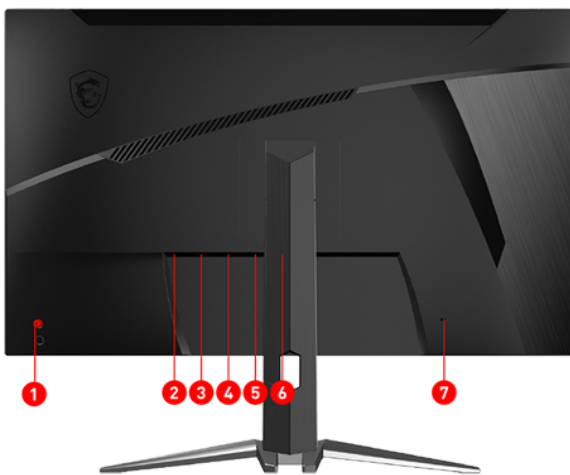

1. 5-Wege Joystick Navigation
2. 1 x Stromanschluß
3. 1 x DisplayPort (1.2a)
4. 1 x HDMI™ (2.0b)
5. 1 x HDMI™ (2.0b)
6. 1 x Kopfhöreranschluss
7. 1 x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377082488	
	UPC	824142318539	
	UCC14	10824142318536	
Model	Artikelnummer	9S6-3DC24T-018	
	Produktname	G322CQPDE	
	Marketing Spezifikationen	G322CQPDE	
	Farbe	ID1/Black-Black	
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)	
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	697.344(H)x392.256(V)	
	Krümmung	Curve 1000R	
	Panel-Art	VA	
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)	
	Seitenverhältnis	16:9	
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium	
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready	
	Helligkeit (nits)	250	
	Kontrastverhältnis	2500:1	
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1	
	Signalfrequenz	90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V)	
	Bildwiederholrate	170Hz	
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)	
	Reaktionszeit (GTG)	4ms	
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)	
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare	
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100.6%/85.2%	
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	84.6%/78.8%	
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115.4%/99.0%	
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	119.4%/99.7%	
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98.9%/89.8%	
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88.5%/83.3%	
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	91.9%/91.6%	
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88.0%/87.9%	
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115.4%/99.0%	
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	119.4%/99.7%	
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	66.9%/66.9%	
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	63.1%/63.1%	
	Displayfarben	1.07B	
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)	
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 170Hz)	
	HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)	
	DVI	N/A	
	Schnittstellen	HDMI™	2
		HDMI™ -Version	2.0b
		HDMI™ HDCP version	2.3
DisplayPort		1	
DisplayPort-Version		1.2a	
DisplayPort HDCP Version		2.3	
Kopfhörerausgang		1	
Lock Typ		Kensington Lock	

Power	Power Typ	External Adaptor 20V 3.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	SU10469-13001
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.43 x 8.46 x 26.73
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	701 x 269 x 480
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.6 x 10.59 x 18.9
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	701 x 128 x 428
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.6 x 5.04 x 16.85
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	479 x 270 x 410
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	18.86 x 10.63 x 16.14
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.84 x 7.87 x 25.75
	Nettogewicht (kg)	7.7
	Bruttogewicht (kg)	10.9
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.9
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return