

STROMERZEUGER 2800 W

- 5,8 PS Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 212 cm³ Hubraum
- Max. 2800 W Ausgabelleistung, 2500 W Nennleistung
- Zwei 230 V Anschlüsse
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung

360°



OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL  
ULTRA  
PERFORMANCE  
LONGLIFE SAE  
5W-40  
500 ml



Artikelnummer: 3906100701  
EAN: 4014915073512



Überlastungsschutz,  
Spannungsmesser und  
Ölstandswarnung



PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	660 x 600 x 500 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Nenn- / Max.-leistung	2500 / 2800 W
Spannung Abgabe	2 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	5,8 PS
Hubraum	212 cm³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	15 L
Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last	1,05 L/h
Kraftstoffverbrauch bei max. Last	3,89 L/h

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	44,7 / 47 kg
Abmessung Verpackung	685 x 490 x 495 mm
Artikelnummer	5906226903
EAN	4046664194668
40 HQ Container	375 Stück



ANWENDUNGSBEISPIELE

Camping /  
Zelten



Gartenhaus



Event



Baustelle



Großes Tankvolumen  
von 15 L

Stabiler und  
widerstandsfähiger  
Stahlrahmen



Leichte Manövrierbarkeit  
dank der Transportgriffe  
und der großen Laufräder

212 cm³ 5,8 PS,  
4-Takt-Benzinmotor

PRODUKT-DETAILS

2 x 230 V~ Steckdose



Ausdauernd



Robust



Leistungsstark



Spritsparend



Kraftpaket




Transportabel



AVR Technologie minimiert  
Spannungsschwankungen  
und sorgt für eine konstante  
Leistung des Erzeugers

unser SG3200x  
herkömmliche Hersteller

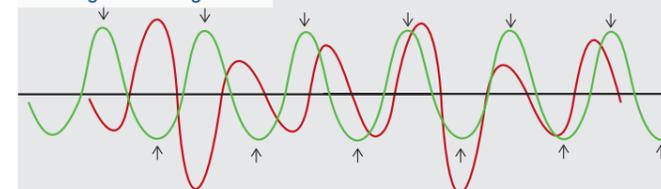

Integrierter Spannungsmesser, Ölstandswarnung (schützt den Motor vor trockenlaufen) und Überlastschutz (sorgt für die Sicherheit des Gerätes)



2 x 230 Volt Steckdosen,  
max. Leistung von 2800 Watt