


# GEBRAUCHSANWEISUNG

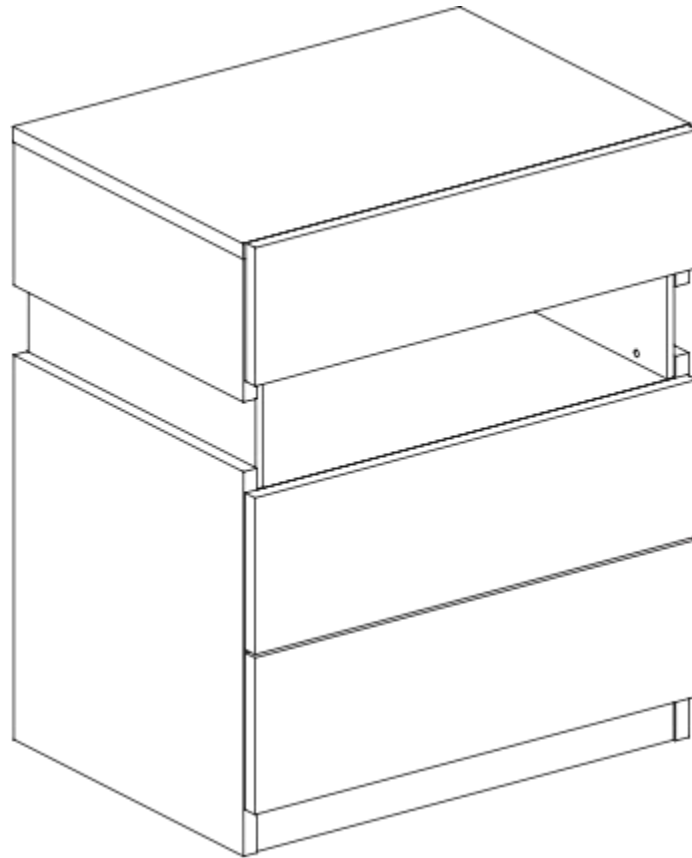


Modell: A25

## Achtung:


Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Wenn die Anzahl Ihrer Bestellung mehr als 1 ist, werden wir Ihre Bestellung aufteilen und die Waren separat versenden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir versprechen, zur gleichen Zeit zu liefern, aber der Zeitpunkt des Eingangs kann aufgrund der Logistik leicht unterschiedlich sein. Jede Tracking-Nummer entspricht nur einer Fracht, können Sie [info@i-aplus.com](mailto:info@i-aplus.com) für weitere Logistik-Informationen.


# LEITERPLATTEN-KENNZEICHNUNG

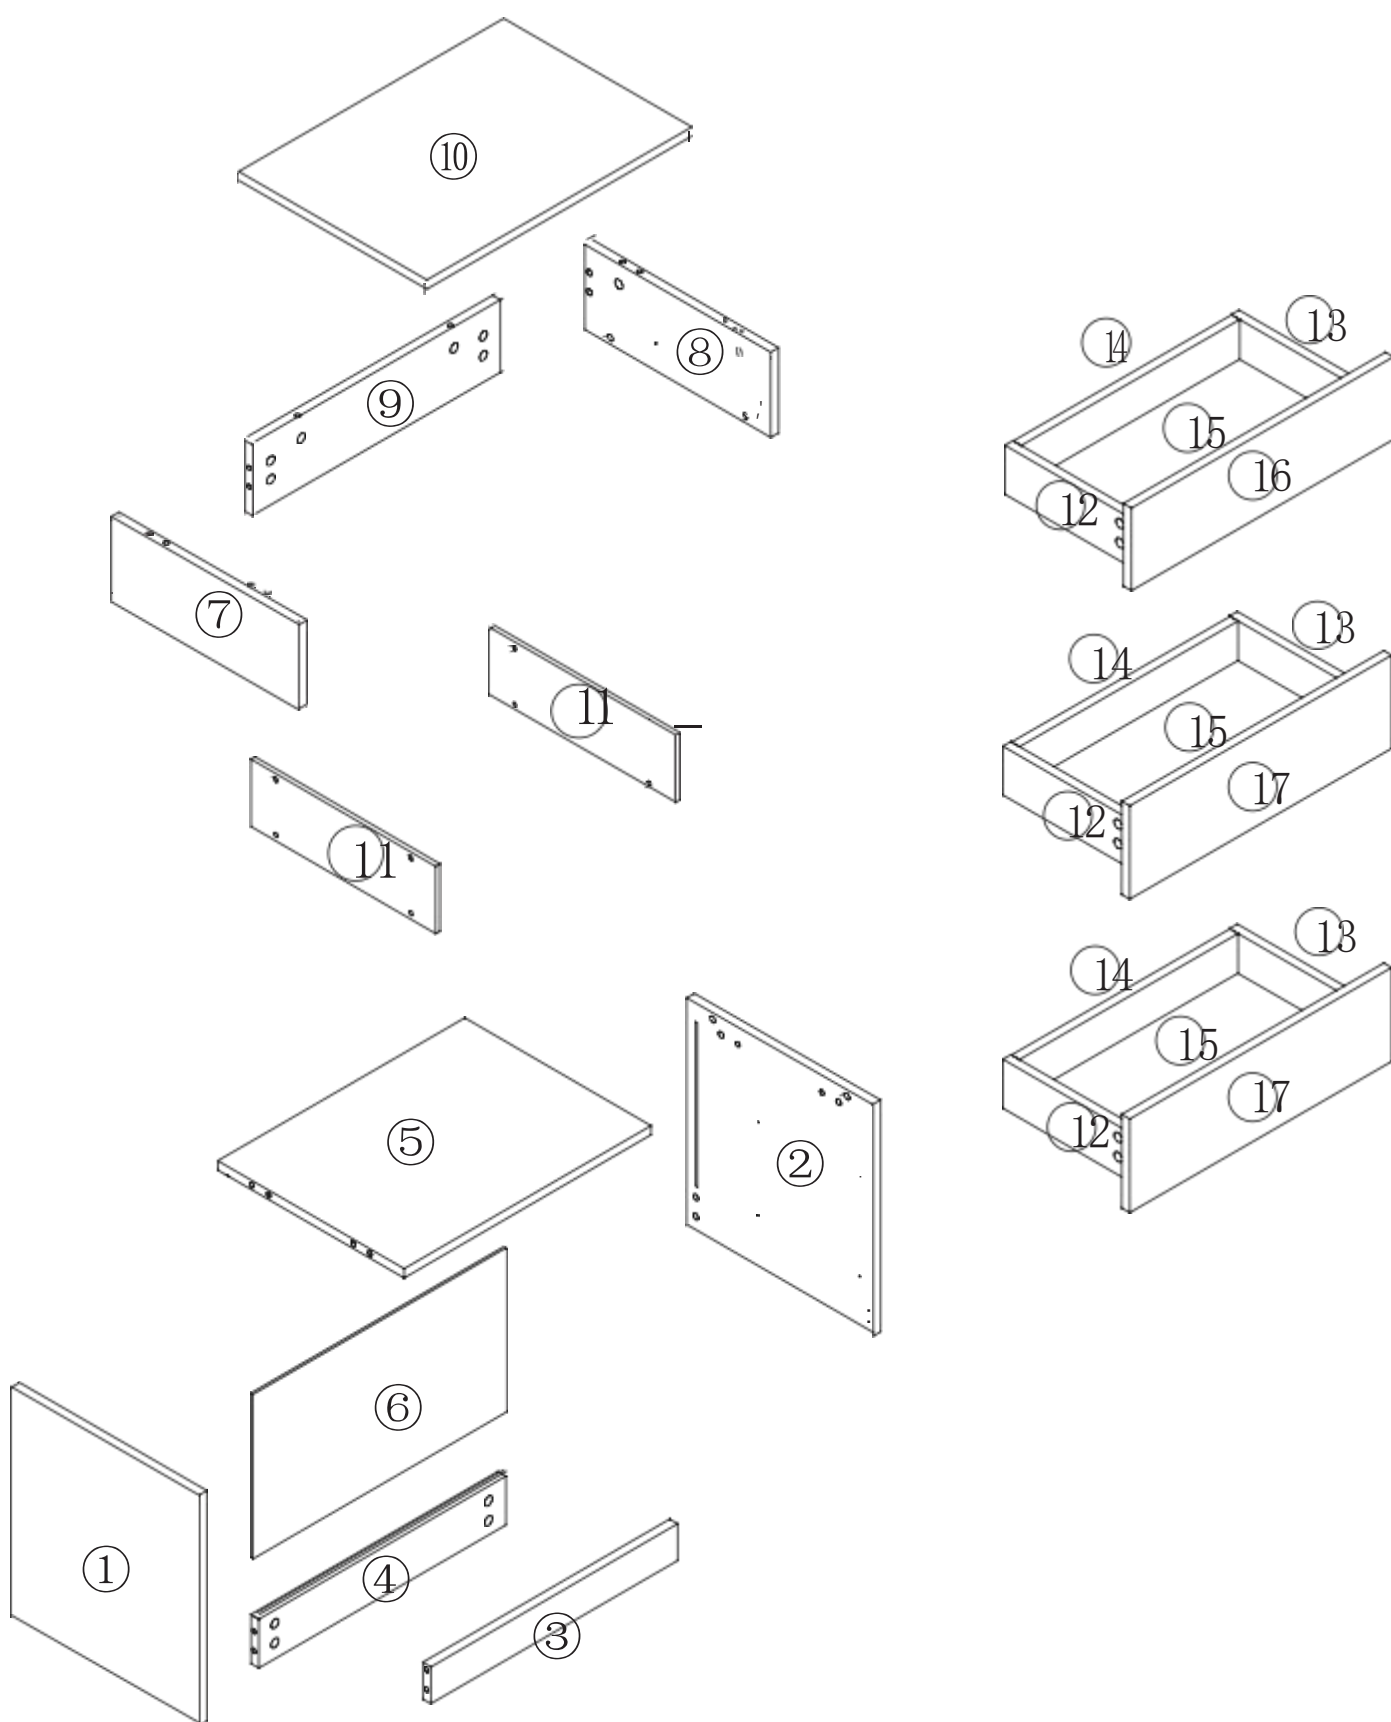


# TEILELISTE

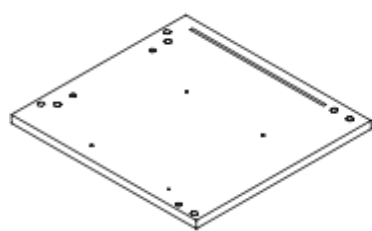


① X1

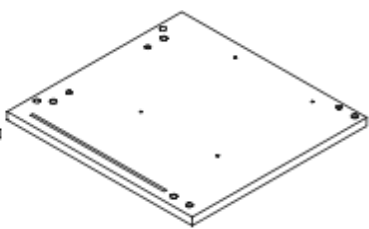


② X1




③ X1




④ X1

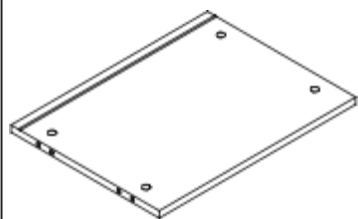


⑤ X1




⑥ X1




⑦ X1




⑧ X1




⑨ X1

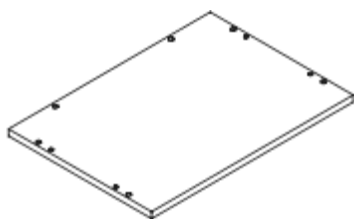


⑩ X1




⑪ X2




⑫ X3




⑬ X3




⑭ X3

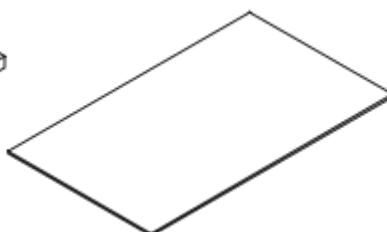

⑮ X3

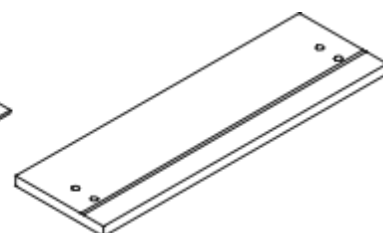










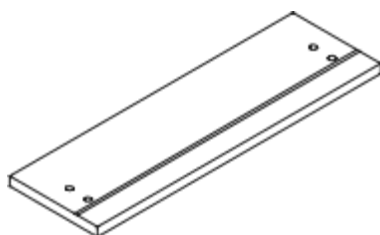
⑯ X1




⑰ X2

# HARDWARE LIS

			
<b>A</b> 44+3 setzen	<b>B</b> 10+2 Stück	<b>C</b> 8+2 Stück	<b>D</b> 3 setzen (12 Stück)
			
<b>E</b> 6+1 setzen	<b>F</b> 24+3 Stück	<b>G</b> 44 Stück	<b>H</b> 1 Stück
			
<b>J</b> 1 setzen	<b>Sp</b> 5 Stück		






Wenn die Mutter an der Platte fehlt,  
schlagen Sie die Ersatzmutter mit einem Hammer ein

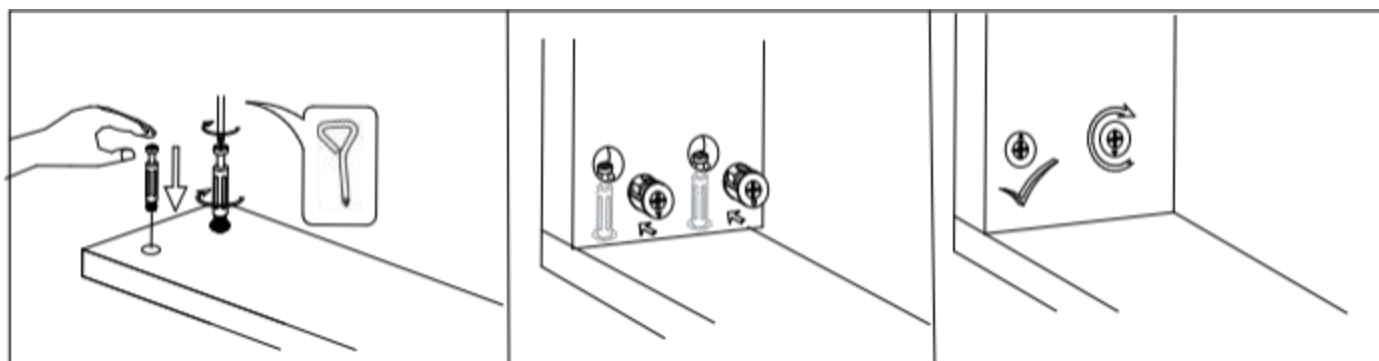


## Achtung:

1. bitte legen Sie das Produkt auf den Teppich oder Karton zu montieren, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden;
- 2.während der Installation, halten Sie weg von Kindern und Haustieren, und vermeiden Sie versehentlich verschlucken Ersatzteile;
- 3.es wird empfohlen, eine elektrische Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl für die Installation zu verwenden.


## Ste 1

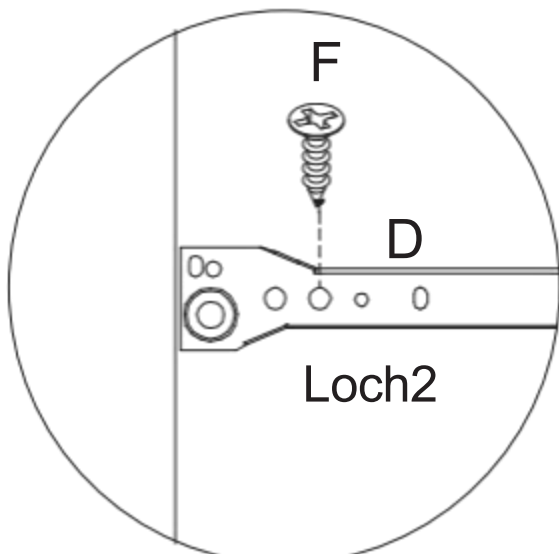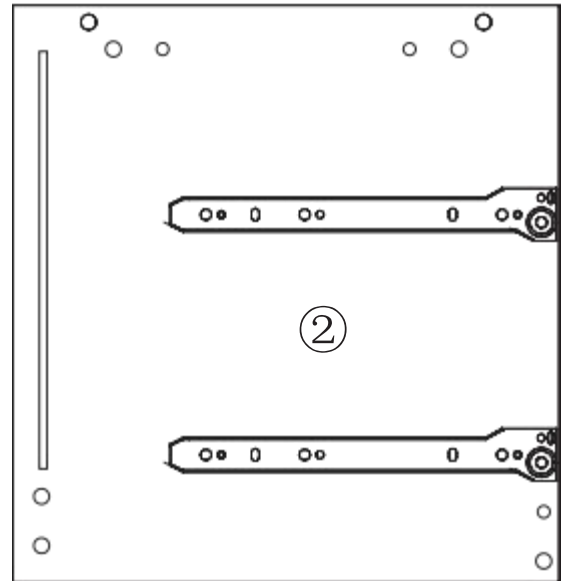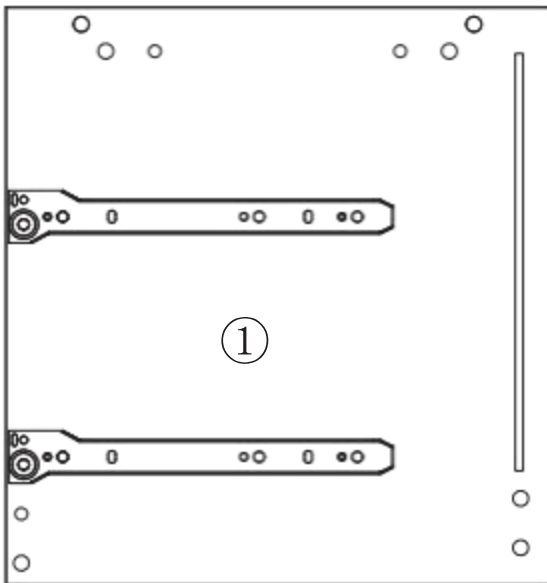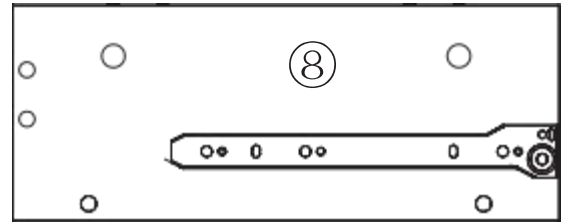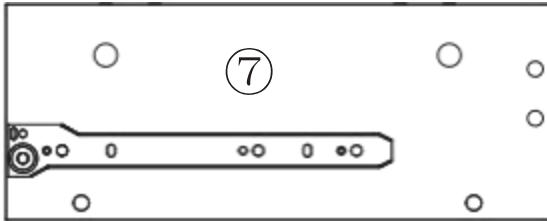

Äußere Bahn

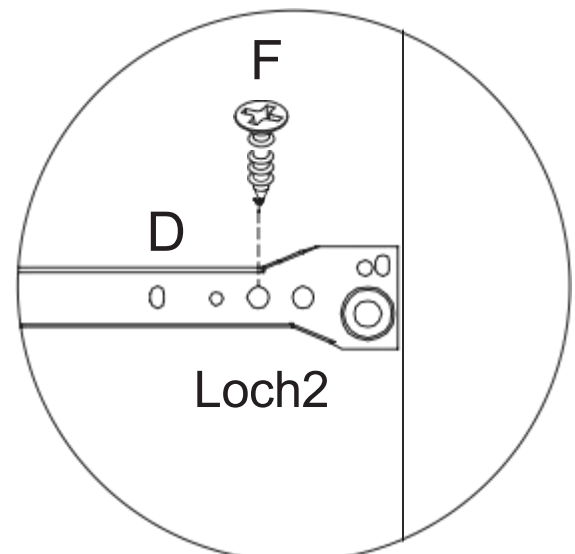

Äußere Bahn

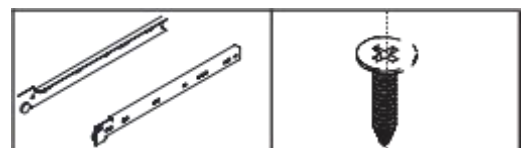

D



6 Stück

F


12 Stück

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Ste 2

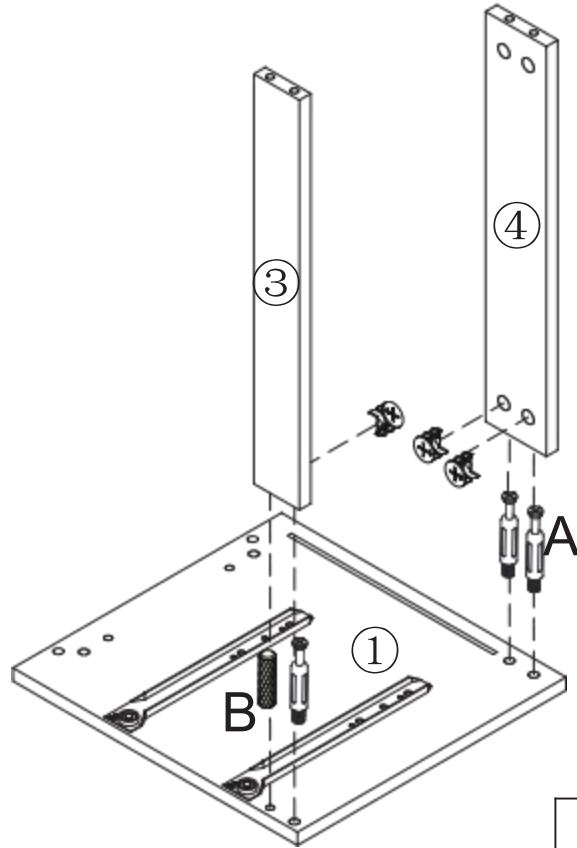


(Achtung: Nockenbolzen und Einsatzmutter müssen )





A 3 setzen



B 1 pc

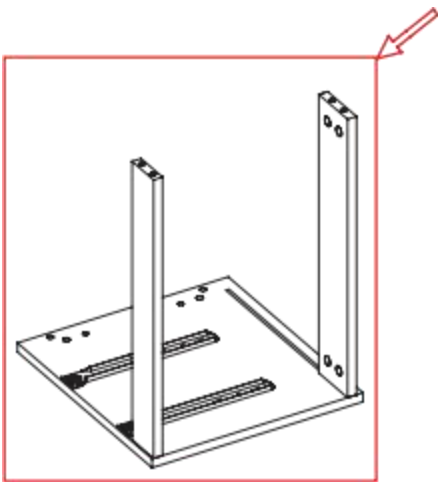


## Ste 3

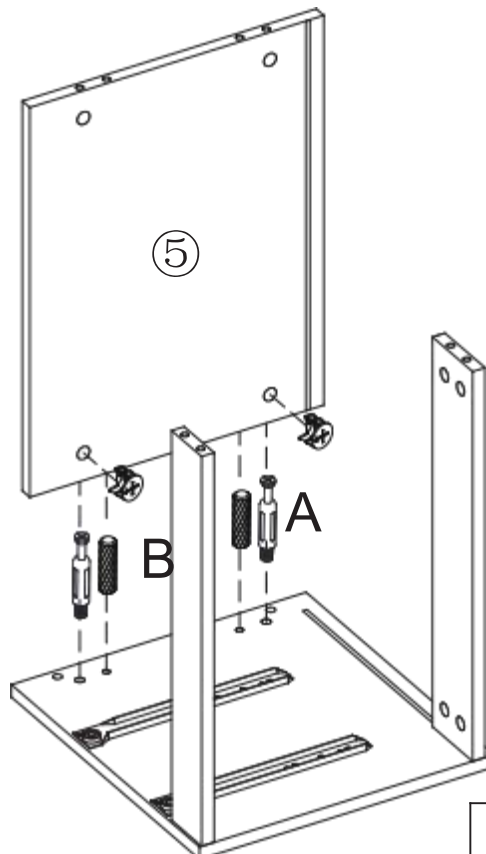



A 2 setzen





B 2 Stück

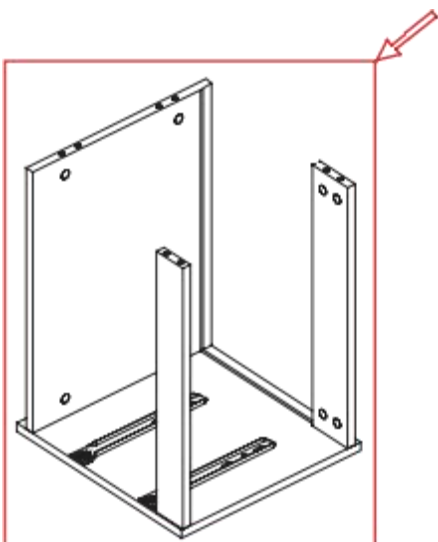

Ste 4

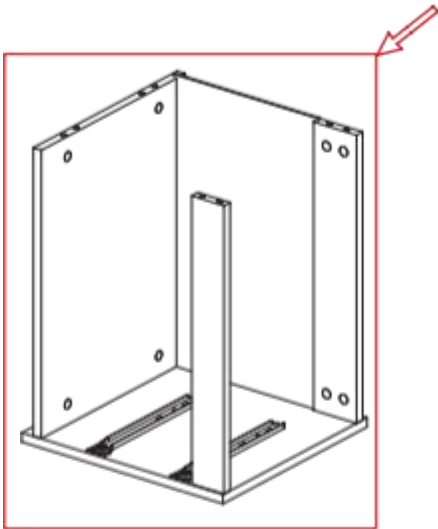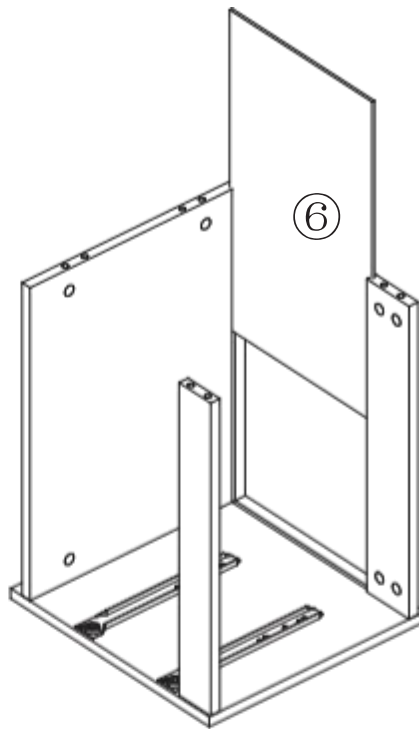

Ste 5

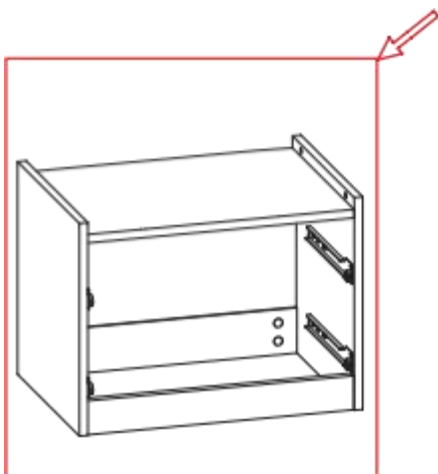
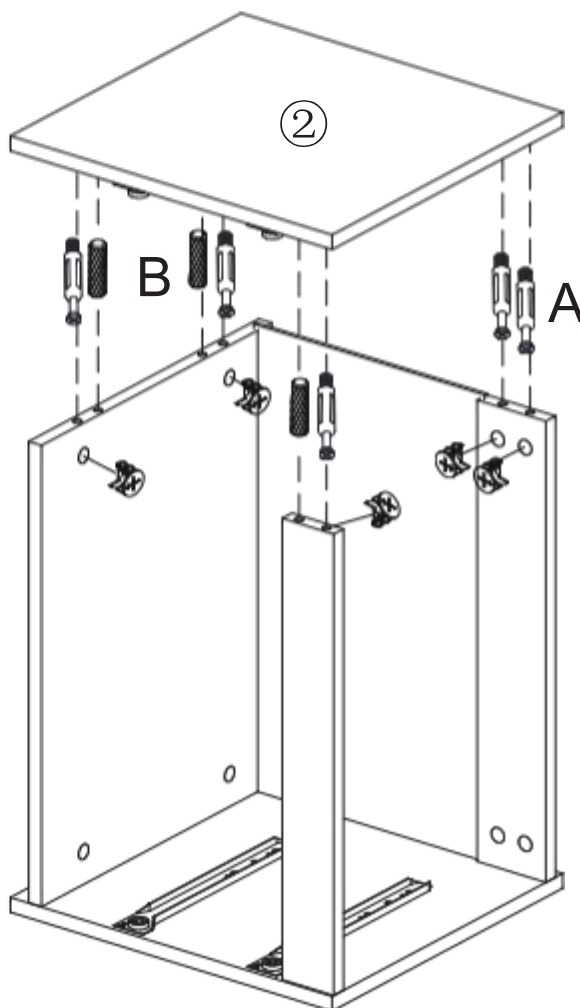


A 5 setzen





B 3 Stück

## Ste 6

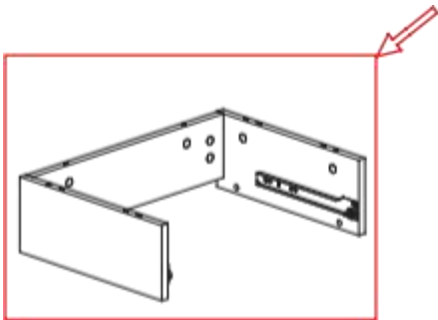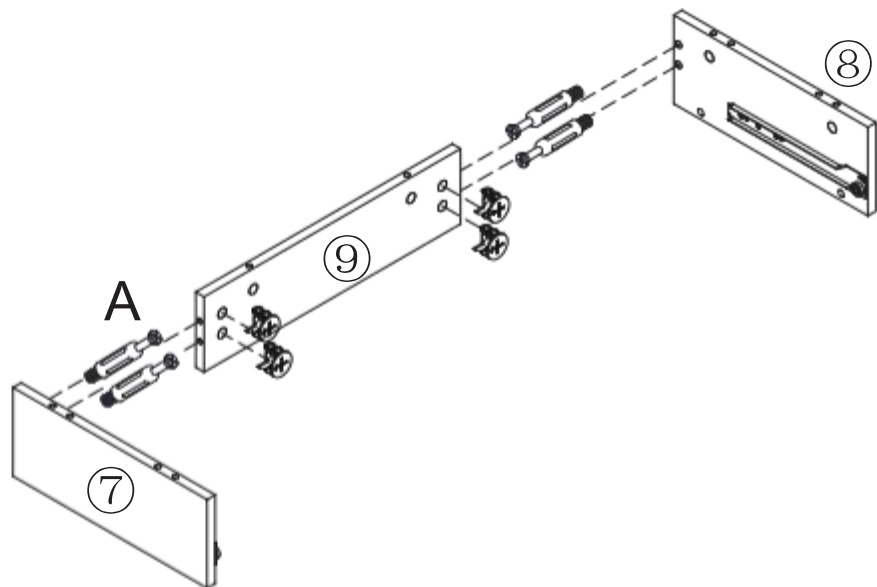


A 4 setzen

## Ste 7

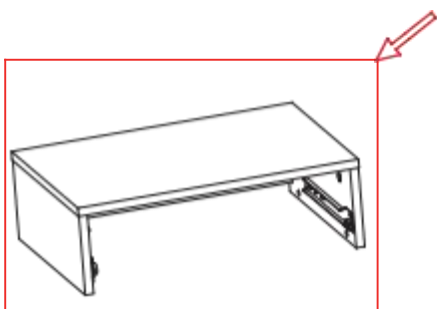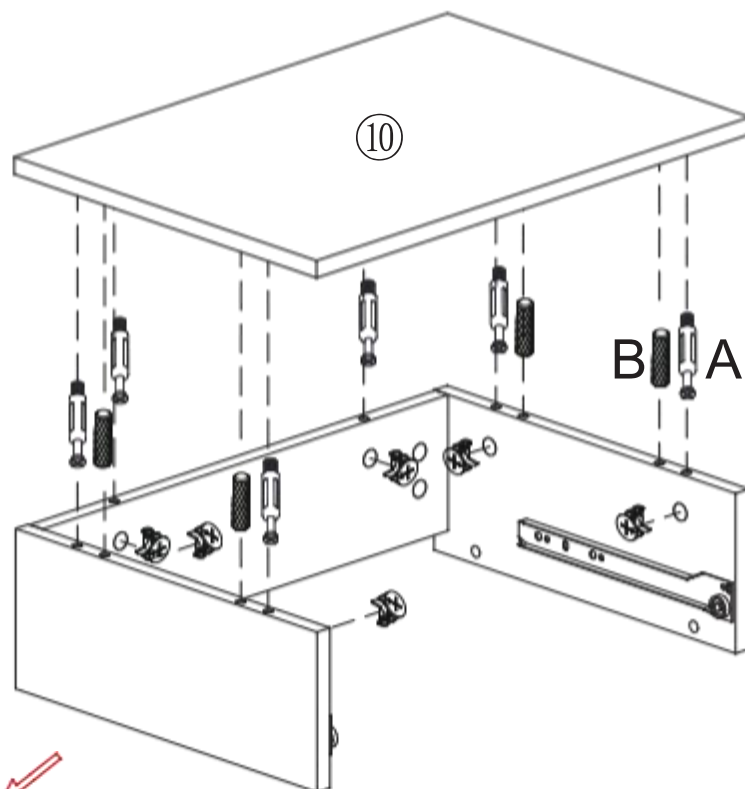

A 6 setzen



B 4 Stück





## Ste 8

11




Auf beiden Seiten befindet sich  
eine Schutzfolie, bitte  
sie abreißen.

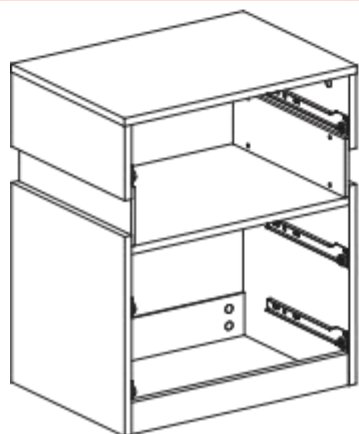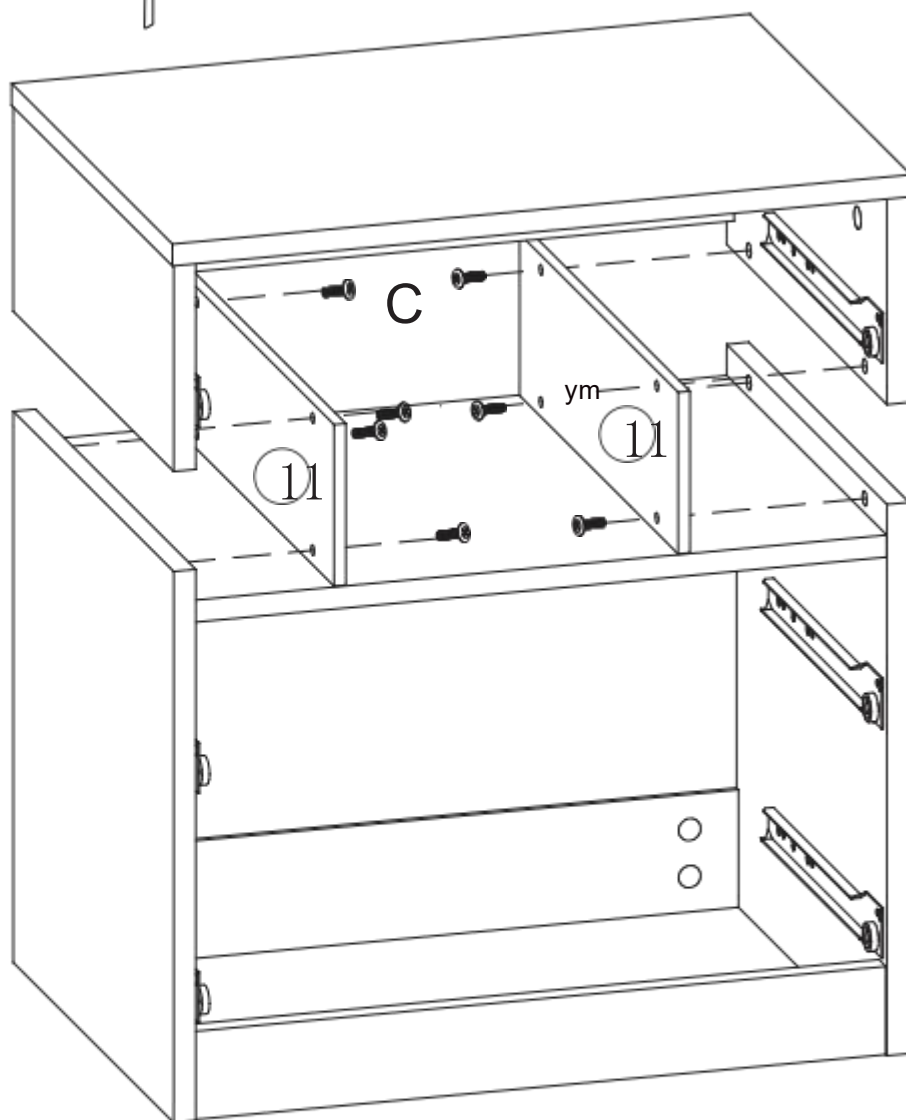


C 8 Stück


## Ste 9

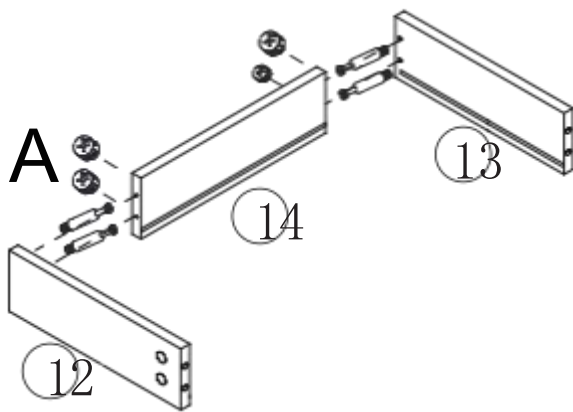


1. Verbinden Sie Teil 12 & 13 mit 14

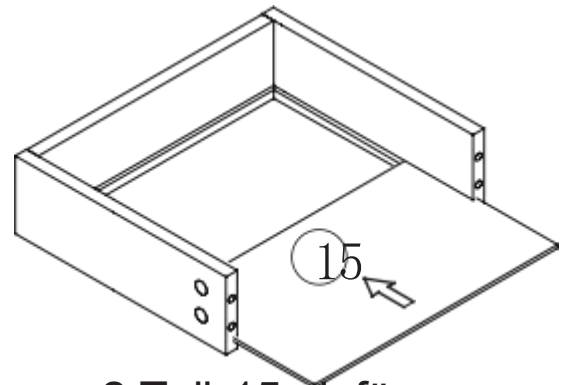




2. Teil 15 einfügen

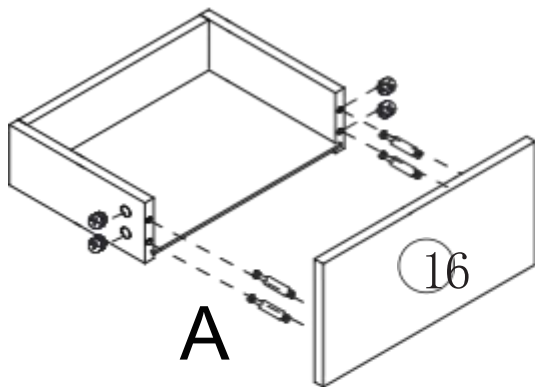


3. Verbinden Teil 16

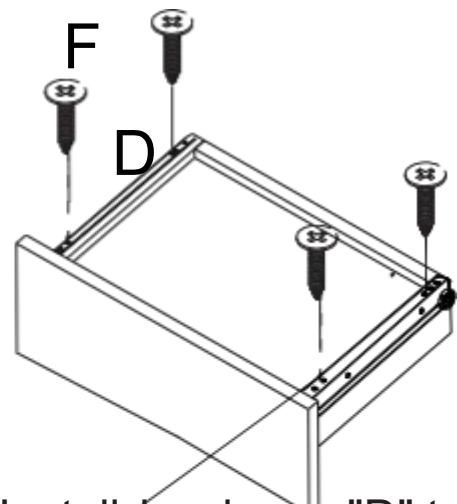

4. Install hardware "D" to part 12 & 13 according to the vorgebohrte Löcher

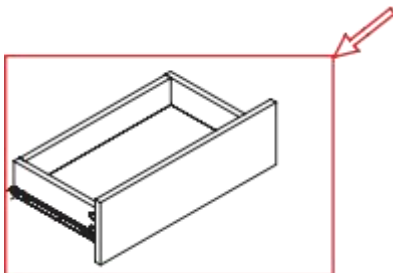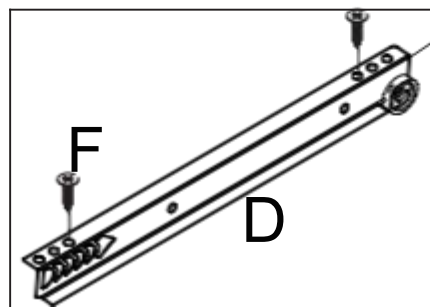

A 8 setzen




D 2 Stück




F 4 Stück


Ste 10 X2

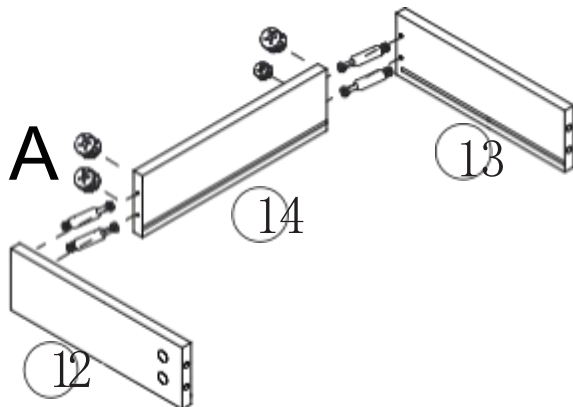


1. Verbinden Sie Teil 12 & 13 mit 14

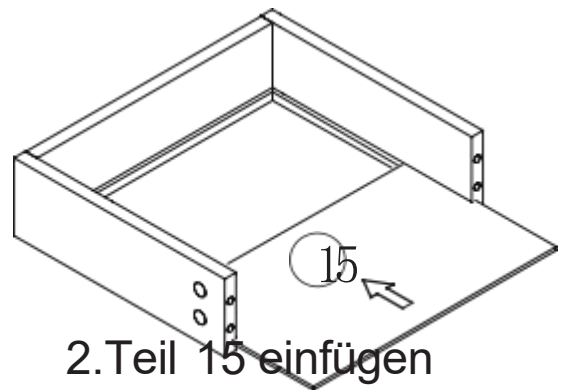

2. Teil 15 einfügen




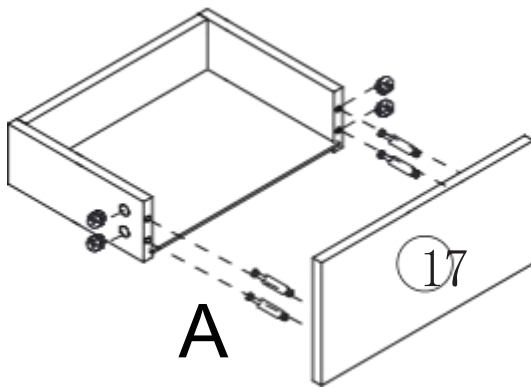


3. Verbinden Teil 17

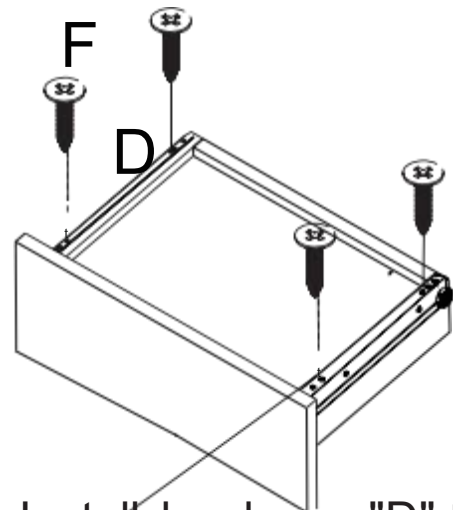





4. Install hardware "D" to part 12 & 13 according to the

vorgebohrte Löcher

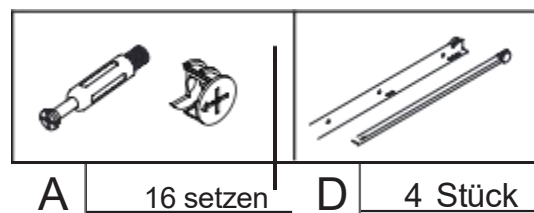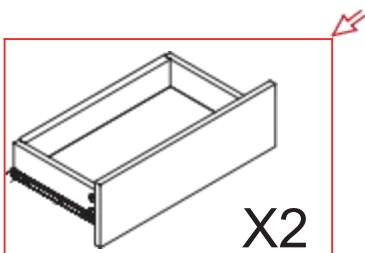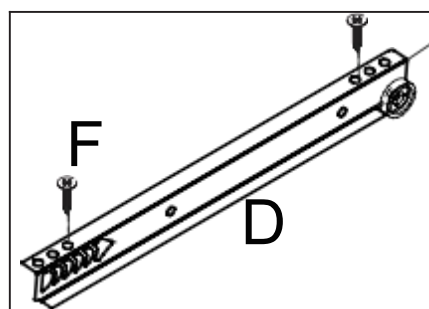


## Ste 11

Bitte kleben Sie den Beschlag „G“ auf das freiliegende Nockenschloss Loch, das Ihr Produkt schöner macht.

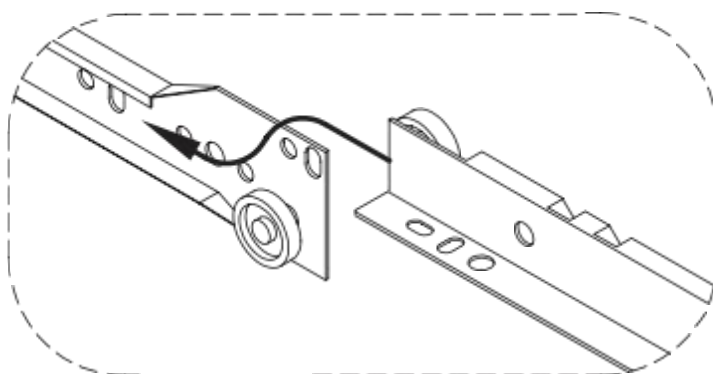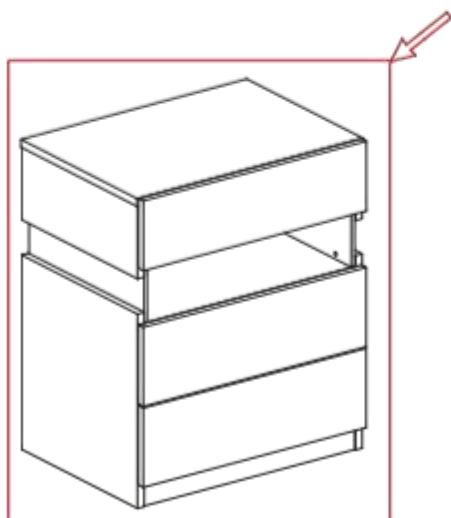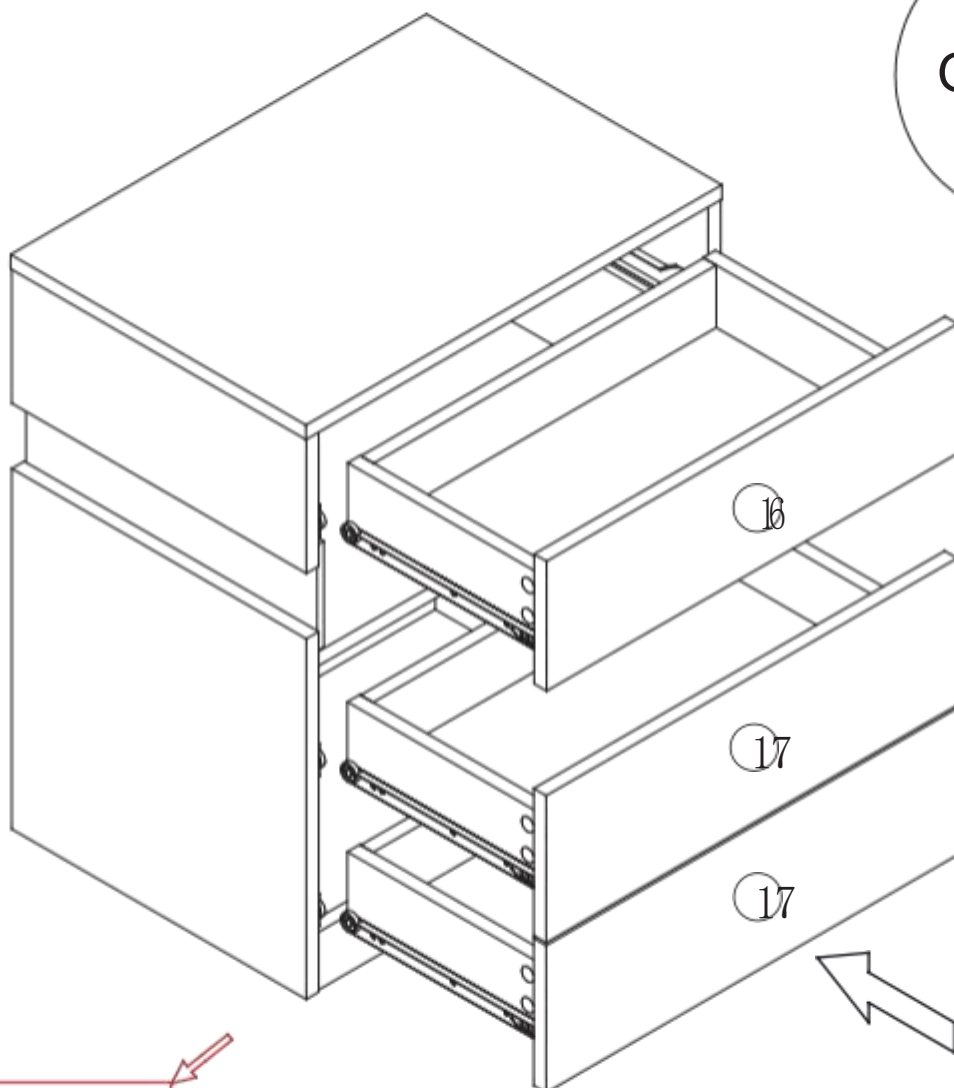

G 44 Stück

## Ste 12

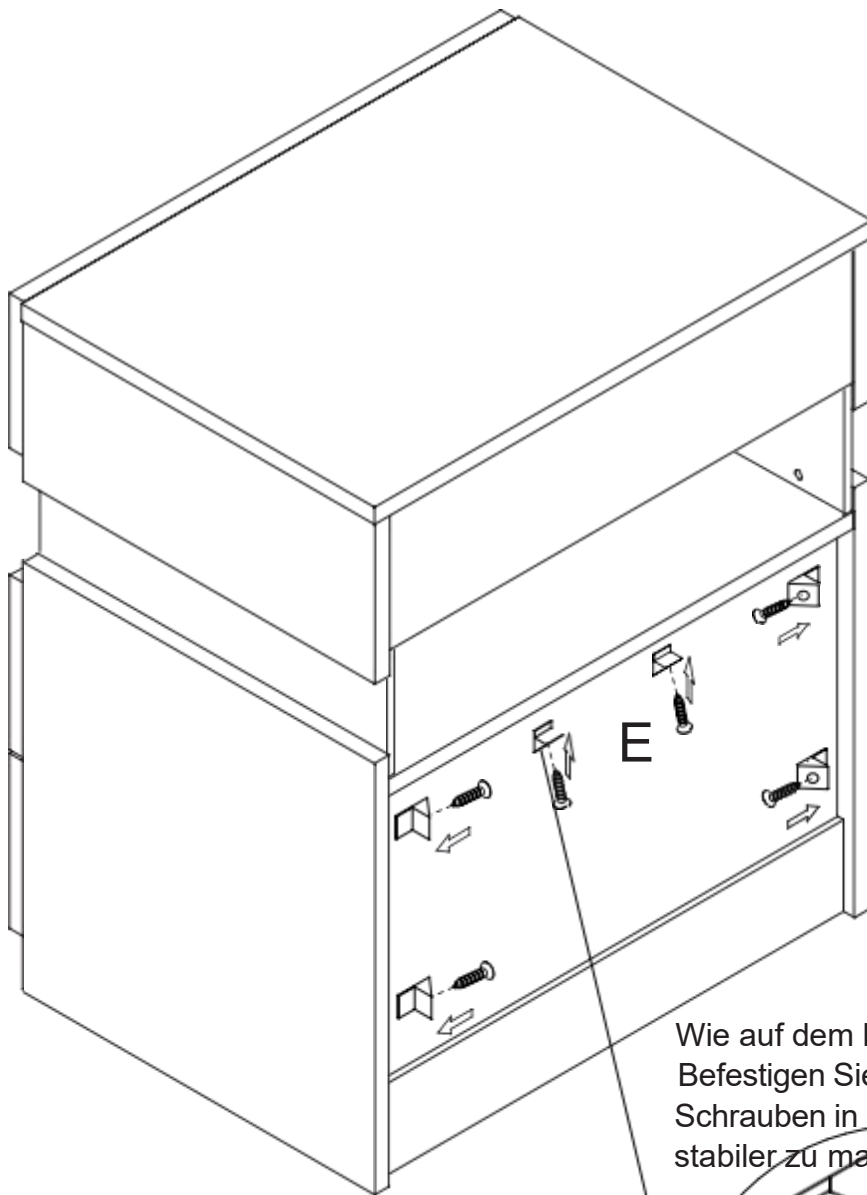

Wie auf dem Bild zu sehen, Befestigen Sie den Beschlag „E“ mit Schrauben in der Lücke, um die Rückwand stabiler zu machen..

**lel**



E | 6 setzen

## Ste 13


Kleben Sie den  
Lichtstreifen auf die ⑨

Notiz:

Wenn der Lichtstreifen nicht richtig aufgeklebt wurde, sollte er vorsichtig entfernt werden.

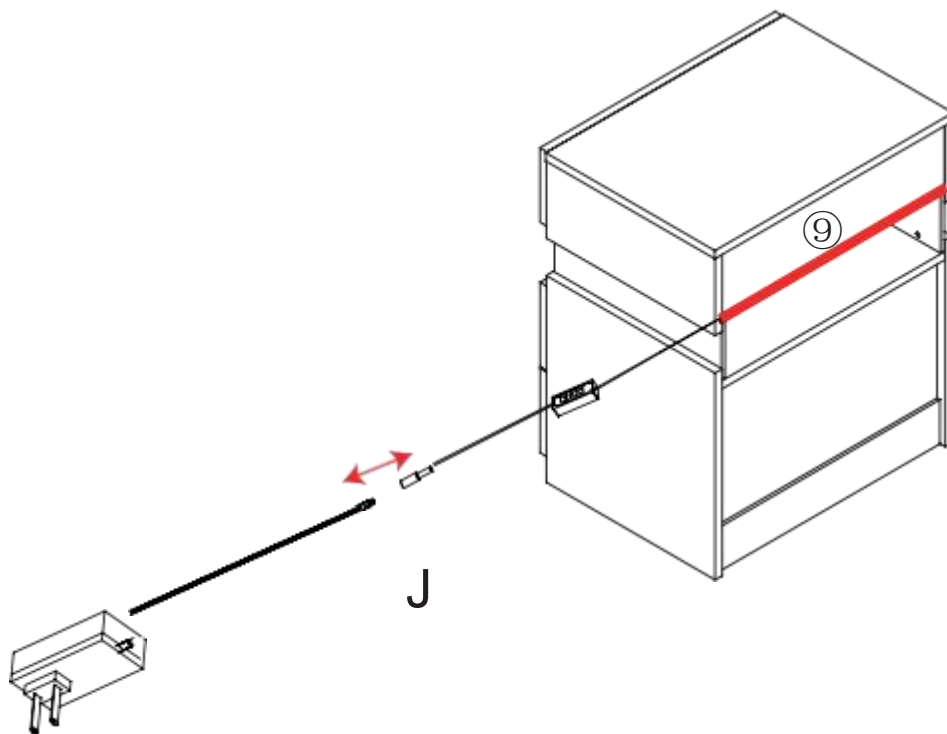

Hinweis: Die Einbaurichtung der LED-Lichtleiste kann links und rechts sein, beide Seiten sind OK.

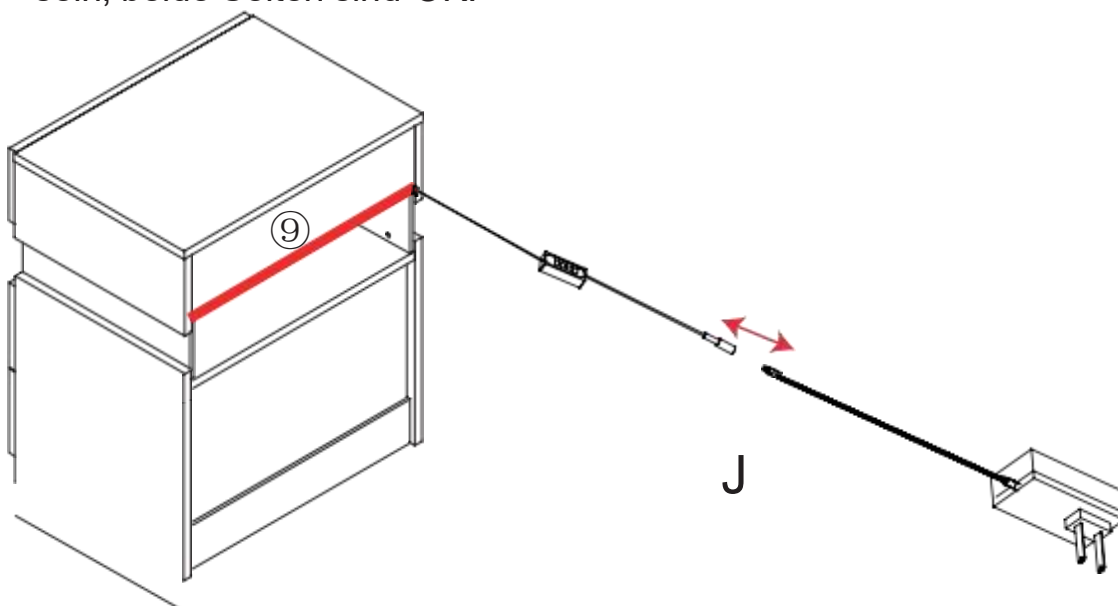

J 1 setzen

