



INSTRUCTION

Fixed

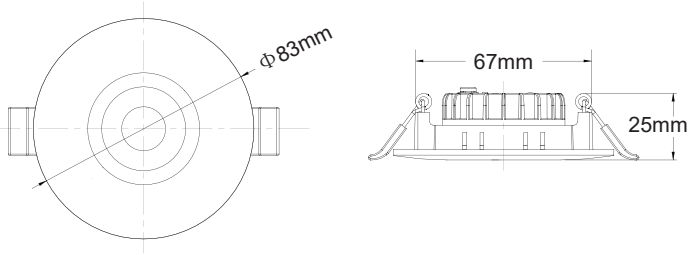


Tilt

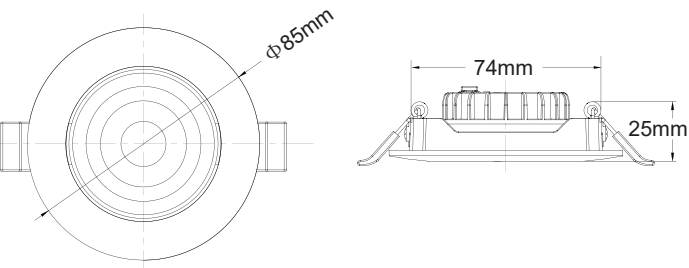

Warm Tips: If you like 80° beam angle, don't need to put the diffusion sheet to the light.

Installation steps of diffusion sheet, change the 80° beam angle to 120° and prevent glare

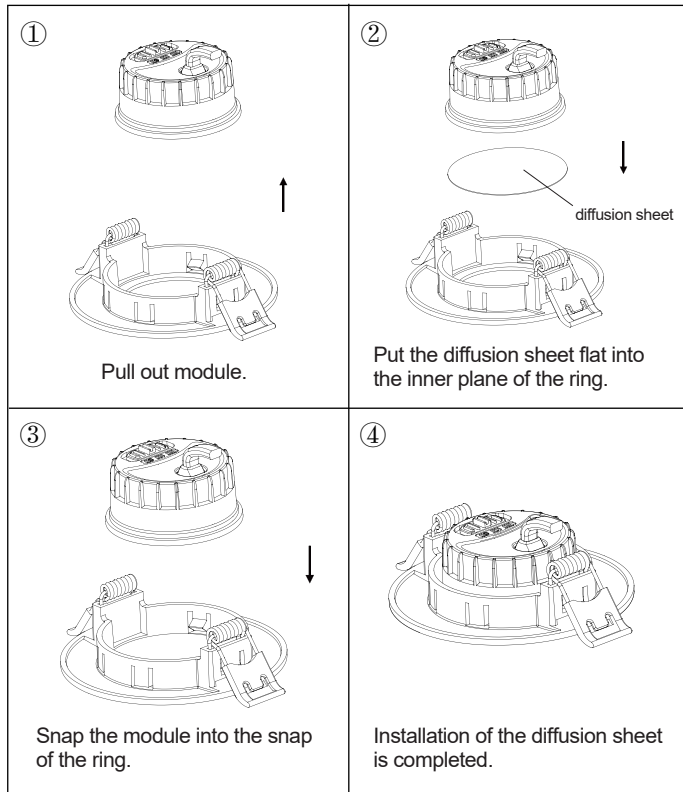

GB


Lamp Specifications

Model	DL-SP25-106D3	
Type	Fixed	Tilt
IP rating	IP44	IP20
Power	6W	
Dimmable Yes/No	Dimmable	
Input Voltage	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Lighting source	SMD2835 LED	
Brightness	480lm / 540lm / 500lm	
Lighting color	3000K / 4000K / 6500K	
CRI: CRI>80	Beam angle: 80° / 120°	

Installation steps of light

WARNING!

- This product must be installed by a licensed electrician.
- Ensure the main power is switched off before installation to avoid the risk of electric shock.

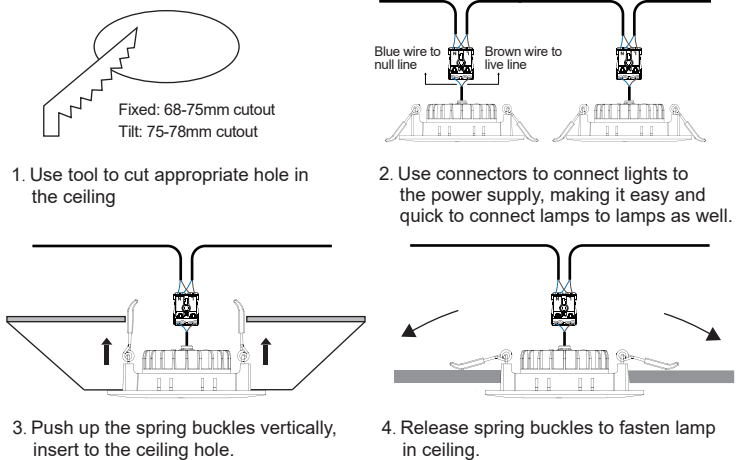

DE


Spezifikationen für Lampen

Modell	DL-SP25-106D3	
Typ	Behoben	Drehbar
IP-Schutzart	IP44	IP20
Leistung	6W	
Dimmbar Ja/Nr	Dimmbar	
Eingangsspannung	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Lichtquelle	SMD2835 LED	
Helligkeit	480lm / 540lm / 500lm	
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6500K	
CRI: CRI>80	Abstrahlwinkel: 80° / 120°	

Installationsmethode:

WARNING!

- Dieses Produkt muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

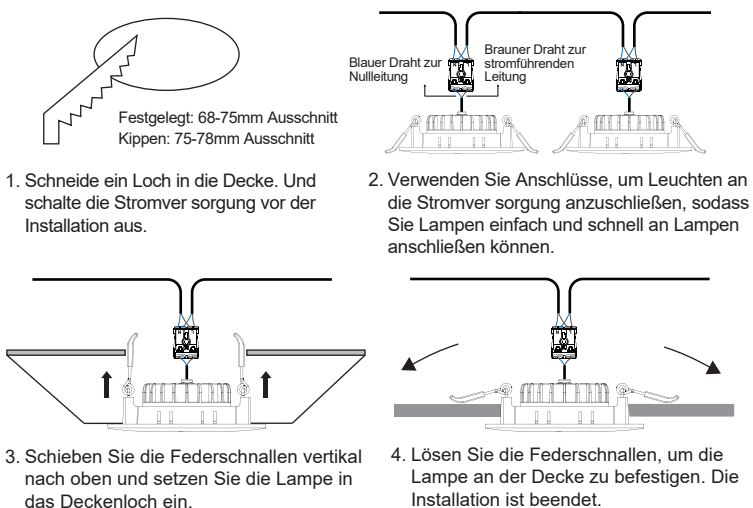


Modèle	DL-SP25-106D3	
Type	Fixe	Rotatif
Classement IP	IP44	IP20
Puissance	6W	
Dimmable Oui/Non	Dimmable	
Tension d'entrée	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Source d'éclairage	SMD2835 LED	
Luminosité	480lm / 540lm / 500lm	
Couleur d'éclairage	3000K / 4000K / 6500K	
CRI: CRI>80	Angle de faisceau: 80° / 120°	

Méthode d'installation:

AVERTISSEMENT




- Ce produit doit être installé par un électricien agréé.
- Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation pour éviter tout risque de choc électrique.




Fixe: 68-75mm découpe
Inclinaison: 75-78mm découpe


1. Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.

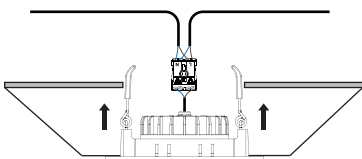

3. Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.



2. Utilisez des connecteurs pour connecter les lumières à l'alimentation, ce qui facilite et accélère la connexion des lampes aux lampes.



4. Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond, l'installation est terminée.

Specifiche della lampada

Modello	DL-SP25-106D3	
Tipo	Fixed	Rotatable
Classificazione IP	IP44	IP20
Energia	6W	
Dimmerabile Si/No	Dimmerabile	
Tensione di ingresso	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Source d'éclairage	SMD2835 LED	
Luminosità	480lm / 540lm / 500lm	
Colore di illuminazione	3000K / 4000K / 6500K	
CRI: CRI>80	Angolo del fascio: 80° / 120°	

Metodo di installazione:

ATTENZIONE!




- Questo prodotto deve essere installato da un elettricista autorizzato.
- Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima dell'installazione per evitare il rischio di scosse elettriche.



Fisso: 68-75mm ritaglio
Inclinazione: 75-78mm ritaglio


1. Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.

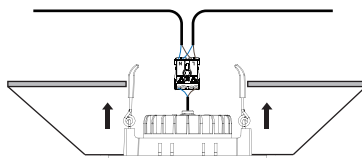

3. Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.



2. Utilizzare i connettori per collegare le luci all'alimentazione, rendendo facile e veloce collegare le lampade anche alle lampade.



4. Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto, installazione è terminata.

Modelo	DL-SP25-106D3	
Tipo	Fijo	Rotable
Clasificación IP	IP44	IP20
Poder	6W	
Regulable Si/No	Regulable	
Voltaie de entrada	AC220-240V, 50Hz / 60Hz	
Fuente de iluminacion	SMD2835 LED	
Brillo	480lm / 540lm / 500lm	
Color de la iluminacion	3000K / 4000K / 6500K	
CRI: CRI>80	Angulo de haz: 80° / 120°	

Metodo de instalacion:

ADVERTENCIA!




- Este producto debe ser instalado por un electricista autorizado.
- Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada antes de la instalación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.




Fijo: 68-75mm recorte
Inclinación: 75-78mm recorte


1. Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.

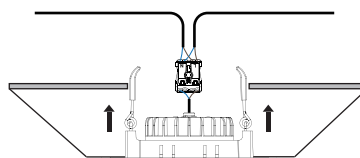

3. Empuje hacia arriba las hebillas de muelle verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.



2. Use conectores para conectar las luces a la fuente de alimentación, lo que hace que sea fácil y rápido conectar las lámparas a las lámparas también.



4. Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo, la instalación está terminada.

WARRANTY

Scan the QR code to follow us on social media, you'll get:

1. Extended warranty to 1.5 times

Being our fans, you can enjoy an extended warranty up to 2 years.

Eg. If you buy our downlight with 3 years warranty, once registered, the warranty will be improved to 4.5 years automatically.

2. Special discount for your next order

Message us the keyword 【code】 and get your special discount!

Contact us for more help: support@alusolighting.com



Facebook



Instagram



eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



ALUX LIGHTING UK CO., LTD
8 Ruby Place Aberdeen, AB10 1ZP
support@alusolighting.com

OST_EU_20210427000057

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Business Name:

NINGBO SILANG LIGHTING IMP & EXP CO., LTD
Tianjian Lane Room 701-38 No.26 315100 Ningbo
DE321619198

NINGBO SILANG LIGHTING IMP AND EXP CO LTD
Suite 11, first floor, moy road business
center, taffs well, cardiff, cf15 7qr
GB317426216

Manufactured by:

NINGBO SILANG LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD #138, South RD. of Jishi, Haishu, Ningbo, 315171, China