

# Be Your Window To The World




## Produkt Highlights

- Intel® Core™ i3-1215U
- Unterstützt bis zu 8K UHD Display
- Unterstützt bis zu drei Displays gleichzeitig
- Thunderbolt 4 liefert die schnellste und vielseitigste Verbindung zu jedem Display, Datengerät oder NAS
- Dual LAN: Der beste Weg, um Ihre Datei / sichere Daten zu sichern
- Holen Sie sich alle Leistungsvorteile von USB 3.2 Gen 2 und genießen Sie die beste Datenübertragungserfahrung
- Erleben Sie 75 % geringere Latenz mit WiFi 6E-Technologie (optional)
- Das FW-TPM-Design sichert Ihre vertraulichen Daten mit Verschlüsselungsschlüsseln
- Unterstützt die Standard-VEESA-Halterung



- 1 Mic-in / Headphone-out
- 2 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps)
- 3 Thunderbolt 4 (40 Gbps)

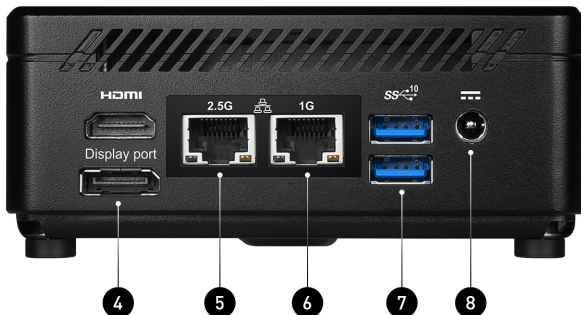

- 4 HDMI-out (2.0b) + DP-out (1.4)
- 5 2.5G LAN (RJ45)
- 6 1G LAN (RJ45)
- 7 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps)
- 8 DC-in

## Spezifikationen

Barcode Info	EAN	4711377060226
Model	Artikelnummer	936-B0A811-022
	Produktname	Cubi 5 12M
	Marketing Spezifikationen	Cubi 5 12M-022BDE
	Herstellernummer	936-B0A811-022
	Marketing Name	Cubi 5 12M-022BDE
Betriebssystem	Betriebssystem	N/A
Prozessor	CPU Nummer	Intel Core i3-1215U
	CPU Taktrate	1.2GHz
	CPU Kerne	6
	TDP	15W
	Cache	10 MB Intel® Smart Cache
	Threads	8
	CPU Kühler	Air cooling
Chipsatz	Chipsatz	N/A
Grafik	VGA Schnittstelle	N/A
	VGA Marketing Name	N/A
	GPU1 VRAM Kapazität	N/A
Arbeitsspeicher	Arbeitsspeichergröße	N/A
	Arbeitsspeicher-Art	N/A
	Arbeitsspeichergeschwindigkeit	N/A
	Modul-Typ	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/2
	Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
Speicher	SSD Größe	N/A
	HDD1 Größe	N/A
	SSD Konfiguration	N/A
	SSD Schnittstelle	N/A
	SSD Formfaktor	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	1/1
	HDD1 RPM-Angabe	N/A
	HDD1 Formfaktor	N/A
	HDD1 Schnittstelle	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD Typ	N/A
ODD Höhe	N/A	
Kommunikation	LAN	1x Realtek RTL8111H+1x Realtek RTL8125BG-CG
	WLAN	INTEL/AX211.NG.WG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	Bluetooth Version	5.3
Audio	Audio Chipsatz	Realtek ALC256
	Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio
Schnittstellen (Vorne)	Thunderbolt	1x (ThunderBolt 4)
	USB 3.2 Gen 2 Typ-A	2
	Mikrofon- / Kopfhörer Kombo	1
Schnittstellen (Rückseite)	USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	2
	RJ45	2
	HDMI-Ausgang	1x (v2.0b)
	DisplayPort-Ausgang	1x (v1.4)
Power	Energie	65W
	Energiezertifizierung	N/A
	Formfaktor	N/A
	Stromversorgung	ADAPTOR

Zubehör	Tastatur Interface	N/A
	Maus Interface	N/A
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Schnellanleitung	3
	Handbuch	N/A
	VESA Halterung	1
	Tastatur	N/A
	Maus	N/A
Lagerung & Zertifikationen	Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Abmessung & Gewicht	Produktmaße (BxTxH) (mm)	124 x 124 x 53.7
	Produktmaße (BxTxH) (Zoll)	4.88 x 4.88 x 2.11
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	205 x 220 x 94
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	8.07 x 8.66 x 3.7
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	221 x 506 x 469
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	8.7 x 19.92 x 18.46
	Nettogewicht (kg)	0.59
	Bruttogewicht (kg)	1.33
	Liter	0.66L
VESA	VESA	100 x 100 mm
Garantie	Garantie	24 Monate Pick Up & Return