


KMI 8590.0 SR

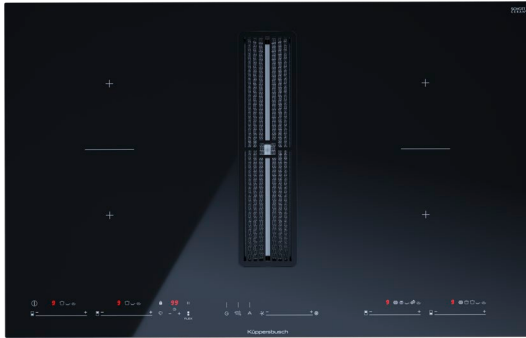

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047946
- TKI Code 122510015

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung **"glideControl+"** inkl. Powerstufe, mit roter Anzeige
- 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 2 Kochzonen 235 x 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
- 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 (2.000 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 601 m³/h,
Intensivstufe 627 m³/h
- Geräuschpegel: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter (10-lagig) **mit 89,5 % Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- FreshAir Funktion
- Filtersättigungsanzeige, Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung hinten rechts

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.200 W / Lüfter 200 W

Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Keramikfilterset 3 Stück ZKM 8595
- Rückwandluftführungsset ZKM 8500
- Basic-Set für Abluft ZKM 8000 A

Design Lüftungsgitter


- Edelstahl 99089
- Black Chrome 99090
- Silver Chrome 99091
- Gold 99092
- Black Velvet 99093
- Copper 99094

Maße

- Gerätemaße B x T 800 mm x 510 mm
- Ausschnittmaße B x T 770 mm x 490 mm


Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

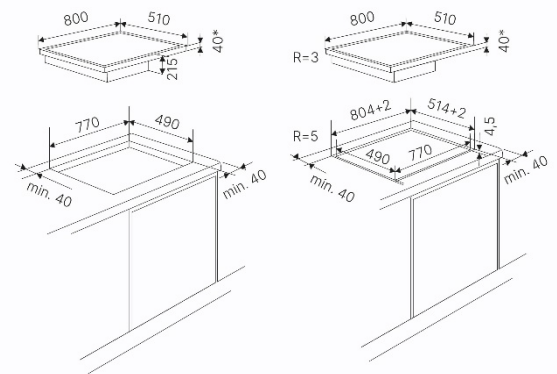

*Einbauhöhe

Energielabel

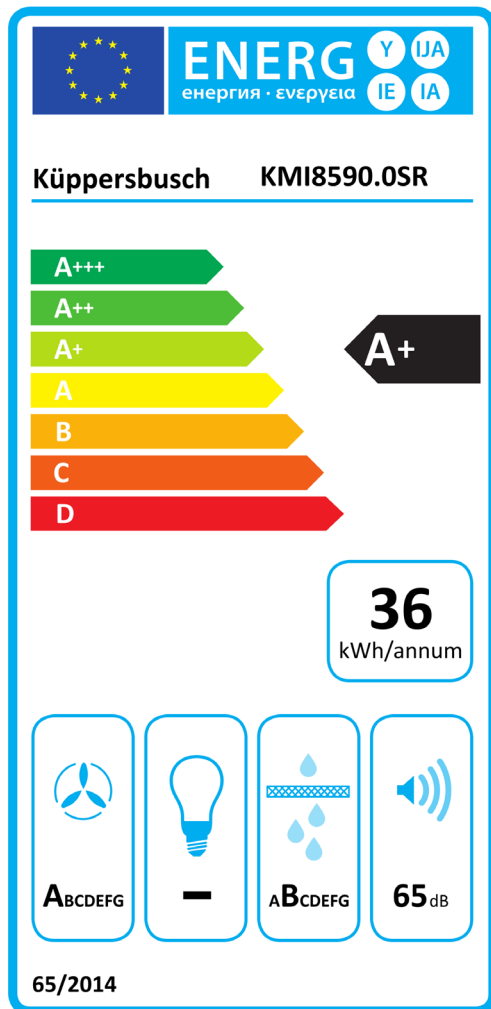

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI8590.0SR
Jährlicher Energieverbrauch	36,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	32,0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	89,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	- m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	601 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	627 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	43 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	65 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	66 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,01 W