

Produktdatenblatt

| | |
|---|--|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | AEG |
| Anschrift des Lieferanten: | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| Modellkennung | LR6A65480 914913170 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|--|---------------------------|--|--|------------------|
| Nennkapazität ^(b) (kg) | 8,0 | Abmessungen in cm | Höhe | 85 |
| | | | Breite | 60 |
| | | | Tiefe | 60 |
| Energieeffizienzindex ^(b) EEL _W | 51,8 | Energieeffizienzklasse ^(b) | A ^(d) | |
| Wascheffizienzindex ^(b) | 1,031 | Spülwirkung (g/kg) ^(b) | 4,9 | |
| Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | 0,471 | Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 43 | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C) | Nennkapazität | 39 | Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%) | 53,4 |
| | halbe Nennkapazität | 30 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 22 | | |
| Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min) | Nennkapazität | 1351 | Schleudereffizienzklasse ^(b) | B ^(d) |
| | halbe Nennkapazität | 1351 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1351 | | |
| Programmdauer ^(b) (h:min) | Nennkapazität | 3:25 | Art | freistehend |
| | halbe Nennkapazität | 2:40 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:35 | | |
| Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW) | 74 | Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase) | B ^(d) | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4,00 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |


Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

| | |
|--|-------------|
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | NEIN |
|--|-------------|

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914913170>

^(a) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.
^(c) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
^(d) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

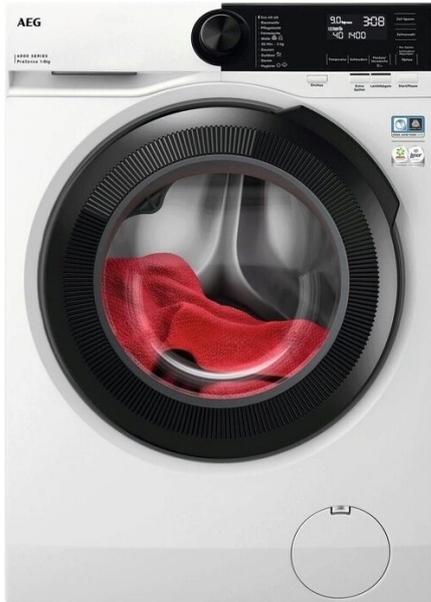

AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie
Die 6000 ProSense® Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 30 % Wasser, Energie und Zeit
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 30 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

*Interner Test für Zeit, Wasser- und Energieverbrauch eines 30 °C-Baumwollprogramms optimiert mit ProSense® für eine Beladung von 1 kg gegenüber maximaler Beladung.



Leichtbügeln-Option: Weniger Falten – weniger Bügeln
Weniger Bügelaufwand dank Leichtbügeln-Option. Die Leichtbügeln-Option wäscht deine Hemden und Blusen mit speziellen Trommelbewegungen. Sie verhindert ein Verheddern deiner Wäschestücke und verringert so die Bildung von Falten. Für deutlich weniger Bügelaufwand.



Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*
Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).



20 Min. - 3 kg-Programm: Besonders schnell sauber
Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. – 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.



Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient
Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- AEG Schontrömmel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20Min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Hygiene mit Dampf
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 572
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern

Technische Daten

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------|
| PNC | 914 913 170 | Trommelvolumen L | 53 |
| EPREL Registrierungscode | 2065673 | Wasseranschluss | Kalt |
| EAN-Nummer | 7333394102399 | Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Energieeffizienzklasse | A | Ablaufschlauch Länge cm | 145 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 47 | Gerätehöhe (mm) | 847 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 43 | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:25 | Gerätetiefe max. (mm) | 602 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1351 | Volt | 230 |
| Schleudereffizienzklasse | B | Anschlusswert (Watt) | 1900 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | B | Absicherung (A) | 10 |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 74 | Aufstellungsart | Freistehend |
| Restfeuchte in % | 53.4 | Farbe | Weiß |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.50 | Bruttogewicht (kg) | 71 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Nettogewicht (kg) | 69.5 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4.00 | Verpackung, Höhe (mm) | 900 |
| Bauart | Waschautomat Frontlader | Verpackung, Breite (mm) | 640 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 646 |
| | | Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 8.0 |

