


LED-Hallenleuchte, linear, 50 W, 6000 lm, 5000 K (neutralweiß), IP65, EPISTAR LED, weiß

LUXULA

Artikelnummer: LX500125

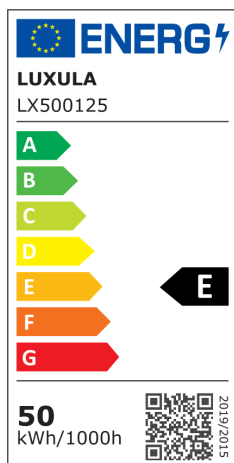

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX500125
Farbe	weiß
Leistung	50 W
Lichtstrom	6000 lm
Lichteffizienz	120 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	5000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	EPISTAR SMD 2835
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Aluminium, Glas
Lebensdauer	36.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50~60 Hz
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C ~ +50°C
Kabellänge	20-30 cm
Netzteil	integriert
Produktart	Hallentiefstrahler
Artikelmaß	285 × 118 × 78 mm
Artikelgewicht	860 g
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussart	offene Enden
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	2542437
Lichtstromerhalt EOL	4200 lm
Markenkomponenten	EPISTAR
Marke	LUXULA
Lieferumfang	Hallenleuchte, Montagematerial, Anleitung
EAN	4255719604414