



# TECHNICAL DATA SHEET

## StepliteX SolidGrip S4 white/blue

### General information

Größenreiche	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
Die Testergebnisse in diesem technischen Datenblatt sind ausgeführt worden in Größe EU 42, UK 8, US 9	
Gewicht / Paar	
• Safety level: Stahl-Zehenkappe	± 1 730 g
Farbes	
	
weiß - blau	

### Schaft


A. Abmessungen	
• Höhe	outer measure: 36,0 - 39,0 cm
	cutting edge: 26,5 - 29,0 cm
• Fußlänge	outer measure: 30,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Dicke	
• Oberrand	2,6 - 3,1 mm
• Wade	2,8 - 3,4 mm
• Schienbein	2,8 - 3,6 mm
• Knöchel	4,2 - 5,3 mm
• Ferse	5,6 - 6,0 mm
C. Material	
	NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

<b>D. Dichtigkeit</b>		
	0,65 - 0,70 g/ml	
<b>E. Zugfestigkeit</b>		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm <sup>2</sup>	
<b>F. Bruchdehnung</b>		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
<b>G. Härte</b>		
	43 +/- 2 Sh A	
<b>H. Zerreifestigkeit</b>		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
<b>I. lterung</b>		
(incl. lining)	<b>7 Tage bei 70 °C</b>	<b>14 Tage bei 70 °C</b>
• Zugfestigkeit	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Bruchdehnung	580 ± 20%	600 ± 20%
• Zerreifestigkeit	11,4 N/mm	9,0 N/mm
<b>J. Chemische Bestndigkeit</b>		
	<a href="#">see detailed list</a>	
<b>K. Umgebungstemperatur</b>		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Klte isolierend bis -30 °C	

## Futter

<b>A. Material</b>	
	PU Coating auf Tricot
<b>B. Naht</b>	
	Geschweite und gesteppte Nhte

## Sohlenprofil

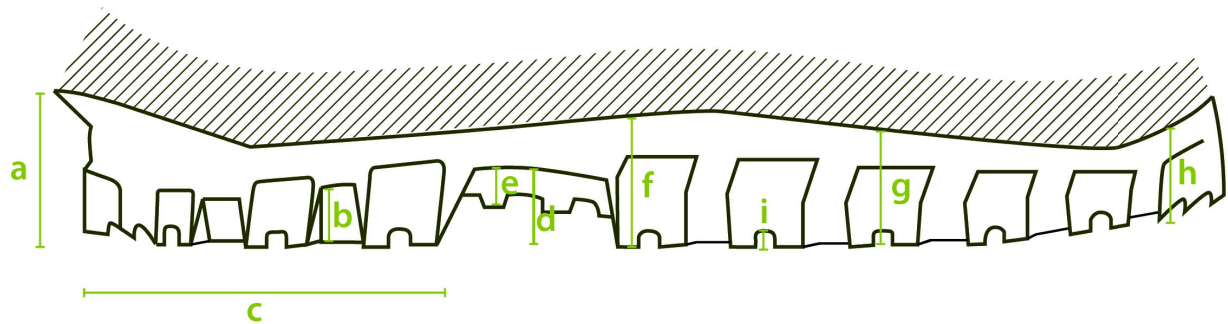

### A. Abmessungen

#### • Ferse

• Dicke	(a)	40,5 mm
• Profiltiefe	(b)	14,6 mm
• Länge	(c)	102,8 mm
• Breite		85,8 mm

#### • Zwischenfuß

• Höhe	(d)	16,4 mm
• Leiterstehhilfe	(e)	4,3 mm

#### • Sohle

• Dicke	(f)	33,8 mm
	(g)	30,5 mm
	(h)	22,0 mm
• Profiltiefe	(i)	9,0 mm

### B. Material

NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

### C. Dichtigkeit

0,65 - 0,70 g/ml

### D. Mechanische Eigenschaften

Siehe Schaft (E)-(F)-(H)

### E. Energie - Absorption der Ferse

30-40 J (requirement  $\geq$  20 J)

### F. Antistatik

dry:  $1 \times 10^8 - 1 \times 10^9$  Ohm

wet:  $1 \times 10^7 - 1 \times 10^9$  Ohm

### G. Abrieb





50 mm<sup>3</sup>

<b>H. Härte</b>	
	60 +/- 10 Sh A
<b>I. Prüfung der Rutschhemmung</b>	
	SRC
<b>J. Chemische Beständigkeit</b>	
	<a href="#">see detailed list</a>

## Sicherheit

	Norm	Anforderung	Type	Resultat
<b>Zehenschutzkappe</b>				
Falltest (200J)	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	20,5 mm
Falltest (125J))	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Metallic	13,2 mm
Falltest bei -18 °C (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Metallic	17,3 mm
Kompressions widerstand der Kappe	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	20,5 mm
Kompressions widerstand der Kappe	ASTM F2413-18	> 12,7 mm	Metallic	24,3 mm
Breite der Zehenschutzkappe	outer measure: 48,0 mm			
Höhe der Zehenschutzkappe	outer measure: 95,0 mm			
Zehenschutzkappe	Stahl			

## Zertifikat

	EN ISO 20345:2011 2004193-02-86
	EN ISO 20345:2011 AB0321/19218-02/E00-00
	CSA Z195-14 70048629
	ASTM F2413-18 70048629
	AS 2210.3:2019 SMKH21341

## Zubehör

### Fußbett

Zwei Schichten

• Obere Schicht	Gewebtes Textil
• Farbe	grün
• Dicke	0,70 mm
• Untere Schicht	PU Schaum
• Farbe	schwarz
• Dicke	3,0 - 7,0 mm



**Waschbar auf 30°C**