
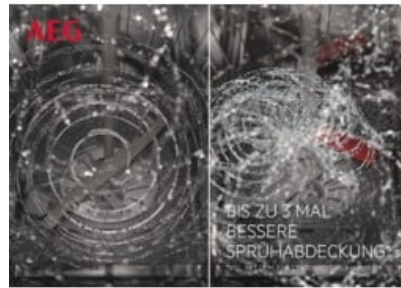


Produktdatenblatt**Name oder Handelsmarke des Anbieters:** AEG**Anschrift des Anbieters:** Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL**Modellkennung:** FEE6491AZM 911524160**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	58
EEl ^(b)	43,9	Energieeffizienzklasse ^(b)	C	
Reinigungsleistungsindex ^(b)	1,121	Trocknungsleistungsindex ^(b)	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,746	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	10,5	
Programmdauer ^(b) (h:min)	4:00	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ^(b) (dB (A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse ^(b)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**Weitere Angaben:** -Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019 /2022 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911524160>^(b) Angaben für das eco-Programm.

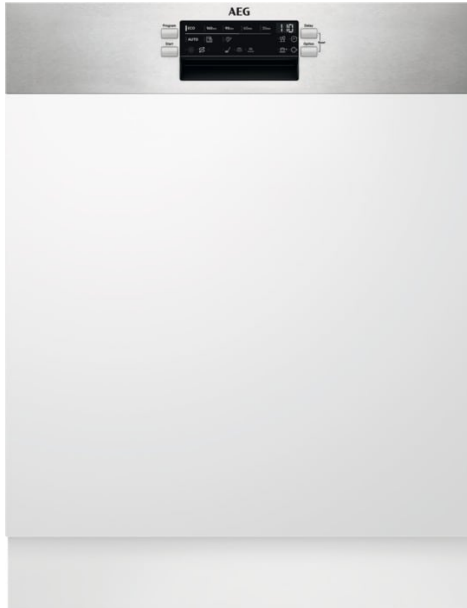

AEG Geschirrspüler der Serie 6000 mit SatelliteClean®

Selbst eng nebeneinander einsortiertes oder großes Geschirr wird mit dem 6000 SatelliteClean® Geschirrspüler optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für eine intensive Reinigung. Überzeugende Ergebnisse auf jeder Oberfläche dank einer bis zu dreimal besseren Sprühreichweite.

Produktvorteile & Ausstattung




Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.
Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien
Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien*
Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

AirDry: Kein Nachrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachrocknen ausgeräumt werden.

QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.

Technische Daten

PNC	911 524 160	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
EPREL Registrierungscode	1628626	Blendenfarbe	Edelstahl
EAN-Nummer	7333394023823	Absicherung (A)	10
Energieeffizienzklasse	C	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	75	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	575
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Nein	Einbaubreite (mm)	600
AQUA CONTROL	Ja	Bruttogewicht (kg)	39.8
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Nettogewicht (kg)	38.37
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Einbau - Integrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	349.4
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
		Verpackungsgewicht Holz in g	288

PSGBDW200DE00006

