

DAS SMARTE  
MULTITALENT FÜR  
MOTORSCHLÖSSER

# Universal Motorschloss Controller

HmIP-FLC

Der Homematic IP Universal Motorschloss Controller steuert in Haustüren integrierte Motorschlösser, ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus und erfasst zuverlässig den Türzustand. Dank seiner Kompatibilität mit gängigen Motorschlössern bietet er eine flexible und sichere Lösung für moderne Türsysteme.



homematic   
Smart wohnen. einfach komfortabel

## SMARTE TÜRSTEUERUNG FÜR IHR ZUHAUSE

Über die Homematic IP App kann der Universal Motorschloss Controller nach individuellen Wünschen eingerichtet werden. Motorschlösser lassen sich so intelligent ins Smart Home integrieren und der Zutritt wird nicht nur sicher, sondern auch smart und komfortabel.

## FLEXIBILITÄT DURCH VIELSEITIGE EINGÄNGE

Mit zwei flexibel verwendbaren Eingängen ausgestattet, lässt sich der Türzustand präzise erfassen. Zudem können Sie per Taster oder Schalter bequem zwischen Tag- und Nachtmodus wechseln oder einen Öffnungsimpuls auslösen.

## PRÄZISE ANSTEUERUNG FÜR OPTIMALEN KOMFORT

Für die präzise Steuerung des Motorschlösses stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung. Mit diesen kann zwischen Tag- und Nachtmodus gewechselt oder die Tür mit einem Schaltimpuls direkt geöffnet werden. So genießen Sie maximale Kontrolle und Sicherheit.


## EINFACHE INSTALLATION

Dank der kompakten Bauweise passt der Universal Motorschloss Controller in alle gängigen Unterputzdosen. Für eine komfortable Montage bieten sich Unterputzdosen mit einer Tiefe von >50 mm an.

Durch die vielseitigen Verdrahtungsmöglichkeiten ist ein individueller Einsatz mit bspw. folgenden Motorschlössern möglich:

- ✓ Winkhaus blueMatic EAV3
- ✓ Winkhaus blueMotion
- ✓ MACO M-TS
- ✓ Fuhr autotronic/multitronic
- ✓ Siegena GENIUS
- ✓ Roto Eneo

## INSTALLATIONSBEISPIEL

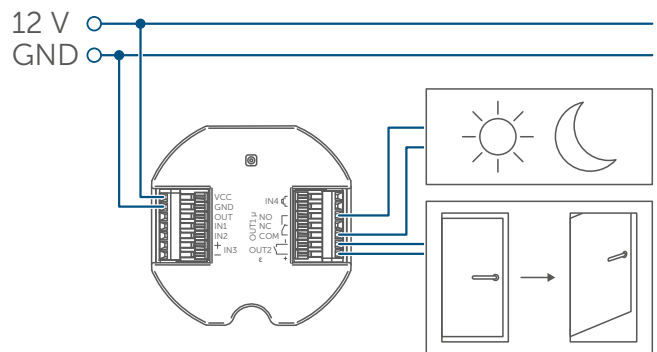

Separater Türöffner und Tag- und Nachtmodus

Der Betrieb erfordert die Anbindung an einen Homematic IP Access Point oder eine Zentrale.

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	12-24 V <sub>DC</sub>
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	60 mW
Leitungsart und -querschnitt	0,08-0,5 mm
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	52 x 52 x 15 mm
Gewicht	28 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	160578A0
EAN-Code	4047976605781
Kurzbezeichnung	HmIP-FLC
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	108,9 g

## LIEFERUMFANG

Universal Motorschloss Controller  
Bedienungsanleitung