

# PRODUKTDATENBLATT

## LED RING 18 W 2700 K

Slim design | Flache LED-Leuchte mit LED-Modul



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlanke Form
- Bis zu 80 % Energieeinsparung verglichen mit Leuchten, die konventionellen Lampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	18,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	1200 lm
<b>Lichtausbeute</b>	67 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	180 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

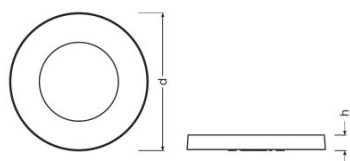

<b>Durchmesser</b>	280,0 mm
<b>Höhe</b>	29,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	415,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Grau
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0...+40 °C
-----------------------------------	------------

## Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000
<b>Nennlebensdauer</b>	20000 h

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke / Wand

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/REACH/RoHS

---

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075228436	Faltschachtel 1	285 mm x 36 mm x 288 mm	457,00 g	2.95 dm <sup>3</sup>
4058075228443	Versandschachtel 10	380 mm x 302 mm x 315 mm	4939,00 g	36.15 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.